

VGX-B2动力传动测试台架单元选型手册^{rev1.1}

电机测试台架 · 水泵测试台架 · 底盘测功机台架



杭州格量测控技术有限公司

HANGZHOU GREENG MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

测试台架专业解决方案

Professional supplier with 30+ years experience

Focused expertise for outstanding results

目录

第一章 B21-铸铁平板式门板方管底架单元系列	4
第一节 B211 铸铁平板式门板方管底架(宽 400 系列)	4
第二节 B212 铸铁平板式门板方管底架(宽 500 系列)	4
第三节 B213 铸铁平板式门板方管底架(宽 600 系列)	5
第四节 B214 铸铁平板式门板方管底架(宽 800 系列)	6
第二章 B22-钢板式门板方管底架单元系列	6
第一节.B221 钢板式门板方管底架(宽 400 系列)	6
第二节.B222 钢板式门板方管底架(宽 500 系列)	7
第三节.B223 钢板式门板方管底架(宽 600 系列)	7
第四节.B224 钢板式门板方管底架(宽 800 系列)	8
第五节.B225 钢板式门板方管底架(宽 1000 系列)	9
第三章 B23-铸铁平板单元系列	9
第一节. B231 铸铁平板(宽 800 系列)	9
第二节.B232 铸铁平板(宽 1000 系列)	11
第三节.B233 铸铁平板 (宽 1200 系列)	13
第四节.B234 铸铁平板 (宽 1500 系列)	15
第五节.B235 铸铁平板 (宽 2000 系列)	17
第四章.B24-测功机(内置拉压传感器)单元系列	19
第一节.B241 压缩空气冷却型磁滞测功机单元系列(AHD 型)	19
第二节.B242 鼓风机冷却型磁滞测功机单元系列(BHD 型)	19
第三节.B243 磁滞测功机单元系列(ZC 型)	20
第四节.B245 磁粉测功机单元系列(ZF 型)	21
第五节.B246 电涡流测功机单元系列(DW 型)	21
第六节.B247 涡电流式测功机单元系列(WD 型)	22
第五章.B25-制动加载单元系列	22
第一节.B251 磁粉制动器单元系列	22
1.1 B2511 磁粉制动器(CZ 型)	22
第二节.B252 磁滞制动器单元系列	23
2.1 B2521 系列气冷式磁滞制动器(AHB 型)	23
第三节. B253 盘式电涡流制动器单元系列	23
3.1 B2531 系列盘式电涡流制动器(DWZ 型)	23
第六章.B26-变频加载单元系列	24
第一节.B261 交流变频电机加载单元系列	24
1.1 B2611 三相异步变频感应电机额定转速: 3000rpm,最高转速: 6000rpm 系列	24
1.2 B2612 三相异步变频感应电机额定转速: 1500rpm,最高转速: 3000rpm 系列	26
1.3 B2613 三相异步变频感应电机额定转速: 1000rpm,最高转速: 2000rpm 系列	28
1.4 B2614 三相异步变频感应电机额定转速: 750rpm,最高转速: 1500rpm 系列	29
第二节.B262 高速交流变频电机加载单元系列	31
2.1B2621 高速感应电机额定转速: 3000rpm,最高转速: 15000rpm 系列	31
第三节.B263 伺服电机加载单元系列	33
3.1 B2631 异步伺服电机加载单元额定转速: 1500rpm 系列	33
3.2 B2632 异步伺服电机加载单元额定转速: 1000rpm,系列	35
3.3 B2633 异步伺服电机加载单元额定转速: 750rpm 系列	38
3.4 B2634 永磁伺服电机加载单元额定转速: 3000rpm, 最高 6000rpm 系列	39
3.5 B2635 永磁伺服电机加载单元额定转速: 1500rpm, 最高 3000rpm 系列	40
第四节.B264 减速电机加载单元系列	40
4.1 B2641 减速电机加载单元输入转速: 3000rpm, 最高 6000rpm 系列	40

4.2 B2642 减速电机加载单元输入转速：2000rpm，最高 3500rpm 系列	41
4.3 B2643 减速电机加载单元输入转速：1500rpm，最高 2500rpm 系列	43
4.4 B2644 减速电机加载单元输入转速：1000rpm，最高 1500rpm 系列	44
第五节.B265 永磁同步电机加载单元系列	46
5.1 B2651 永磁同步电机加载单元额定转速：3000rpm，最高 6000rpm 系列	46
5.2 B2652 永磁同步电机加载单元额定转速：1500rpm，最高 3000rpm 系列	48
5.3 B2653 永磁同步电机加载单元额定转速：1000rpm，最高 2000rpm 系列	49
5.4 B2654 永磁同步电机加载单元额定转速：750rpm，最高 1500rpm 系列	49
第七章.B27-传感器单元系列	50
第一节 B271-动态扭矩传感器（国产）	50
1.1 B2711 系列动态扭矩传感器(DY200 带编码器)	50
1.2 B2712 系列动态扭矩传感器（DY210 型）	51
第二节 B272-德国 HBM 传感器系列（进口品牌）	52
2.1 B2721 德国 HBM 传感器轴端型系列	52
第三节 B273-奇石乐传感器系列	52
3.1 B2731 奇石乐传感器旋转式扭矩传感器系列（4503B 型）	52
第四节 B274-角度传感器系列	54
4.1 B2741 雷尼绍（RENISHAW）光学角度编码器-绝对式	54
4.2 B2742 雷尼绍（RENISHAW）光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	54
4.3 B2743 雷尼绍（RENISHAW）光学角度编码器-增量式	55
第八章.B28-校准及堵转治具单元系列	55
第一节.B281 量臂	55
第二节.B282 摇臂	56

第一章 B21-铸铁平板式门板方管底架单元系列

第一节 B211 铸铁平板式门板方管底架(宽 400 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板式门板方管底架(宽 400 系列)	铸铁平板	B2111-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 400mm(宽度)*800mm(长度)*150mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2111-2	1. 指标范围: 方管台架: 400mm(宽度)*800mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成;中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形;进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹;采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 铸铁平板式门板方管底架(宽 400 系列)	铸铁平板	B2112-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 400mm(宽度)*1000mm(长度)*150mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2112-2	1. 指标范围: 方管台架: 400mm(宽度)*1000mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成;中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形;进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹;采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第二节 B212 铸铁平板式门板方管底架(宽 500 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 铸铁平	铸铁平	B2121-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 500mm(宽度)*1000mm(长度)*150mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200	

板式门板 方管底架 (宽 500 系列)	板		灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2121-2	1. 指标范围: 方管台架: 500mm(宽度)*1000mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 铸铁平板式门板 方管底架 (宽 500 系列)	铸铁平板	B2122-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 500mm(宽度)*1200mm(长度)*150mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2122-2	1. 指标范围: 方管台架: 500mm(宽度)*1200mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第三节 B213 铸铁平板式门板方管底架(宽 600 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板式门板方管底架 (宽 600 系列)	铸铁平板	B2131-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 600mm(宽度)*1200mm(长度)*150mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2131-2	1. 指标范围: 方管台架: 600mm(宽度)*1200mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 铸铁平板式门板方管底架 (宽 600 系列)	铸铁平板	B2132-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 600mm(宽度)*1400mm(长度)*150mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2132-2	1. 指标范围: 方管台架: 600mm(宽度)*1400mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
3 铸铁平板式门板方管底架 (宽 600 系列)	铸铁平板	B2133-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 600mm(宽度)*1600mm(长度)*150mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2133-2	1. 指标范围: 方管台架: 600mm(宽度)*1600mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B.	

系列)	架		2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成;中间及门板内部增加加强筋,强度高,不易变形;进而表面静电喷塑/烤漆处理,美观整洁,无毛刺,裂纹;采用防震底脚设计,整体稳定性高,抗冲击	
-----	---	--	---	--

第四节 B214 铸铁平板式门板方管底架(宽 800 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板式门板方管底架(宽 800 系列)	铸铁平板	B2141-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 800mm(宽度)*1600mm(长度)*150mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2141-2	1. 指标范围: 方管台架: 800mm(宽度)*1600mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成;中间及门板内部增加加强筋,强度高,不易变形;进而表面静电喷塑/烤漆处理,美观整洁,无毛刺,裂纹;采用防震底脚设计,整体稳定性高,抗冲击	
2 铸铁平板式门板方管底架(宽 800 系列)	铸铁平板	B2142-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 800mm(宽度)*1800mm(长度)*150mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2142-2	1. 指标范围: 方管台架: 800mm(宽度)*1800mm(长度)*450mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成;中间及门板内部增加加强筋,强度高,不易变形;进而表面静电喷塑/烤漆处理,美观整洁,无毛刺,裂纹;采用防震底脚设计,整体稳定性高,抗冲击	

第二章 B22-钢板式门板方管底架单元系列

第一节.B221 钢板式门板方管底架(宽 400 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 钢板式门板方管底架(宽 400 系列)	钢板	B2211-1	1. 指标范围: 钢板: 400mm(宽度)*800mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2211-2	1. 指标范围: 方管台架: 400mm(宽度)*800mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 钢板式门板方管底架(宽 400 系列)	钢板	B2212-1	1. 指标范围: 钢板: 400mm(宽度)*1000mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2212-2	1. 指标范围: 方管台架: 400mm(宽度)*1000mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第二节.B222 钢板式门板方管底架(宽 500 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 钢板式门板方管底架(宽 500 系列)	钢板	B2221-1	1. 指标范围: 钢板: 500mm(宽度)*1000mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2221-2	1. 指标范围: 方管台架: 500mm(宽度)*1000mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 钢板式门板方管底架(宽 500 系列)	钢板	B2222-1	1. 指标范围: 钢板: 500mm(宽度)*1200mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2222-2	1. 指标范围: 方管台架: 500mm(宽度)*1200mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第三节.B223 钢板式门板方管底架(宽 600 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
1 钢板式门板方管底架(宽 600 系列)	钢板	B2231-1	1. 指标范围: 钢板: 600mm(宽度)*1200mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2231-2	1. 指标范围: 方管台架: 600mm(宽度)*1200mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 钢板式门板方管底架(宽 600 系列)	钢板	B2232-1	1. 指标范围: 钢板: 600mm(宽度)*1400mm(长度)*15mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2232-2	1. 指标范围: 方管台架: 600mm(宽度)*1400mm(长度)*685mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第四节.B224 钢板式门板方管底架(宽 800 系列)



名称	产品	型号	性能指标	备注
----	----	----	------	----

1 钢板式门板方管底架(宽 800 系列)	钢板	B2241-1	1. 指标范围: 钢板: 800mm(宽度)*1600mm(长度)*20mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2241-2	1. 指标范围: 方管台架: 800mm(宽度)*1600mm(长度)*680mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 钢板式门板方管底架(宽 800 系列)	钢板	B2242-1	1. 指标范围: 钢板: 800mm(宽度)*1800mm(长度)*20mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2242-2	1. 指标范围: 方管台架: 800mm(宽度)*1800mm(长度)*680mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	


第五节.B225 钢板式门板方管底架(宽 1000 系列)




名称	产品	型号	性能指标	备注
1 钢板式门板方管底架(宽 1000 系列)	钢板	B2251-1	1. 指标范围: 钢板: 1000mm(宽度)*2000mm(长度)*20mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2251-2	1. 指标范围: 方管台架: 1000mm(宽度)*2000mm(长度)*680mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	
2 钢板式门板方管底架(宽 1000 系列)	钢板	B2252-1	1. 指标范围: 钢板: 1000mm(宽度)*2500mm(长度)*20mm(高度), 平板材料采用碳钢 45 钢, 硬度 HB220~250 2. 加工工艺: 平板采用表面镀铬处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 钢板表面经铣削 / 磨削加工, 精度高, 保证电机, 传感器, 测功机安装基准一致; 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	
	方管台架	B2252-2	1. 指标范围: 方管台架: 1000mm(宽度)*2500mm(长度)*680mm(高度), 材料采用 Q235B. 2. 加工工艺: 台架主体采用方管一体焊接而成; 中间及门板内部增加加强筋, 强度高, 不易变形; 进而表面静电喷塑/烤漆处理, 美观整洁, 无毛刺, 裂纹; 采用防震底脚设计, 整体稳定性高, 抗冲击	

第三章 B23-铸铁平板单元系列


第一节.B231 铸铁平板(宽 800 系列)

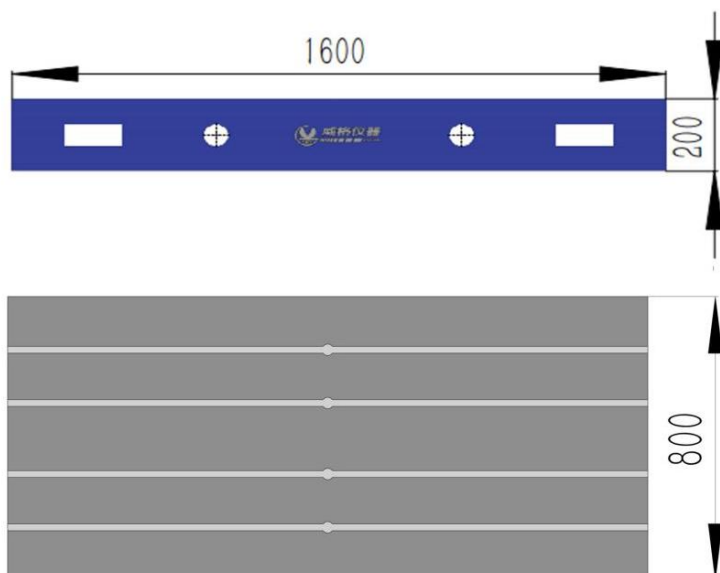


名称	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板(宽 800 系列)	B231-1	1. 指标范围：铸铁平板：800mm(宽度)*1600mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

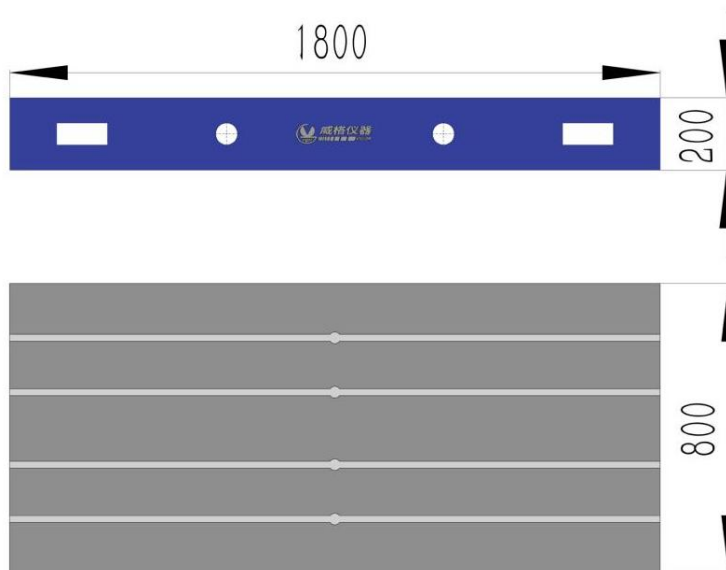

名称	型号	性能指标	备注
2 铸铁平板(宽 800 系列)	B231-2	1. 指标范围：铸铁平板：800mm(宽度)*1800mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

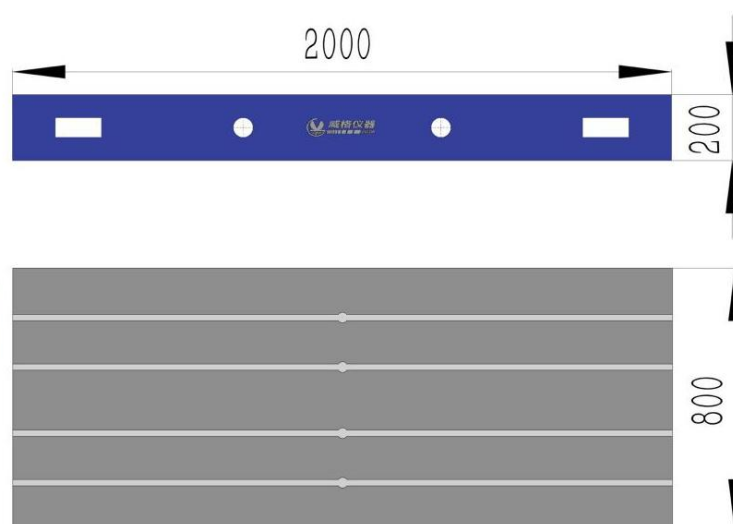


名称	型号	性能指标	备注
3 铸铁平板(宽 800 系列)	B231-3	1. 指标范围：铸铁平板：800mm(宽度)*2000mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精创+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

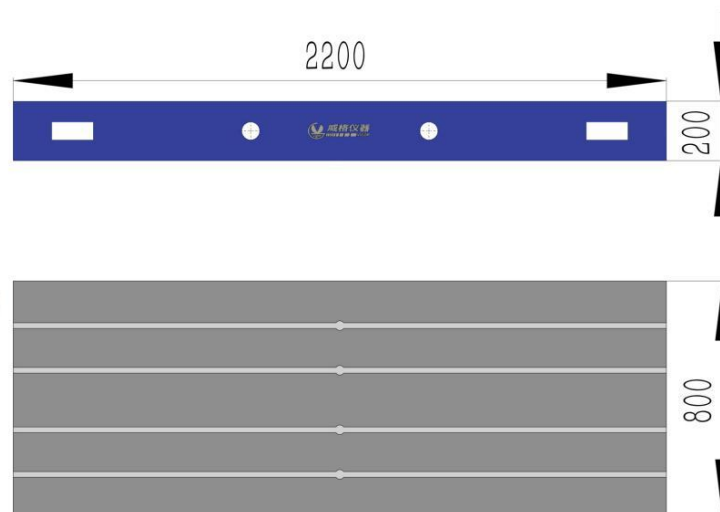


名称	编码	性能指标	备注
4 铸铁平板(宽 800 系列)	B231-4	1. 指标范围：铸铁平板：800mm(宽度)*2200mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精创+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	


第二节.B232 铸铁平板(宽 1000 系列)

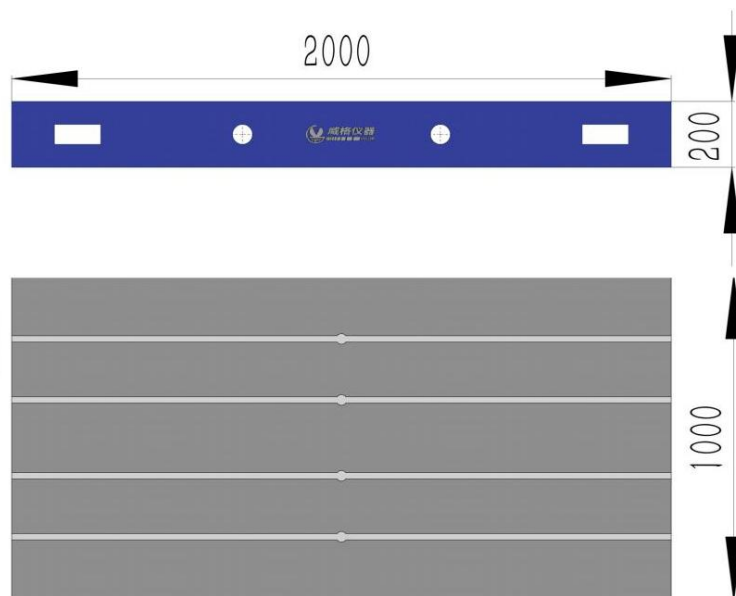

名称	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板(宽 1000 系列)	B232-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 1000mm(宽度)*2000mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

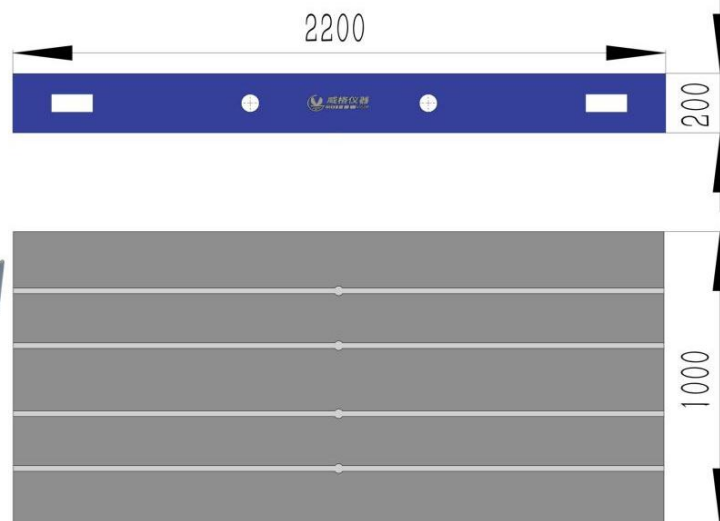


名称	型号	性能指标	备注
2 铸铁平板(宽 1000 系列)	B232-2	1. 指标范围: 铸铁平板: 1000mm(宽度)*2200mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

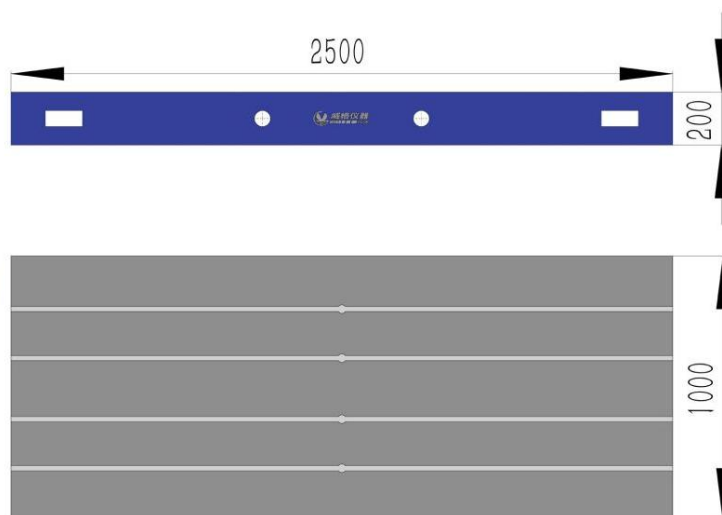


名称	型号	性能指标	备注
3 铸铁平板(宽 1000 系列)	B232-3	1. 指标范围: 铸铁平板: 1000mm(宽度)*2500mm(长度)*200mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	


第三节.B233 铸铁平板 (宽 1200 系列)

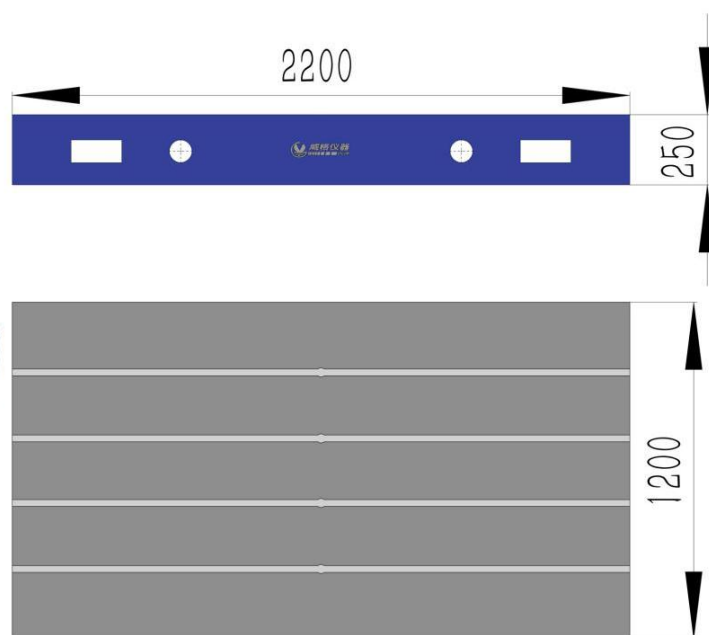

名称	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板(宽 1200 系列)	B233-1	1. 指标范围: 铸铁平板: 1200mm(宽度)*2200mm(长度)*250mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

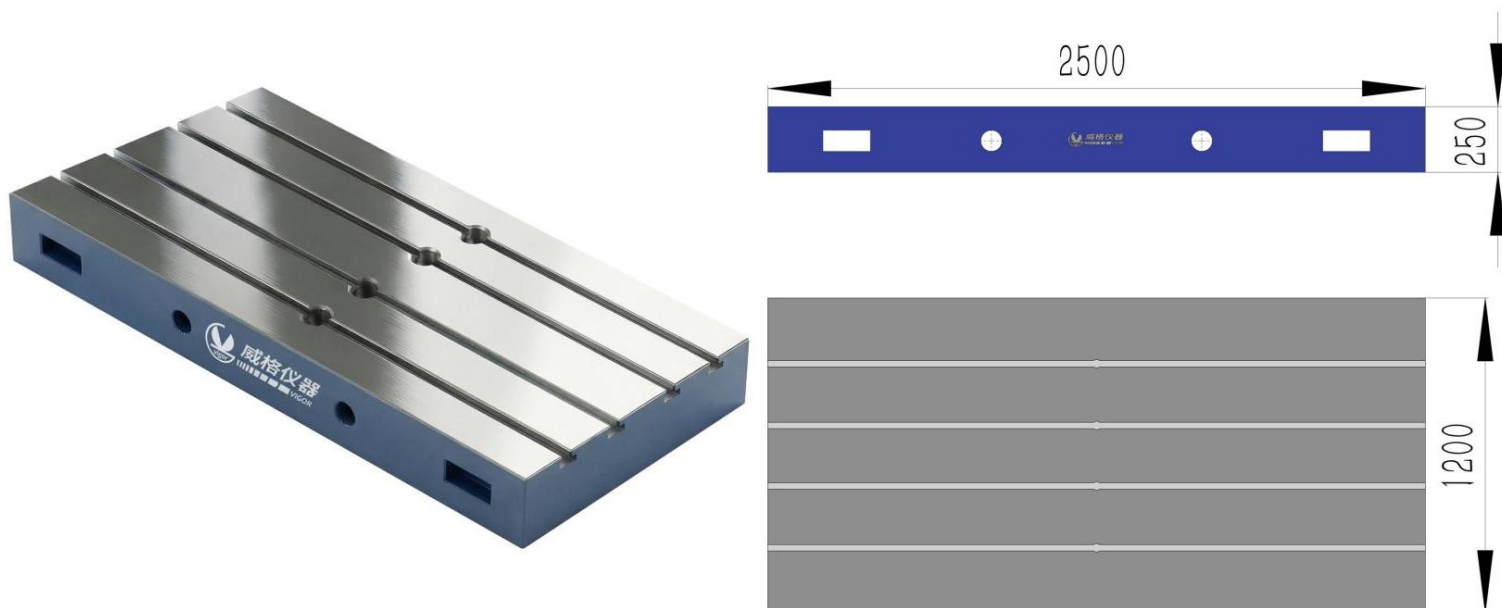

名称	型号	性能指标	备注
2 铸铁平板(宽 1200 系列)	B233-2	1. 指标范围: 铸铁平板: 1200mm(宽度)*2500mm(长度)*250mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

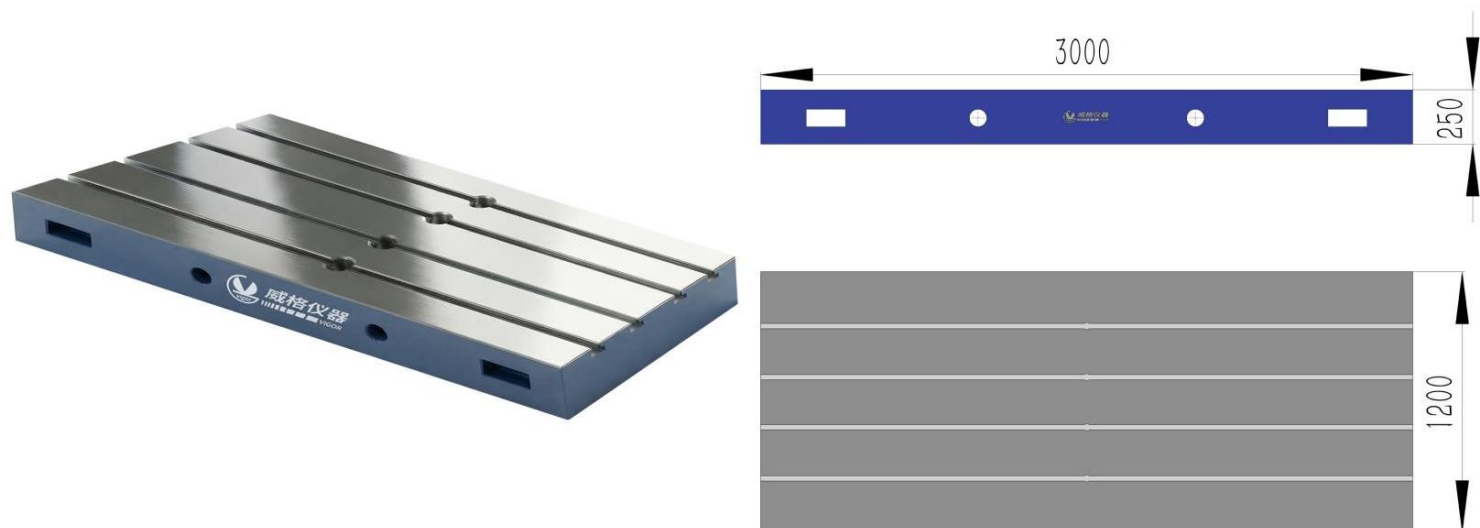


名称	型号	性能指标	备注
3 铸铁平板(宽 1200 系列)	B233-3	1. 指标范围: 铸铁平板: 1200mm(宽度)*3000mm(长度)*250mm(高度), 精度等级: 3 级, 材质标准: HT200 灰口铸铁, 表面硬度: HB180-240 2. 加工工艺: 平板采用时效处理, 耐磨性能好, 耐腐蚀性能好, 使用寿命长; 工作面采用精刨+手工刮研, 精度高, 屈服强度、抗拉强度高, 承载能力强, 不易变形.	

第四节.B234 铸铁平板（宽 1500 系列）




名称	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板（宽 1500 系列）	B234-1	1. 指标范围：铸铁平板：1500mm(宽度)*2500mm(长度)*250mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：精度高：工作面经精加工，表面粗糙度可低至 Ra 1.6-3.2 μm。性能优：经时效处理，耐磨耐腐蚀，硬度高（HB170-240），强度好，不易变形。承载强：额定载荷 1.5-3t/m²，无影响使用的铸造缺陷。工艺标准：T 型槽等结构尺寸公差与垂直度符合设计要求	

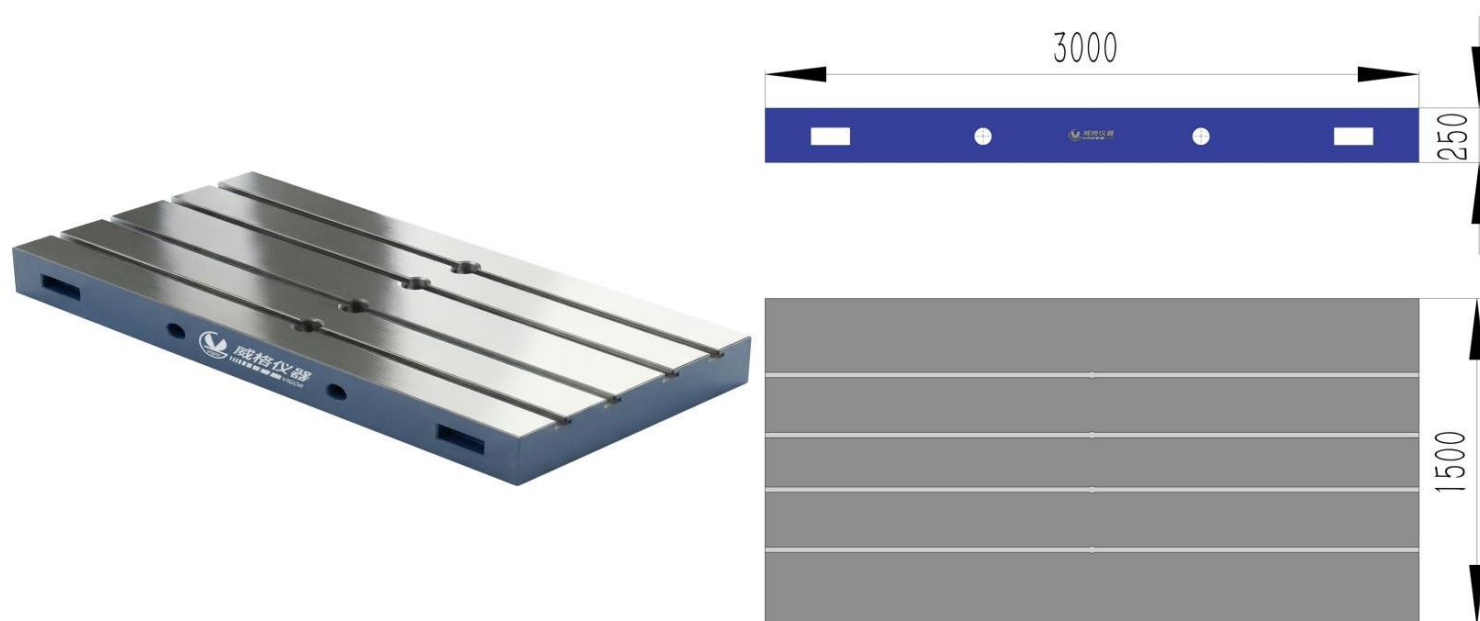


名称	型号	性能指标	备注
2 铸铁平板（宽 1500 系列）	B234-2	1. 指标范围：铸铁平板：1500mm(宽度)*3000mm(长度)*250mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形。	



名称	型号	性能指标	备注
3 铸铁平板（宽1500系列）	B234-3	1. 指标范围：铸铁平板：1500mm(宽度*3500mm(长度))*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	

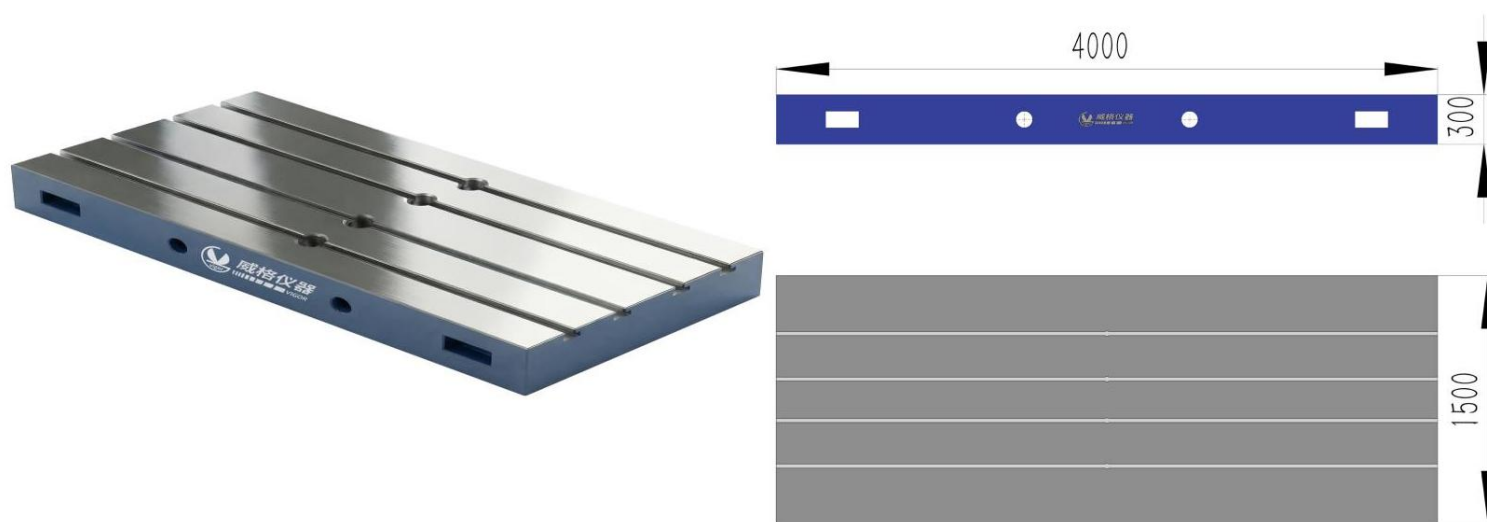


名称	型号	性能指标	备注
4 铸铁平板（宽1500系列）	B234-4	1. 指标范围：铸铁平板：1500mm(宽度)*4000mm(长度)*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	

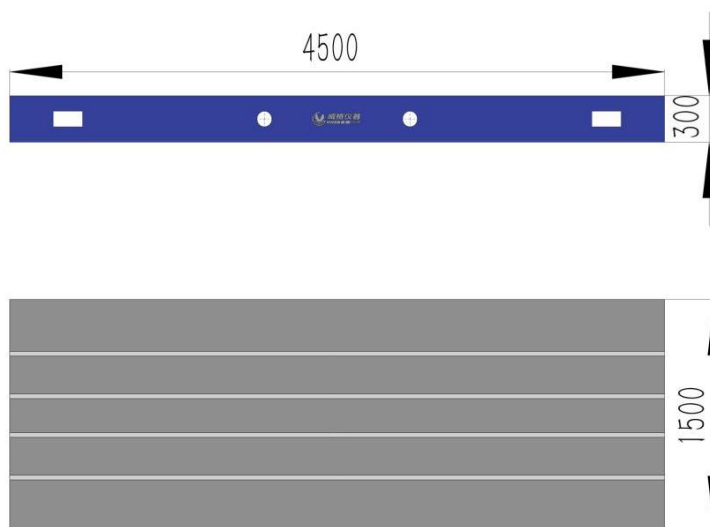


名称	型号	性能指标	备注
5 铸铁平板（宽1500系列）	B234-5	1. 指标范围：铸铁平板：1500mm(宽度)*4500mm(长度)*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	


第五节.B235 铸铁平板（宽 2000 系列）

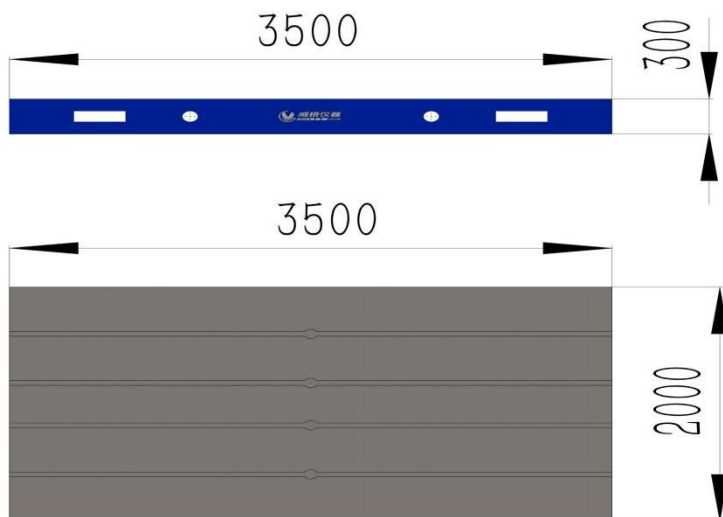

名称	型号	性能指标	备注
1 铸铁平板（宽2000系列）	B235-1	1. 指标范围：铸铁平板：2000mm(宽度)*3500mm(长度)*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	

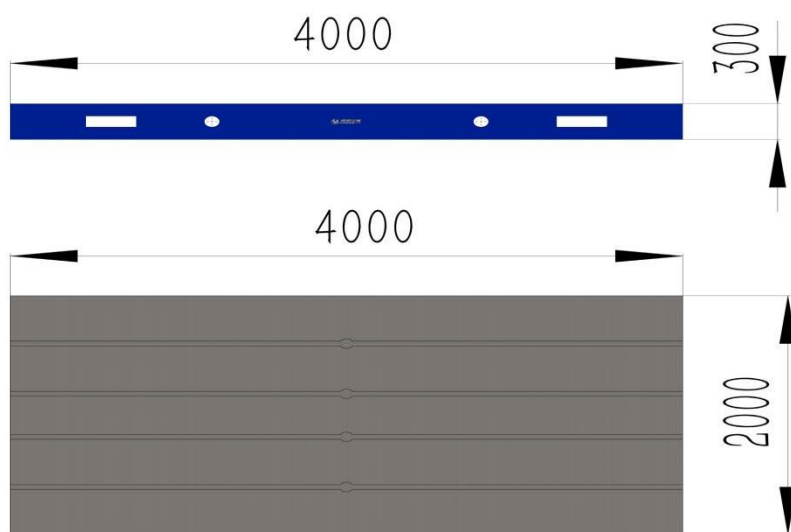

名称	型号	性能指标	备注
2 铸铁平板（宽2000系列）	B235-2	1. 指标范围：铸铁平板：2000mm(宽度)*4000mm(长度)*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	

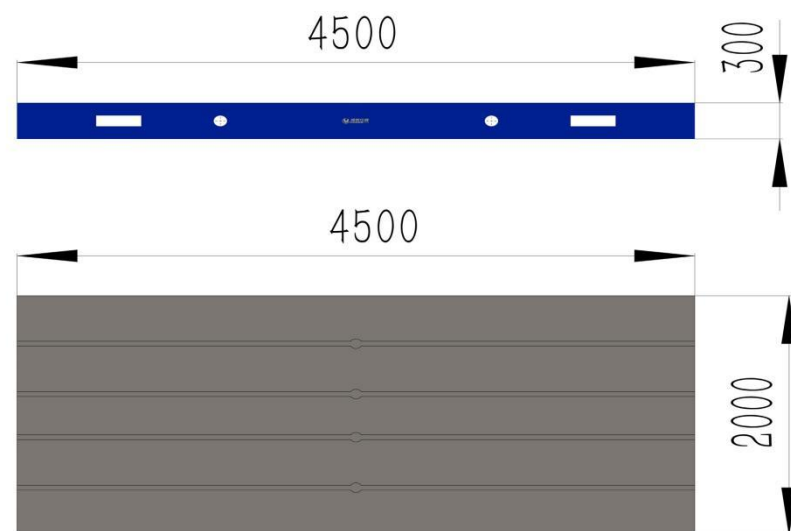

名称	型号	性能指标	备注
3 铸铁平板（宽2000系列）	B235-3	1. 指标范围：铸铁平板：2000mm(宽度)*4500mm(长度)*300mm(高度), 精度等级:3 级, 材质标准:HT200 灰口铸铁, 表面硬度:HB180-240 2. 加工工艺：平板采用时效处理，耐磨性能好，耐腐蚀性能好，使用寿命长;工作面采用精刨+手工刮研，精度高，屈服强度、抗拉强度高，承载能力强，不易变形.	

第四章.B24-测功机(内置拉压传感器)单元系列

第一节.B241 压缩空气冷却型磁滞测功机单元系列(AHD 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-01	B241-1	1. 指标范围:额定扭矩:100mN.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流: 90W/加压缩空气:200W; 连续额定功率自热对流:25W/加压缩空气: 80W, 散热方式: 压缩空气(1kg), 长*宽*高(mm): (长板): 432*249*173/ (短板): 220*280*173, 中心高: 80, 中心高: 80.	1. 物理特点: 适用于低到中等功率的电机测试, 扭矩变化不受转速的影响, 根据测功机的型号及配置不同, 其精度可达到满量程的 $\pm 0.2\%$, 并匹配专门的测功机控制器以辅助调节。	
2 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-02	B241-2	1. 指标范围: 额定扭矩:200mN.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流: 90W/加压缩空气:200W, 连续额定功率自热对流:25W/加压缩空气:80W, 散热方式:压缩空气(1.2kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (长板): 432*249*173/ (短板): 220*280*173, 中心高: 80		
3 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-03	B241-3	1. 指标范围:额定扭矩:300mN.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:250W/加压缩空气:400W, 连续额定功率自热对流:65W/加压缩空气:120W, 散热方式: 压缩空气(1.5kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (长板): 432*249*173/ (短板): 220*280*173 中心高: 80		
4 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-05	B241-4	1. 指标范围: 额定扭矩:500mN.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:250W/加压缩空气:400W, 连续额定功率自热对流:65W/加压缩空气:120W, 散热方式: 压缩空气(1.8kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (长板): 432*249*173/ (短板): 220*280*173 中心高: 80.		
5 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-1	B241-5	1. 指标范围: 额定扭矩:1N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:400W/加压缩空气:800W, 连续额定功率自热对流:80W/加压缩空气:350W, 散热方式: 压缩空气(2kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (长板): 500*249*193/ (短板): 241*280*193 中心高: 100		
6 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-2	B241-6	1. 指标范围: 额定扭矩:2N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:580W/加压缩空气:1000W, 连续额定功率自热对流:120W/加压缩空气:500W, 散热方式: 压缩空气(2.5kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (短板): 241*280*193 中心高: 100		
7 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-3	B241-7	1. 指标范围: 额定扭矩:3N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:700W/加压缩空气:1300W, 连续额定功率自热对流:150W/加压缩空气:800W, 散热方式: 压缩空气(2.5kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (短板): 318*280*258 中心高: 150		
8 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-5	B241-8	1. 指标范围: 额定扭矩:5N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:1000W/加压缩空气:1500W, 连续额定功率自热对流:200W/加压缩空气:1200W, 散热方式: 压缩空气(3kgf/cm ²), 长*宽*高(mm): (短板): 380*310*302 中心高: 180		
9 AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-6	B241-9	1. 指标范围: 额定扭矩:6N.m, 最高转速:22000rpm. 5 分钟内额定功率加压缩空气:2200W, 连续额定功率加压缩空气:1300W, 散热方式: 压缩空气		
A .AHD 压缩空气冷却型磁滞测功机	AHD-10	B241-A	1. 指标范围: 额定扭矩:10N.m, 最高转速:15000rpm. 5 分钟内额定功率加压缩空气:2000W, 连续额定功率加压缩空气:1500W, 散热方式: 压缩空气		

第二节.B242 鼓风机冷却型磁滞测功机单元系列(BHD 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 BHD 鼓风	BHD-3	B242-1	1. 指标范围:额定扭矩:3N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对	1. 物理特点: 用	

机冷却型磁滞测功机			流:700W/加鼓风机:1500W,连续额定功率自热对流:150W/加鼓风机:900W, 散热方式:400W 鼓风机,长*宽*高(mm):(短板):318*280*258 中心高:150	于低到中等功率的电机测试,扭矩变化不受转速的影响,根据测功机的型号及配置不同,其精度可达到满量程的±0.2%,并匹配专门的测功机控制器以辅助调节。	
2 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-5	B242-2	1. 指标范围: 额定扭矩:5N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:1000W/加鼓风机:2000W,连续额定功率自热对流:200W/加鼓风机:1800W, 散热方式:400W 鼓风机,长*宽*高(mm):(短板):380*310*302 中心高: 180		
3 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-6	B242-3	1. 指标范围:额定扭矩:6N.m, 最高转速:25000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:1400W/加鼓风机:3200W,连续额定功率自热对流:300W/加鼓风机:2800W, 散热方式: 500W 鼓风机,长*宽*高(mm):(短板):400*280*258 中心高: 150		
4 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-10	B242-4	1. 指标范围:额定扭矩:10N.m, 最高转速:15000rpm. 5 分钟内额定功率加鼓风机:2200W,连续额定功率加鼓风机:1800W, 散热方式: 鼓风机		
5 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-14	B242-5	1. 指标范围:额定扭矩:14N.m, 最高转速:12000rpm. 5 分钟内额定功率自热对流:2000W/加鼓风机:3500W,连续额定功率自热对流:700W/加鼓风机:3000W, 散热方式: 700W 鼓风机,长*宽*高(mm):(短板):457*432*415 中心高: 230		
6 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-20	B242-6	1. 指标范围:额定扭矩:20N.m, 最高转速:15000rpm. 5 分钟内额定功率加鼓风机:4000W,连续额定功率加鼓风机:3000W, 散热方式: 鼓风机		
7 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-28	B242-7	1. 指标范围:额定扭矩:28N.m, 最高转速:10000rpm. 5 分钟内额定功率;自热对流:3800W/加鼓风机:7000W,连续额定功率自热对流:1300W/加鼓风机:5500W, 散热方式:1300W 鼓风机,长*宽*高(mm):(短板):584*432*415 中心高: 230		
8 BHD 鼓风机冷却型磁滞测功机	BHD-56	B242-8	1. 指标范围:额定扭矩:56N.m, 最高转速:8000rpm. 5 分钟内额定功率加鼓风机:14000W,连续额定功率加鼓风机:12000W, 散热方式:1300W 鼓风机*2,长*宽*高(mm):(短板):995*432*279.4 中心高:254		

第三节.B243 磁滞测功机单元系列(ZC 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 ZC 系列磁滞测功机	ZC5KB	B2431-1	1. 指标范围:0.5N.m, 20000r/min, 吸收功率:100W, 连续功率:100W, 短时功率:200W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):500*280*220/(短板):300*300*220, 中心高:120	1. 物理特点: 磁滞测功机是测试电机输出参数的专用设备,它是由磁滞加载器、转矩传感器、转速传感器三合一组成,转矩以模拟量、转速脉冲量输出。	
2 ZC 系列磁滞测功机	ZC10KB	B2431-2	1. 指标范围:1N.m, 15000r/min, 吸收功率:200W, 连续功率:200W, 短时功率:350W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):500*280*220/(短板):300*300*220, 中心高: 120		
3 ZC 系列磁滞测功机	ZC20KB	B2431-3	1. 指标范围:2N.m, 15000r/min, 吸收功率:300W, 连续功率:300W, 短时功率:500W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):600*300*260/(短板):300*300*260, 中心高: 150		
4 ZC 系列磁滞测功机	ZC30KB	B2431-4	1. 指标范围:3N.m, 15000r/min, 吸收功率:300W, 连续功率:400W, 短时功率:600W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):600*300*260/(短板):300*300*260, 中心高: 150		
5 ZC 系列磁滞测功机	ZC50KB	B2431-5	1. 指标范围:5N.m, 8000r/min, 吸收功率:600W, 连续功率:600W, 短时功率:1000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):700*360*330/(短板):360*360*330, 中心高: 180		
6 ZC 系列磁滞测功机	ZC75KB	B2431-6	1. 指标范围:7.5N.m, 8000r/min, 吸收功率:750W, 连续功率:750W, 短时功率:1100W 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):700*360*330/(短板):360*360*330, 中心高: 180		
7 ZC 系列磁滞测功机	ZC100KB	B2431-7	1. 指标范围: 10N.m, 6000r/min, 吸收功率:1000W, 连续功率:1000W, 短时功率:2000W 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm) (长板):700*360*330/(短板):360*360*330, 中心高: 190		
8 ZC 系列	ZC150KB	B2431-8	1. 指标范围: 15N.m, 5000r/min, 吸收功率:1000W, 连续功率:1000W, 短时功		

磁滞测功机			率:2400W 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):900*400*330/(短板):470*400*330,中心高: 190		
9 ZC 系列磁滞测功机	ZC200KB	B2431-9	1. 指标范围: 20N.m, 4000r/min, 吸收功率:1500W, 连续功率:1500W, 短时功率:3000W 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):900*400*330/(短板):470*400*330,中心高: 190		

第四节.B245 磁粉测功机单元系列(ZF 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 ZF 系列磁粉测功机	ZF100KB	B2451-1	1. 指标范围:0.4-10N.m, 0-4000r/min, 吸收功率:800W, 连续功率:800W, 短时功率:1200W, 散热方式:水冷,长*宽*高(mm)(长板):600*300*260/(短板):300*300*260,中心高: 150	1. 物理特点: 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈, 磁粉介质、支架、底板等组成, 测量精度:转速 0.2 级, 转矩 0.5 级, 重复测量精度高, 稳定性好。	
2 ZF 系列磁粉测功机	ZF200KB	B2452-1	1. 指标范围:0.8-20N.m, 0-3000r/min, 吸收功率:1.5KW, 连续功率:1500W, 短时功率:2400W, 散热方式:水冷,长*宽*高(mm)(长板):700*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 180		
3 ZF 系列磁粉测功机	ZF500KB	B2453-1	1. 指标范围: 1-50N.m, 0-3000r/min, 吸收功率 2.2KW, 连续功率:2200W, 短时功率:3500W, 散热方式:水冷,长*宽*高(mm)(长板):800*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 190		
4 ZF 系列磁粉测功机	ZF1000KB	B2454-1	1. 指标范围: 2-100N.m, 0-3000r/min, 吸收功率 4KW, 连续功率:3500W, 短时功率:5000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):800*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 190		
5 ZF 系列磁粉测功机	ZF2000KB	B2455-1	1. 指标范围: 5-200N.m, 0-1500r/min, 吸收功率 5KW, 连续功率:4500W, 短时功率:7000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):1000*400*330/(短板):420*400*330,中心高: 210		

第五节.B246 电涡流测功机单元系列(DW 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 DW 电涡流测功机	DW-10KB	B2461-1	1. 指标范围: 1N.m, 30000r/min, 吸收功率 1KW, 连续功率:400W, 短时功率:1000W, 散热方式:水冷,长*宽*高(mm)(长板):500*280*220/(短板):300*300*220,中心高: 120	1. 物理特点: 电涡流测功机由感应子(转子)电极及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成, 测量精度:转速 0.2 级, 转矩 0.5 级, 重复测量精度高, 稳定性好。	
2 DW 电涡流测功机	DW-20KB	B2462-1	1. 指标范围: 2N.m, 25000r/min, 吸收功率 1.5KW, 连续功率:900W, 短时功率:1500W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):600*300*260/(短板):300*300*260,中心高: 150		
3 DW 电涡流测功机	DW-50KB	B2463-1	1. 指标范围: 5N.m, 20000r/min, 吸收功率 2KW, 连续功率:1500W, 短时功率:2000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):700*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 180		
4 DW 电涡流测功机	DW-100KB	B2464-1	1. 指标范围: 10N.m, 18000r/min, 吸收功率 3KW, 连续功率:2500W, 短时功率:3000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):700*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 180		
5 DW 电涡流测功机	DW-200KB	B2465-1	1. 指标范围: 20N.m, 10000r/min, 吸收功率 5KW, 连续功率:3000W, 短时功率:5000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):800*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 190		
6 DW 电涡流测功机	DW-300KB	B2466-1	1. 指标范围: 30N.m, 8000r/min, 吸收功率 5KW, 连续功率:3500W, 短时功率:5000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):800*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 190		
7 DW 电涡流测功机	DW-500KB	B2467-1	1. 指标范围: 50N.m, 8000r/min, 吸收功率 8KW, 连续功率:4500W, 短时功率:8000W, 散热方式: 水冷,长*宽*高(mm)(长板):800*360*300/(短板):360*360*300,中心高: 190		
8 DW 电涡流测功机	DW-100	B2468-1	1. 指标范围: 100N.m, 8000r/min, 吸收功率 15KW, 连续功率:8000W, 短时功		

流测功机	OKB		率:15000W, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm) (长板):900*400*300/(短板):400*400*300, 中心高: 190		
9 DW 电涡流测功机	DW-200 OKB	B2469-1	1. 指标范围: 200N.m, 8000r/min, 吸收功率 30KW, 连续功率:15000W, 短时功率:30000W, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm) (长板):1200*600*500/(短板):500*500*500, 中心高: 300		

第六节.B247 涡电流式测功机单元系列(WD 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 WD 系列涡电流式测功机	WD-303	B247-1	1. 指标范围:额定扭矩:3N.m, 额定转速 10000rpm, 额定功率 3KW, 最高转速 50000rpm, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm):(短板):284*202*198 中心高: 125	1. 物理特点:WD 系列涡流测功机适用于高速运转、中到高功率的电机测试, 适用场合适用于高温串激电机及高速交流电动工具的 FFU 测试、温升测试等。	
2 WD 系列涡电流式测功机	WD-104	B247-2	1. 指标范围:最大扭矩:10N.m, 输入惯性扭矩(kg.m2):0.82*10 ⁻³ , 额定功率 6KW, 额定转速 5730rpm, 最高转速 30000rpm, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm):(短板):344*284*240 中心高: 150		
3 WD 系列涡电流式测功机	WD-204	B247-3	1. 指标范围: 最大扭矩:20N.m, 输入惯性扭矩(kg.m2):1.55*10 ⁻³ , 额定功率 12KW, 额定转速 5730rpm, 最高转速 30000rpm, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm):(短板):344*284*240 中心高: 150		
4 WD 系列涡电流式测功机	WD-504	B247-4	1. 指标范围: 最大扭矩:50N.m, 输入惯性扭矩(kg.m2):1.71*10 ⁻³ 额定功率 15KW, 额定转速 2865rpm, 最高转速 18000rpm, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm):(短板):470*280*325 中心高: 200		

第五章.B25-制动加载单元系列

第一节.B251 磁粉制动器单元系列

1.1 B2511 磁粉制动器(CZ 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 CZ 型磁粉制动器	CZ-0.5	B2511-1	1. 指标范围: 5N.m, 1500r/min, 滑差功率: 0.3kW, 散热方式: 自冷, 长*宽*高(mm): 79*125*134, 中心高: 72	
2 CZ 型磁粉制动器	CZ-1	B2511-2	1. 指标范围: 10N.m, 1500r/min, 滑差功率: 0.8kW, , 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 140*180*188, 中心高: 100	
3 CZ 型磁粉制动器	CZ-2.5	B2511-3	1. 指标范围: 25N.m, 1500r/min, 0.2/1.2KW, 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 115*180*196 中心高: 110	
4 CZ 型磁粉制动器	CZ-5	B2511-4	1. 指标范围: 50N.m, 1500r/min, 滑差功率: 1.2kW, 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 174*225*260, 中心高: 150	
5 CZ 型磁粉制动器	CZ-10	B2511-5	1. 指标范围: 100N.m, 1500r/min, 滑差功率: 3kW, 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 221*220*300, 中心高: 165	
6 CZ 型磁粉制动器	CZ-20	B2511-6	1. 指标范围: 200N.m, 1000r/min, 滑差功率: 4kW, 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 233*220*300, 中心高: 180	
7 CZ 型磁粉制动器	CZ-40	B2511-7	1. 指标范围: 400N.m, 1000r/min, 滑差功率: 5kW, 散热方式: 单水冷, 长*宽*高(mm): 268*350*385, 中心高: 210	
8 CZ 型磁粉制动器	CZ-50	B2511-8	1. 指标范围: 500N.m, r/min, 滑差功率: 10kW, 散热方式: 水冷, 长*宽*高(mm): 324*400*440, 中心高: 240	
9 CZ 型磁粉制动器	CZ-100	B2511-9	1. 指标范围: 1000N.m, 750r/min, 滑差功率: 18kW, 散热方式: 双水冷, 长*宽*高(mm): 478*500*520, 中心高: 280	
A CZ 型磁粉制动器	CZ-200	B2511-A	1. 指标范围: 2000N.m, 500r/min, 滑差功率: 25kW, 散热方式: 三水冷, 长*宽*高(mm): 554*600*609, 中心高: 325	
B CZ 型磁粉制动器	CZ-500	B2511-B	1. 指标范围: 5000N.m, 400r/min, 滑差功率: 40kW, 散热方式: 三水冷, 长*宽*高(mm): 739*700*818, 中心高: 430	

C CZ 型磁粉制动器	CZ-1000	B2511-C	1. 指标范围: 10000N.m, 300r/min, 50KW, 散热方式: 双水冷, 长*宽*高(mm): 710*1030*1125, 中心高: 600	
D CZ 型磁粉制动器	CZ-2000	B2511-D	1. 指标范围: 20000N.m, 300r/min, 80KW, 散热方式: 三水冷, 长*宽*高(mm): 830*1030*1545, 中心高: 600	

第二节.B252 磁滞制动器单元系列

2.1 B2521 系列气冷式磁滞制动器(AHB 型)

名称	型号	编码	性能指标	物理特点	备注
1 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-1	B2521-1	1. 指标范围: 额定扭矩: 1N.m, 最高转速: 25000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1200W, 连续额定功率 1200W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 320W, 连续额定功率 80W	1. 物理特点: 以标准型磁滞制动器为基础, 在其上加入气冷装置, 当制动器长时间工作时, 会使其温度急速升高, 气冷式磁滞制动器可在较高滑差功率下长时间连续运转.	
2 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-1.5	B2521-2	1. 指标范围: 额定扭矩: 2N.m, 最高转速: 25000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1300W, 连续额定功率 1300W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 460W, 连续额定功率 115W		
3 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-3	B2521-3	1. 指标范围: 额定扭矩: 3N.m, 最高转速: 20000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1800W, 连续额定功率 1800W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 680W, 连续额定功率 165W		
4 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-5	B2521-4	1. 指标范围: 额定扭矩: 5N.m, 最高转速: 15000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 2500W, 连续额定功率 2300W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1000W, 连续额定功率 200W.		
5 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-6	B2521-5	1. 指标范围: 额定扭矩: 6N.m, 最高转速: 20000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 3000W, 连续额定功率 2800W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1400W, 连续额定功率 225W, 长*宽*高(mm): 205*165*149 中心高: 80		
6 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-10	B2521-6	1. 指标范围: 额定扭矩: 10N.m, 最高转速: 12000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 3800W, 连续额定功率 3500W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1800W, 连续额定功率 280W, 长*宽*高(mm): 205*165*149 中心高: 80		
7 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-11	B2521-7	1. 指标范围: 额定扭矩: 11N.m, 最高转速: 10000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 2800W, 连续额定功率 2500W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1200W, 连续额定功率 350W.		
8 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-12	B2521-8	1. 指标范围: 额定扭矩: 12N.m, 最高转速: 12000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 2800W, 连续额定功率 2500W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 1200W, 连续额定功率 350W.		
9 AHB 系列气冷式磁滞制动器带底座	AHB-24	B2521-9	1. 指标范围: 额定扭矩: 24N.m, 最高转速: 10000rpm. 加压缩空气: 5 分钟内额定功率 5300W, 连续额定功率 3000W, 不加压缩空气: 5 分钟内额定功率 4000W, 连续额定功率 450W, 长*宽*高(mm): 205*165*149 中心高: 80		

第三节. B253 盘式电涡流制动器单元系列

3.1 B2531 系列盘式电涡流制动器(DWZ 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-0.75	B2531-1	1. 指标范围: 5N.m, 16000rpm. 0.75W	
2 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-3	B2531-2	1. 指标范围: 10N.m, 14000rpm. 3W	
3 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-6	B2531-3	1. 指标范围: 25N.m, 14000rpm. 6W	
4 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-10	B2531-4	1. 指标范围: 50N.m, 13000rpm. 10W	
5 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-16	B2531-5	1. 指标范围: 70N.m, 13000rpm. 16W	

6 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-25	B2531-6	1. 指标范围: 120N.m, 11000rpm. 25W	
7 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-40	B2531-7	1. 指标范围: 160N.m, 10000rpm. 40W	
8 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-63	B2531-8	1. 指标范围: 250N.m, 9000rpm. 63W	
9 DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-100	B2531-9	1. 指标范围: 400N.m, 8500rpm. 100W	
A DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-160	B2531-10	1. 指标范围: 600N.m, 8000rpm. 160W	
B DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-250	B2531-11	1. 指标范围: 1100N.m, 7000rpm. 250W	
C DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-300	B2531-12	1. 指标范围: 1600N.m, 6000rpm. 300W	
D DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-400	B2531-13	1. 指标范围: 2200N.m, 5000rpm. 400W	
E DWZ 系列盘式电涡流制动器	DWZ/DW-630	B2531-14	1. 指标范围: 3600N.m, 5000rpm. 630W	

第六章.B26-变频加载单元系列

第一节.B261 交流变频电机加载单元系列

1.1 B2611 三相异步变频感应电机额定转速: 3000rpm,最高转速: 6000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	80M1- 2-0.7 5	B2611- 1	1. 指标范围: 异步变频电机:0.75kW, 额定电流: 1.7A 转速: 2890r/min 额定扭矩: 2.45N·m 功率因数: 0.82 效率: 89.5% 噪声: 71dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 80mm 机座尺寸: M1 轴径: 19mm 安装法兰: 130mm	
2 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	80M2- 2-1.1	B2611- 2	1. 指标范围: 异步变频电机:1.1kW, 额定电流: 2.4A 转速: 2885r/min 额定扭矩: 3.58N·m 功率因数: 0.83 效率: 90.0% 噪声: 73dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 80mm 机座尺寸: M2 轴径: 19mm 安装法兰: 130mm	
3 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	90S-2 -1.5	B2611- 3	1. 指标范围: 异步变频电机:1.5kW, 额定电流: 3.1A 转速: 2885r/min 额定扭矩: 4.85N·m 功率因数: 0.84 效率: 90.5% 噪声: 75dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: S 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
4 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	90L-2 -2.2	B2611- 4	1. 指标范围: 异步变频电机:2.2kW, 额定电流: 4.4A 转速: 2880r/min 额定扭矩: 7.05N·m 功率因数: 0.85 效率: 91.0% 噪声: 77dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: L 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
5 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	100L- 2-3	B2611- 5	1. 指标范围: 异步变频电机:3kW, 额定电流: 5.9A 转速: 2880r/min 额定扭矩: 9.68N·m 功率因数: 0.86 效率: 91.5% 噪声: 79dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 100mm 机座尺寸: L1 轴径: 28mm 安装法兰: 180mm	
6 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	112M- 2-4	B2611- 6	1. 指标范围: 异步变频电机:4kW, 额定电流: 7.8A 转速: 2875r/min 额定扭矩: 12.90N·m 功率因数: 0.86 效率: 92.0% 噪声: 81dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 100mm 机座尺寸: L2 轴径: 28mm 安装法兰: 180mm	
7 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	132S1 -2-5. 5	B2611- 7	1. 指标范围: 异步变频电机:5.5kW, 额定电流: 10.5A 转速: 2875r/min 额定扭矩: 17.60N·m 功率因数: 0.87 效率: 92.5% 噪声: 83dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 112mm 机座尺寸: M 轴径: 32mm 安装法兰: 210mm	
8 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	132S2 -2-7. 5	B2611- 8	1. 指标范围: 异步变频电机:7.5kW, 额定电流: 14.2A 转速: 2870r/min 额定扭矩: 23.90N·m 功率因数: 0.87 效率: 93.0% 噪声: 85dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: S1 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
9 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	160M1 -2-11	B2611- 9	1. 指标范围: 异步变频电机:11kW, 额定电流: 20.3A 转速: 2865r/min 额定扭矩: 35.10N·m 功率因数: 0.88 效率: 93.5% 噪声: 87dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: S2 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
10 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	160M2 -2-15	B2611- A	1. 指标范围: 异步变频电机:15kW, 额定电流: 27.8A 转速: 2865r/min 额定扭矩: 48.20N·m 功率因数: 0.88 效率: 94.0% 噪声: 89dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M1 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
11 电机额定转速:	160L-	B2611-	1. 指标范围: 异步变频电机:18.5kW, 额定电流: 33.8A 转速: 2860r/min 额定扭矩:	

3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	2-18. 5	B	58.90N·m 功率因数: 0.89 效率: 94.2% 噪声: 90dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M2 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
12 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	180M- 2-22	B2611- C	1. 指标范围: 异步变频电机:22kW, 额定电流: 40.2A 转速: 2860r/min 额定扭矩: 69.80N·m 功率因数: 0.89 效率: 94.3% 噪声: 91dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: L 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
13 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	200L1 -2-30	B2611- D	1. 指标范围: 异步变频电机: 30kW, 额定电流: 54.2A 转速: 2855r/min 额定扭矩: 95.80N·m 功率因数: 0.90 效率: 94.5% 噪声: 92dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 180mm 机座尺寸: M 轴径: 48mm 安装法兰: 315mm	
14 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	200L2 -2-37	B2611- E	1. 指标范围: 异步变频电机:37kW, 额定电流: 66.8A 转速: 2855r/min 额定扭矩: 118.50N·m 功率因数: 0.90 效率: 94.8% 噪声: 93dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 200mm 机座尺寸: L1 轴径: 55mm 安装法兰: 355mm	
15 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	225M- 2-45	B2611- F	1. 指标范围: 异步变频电机:45kW, 额定电流: 80.3A 转速: 2850r/min 额定扭矩: 143.60N·m 功率因数: 0.90 效率: 95.0% 噪声: 94dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 200mm 机座尺寸: L2 轴径: 55mm 安装法兰: 355mm	
16 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	250M- 2-55	B2611- G	1. 指标范围: 异步变频电机:55kW, 额定电流: 97.8A 转速: 2850r/min 额定扭矩: 174.50N·m 功率因数: 0.91 效率: 95.2% 噪声: 95dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 225mm 机座尺寸: M 轴径: 60mm 安装法兰: 400mm	
17 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	280S- 2-75	B2611- H	1. 指标范围: 异步变频电机:75kW, 额定电流: 133.3A 转速: 2845r/min 额定扭矩: 239.50N·m 功率因数: 0.91 效率: 95.5% 噪声: 96dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 250mm 机座尺寸: M 轴径: 65mm 安装法兰: 450mm	
18 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	280M- 2-90	B2611- I	1. 指标范围: 异步变频电机:90kW, 额定电流: 158.9A 转速: 2845r/min 额定扭矩: 287.60N·m 功率因数: 0.91 效率: 95.8% 噪声: 97dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 280mm 机座尺寸: S 轴径: 75mm 安装法兰: 500mm	
19 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	315S- 2-110	B2611- J	1. 指标范围: 异步变频电机:110kW, 额定电流: 191.8A 转速: 2840r/min 额定扭矩: 350.50N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.0% 噪声: 98dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 280mm 机座尺寸: M 轴径: 75mm 安装法兰: 500mm	
20 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	315M- 2-132	B2611- K	1. 指标范围: 异步变频电机:132kW, 额定电流: 230.0A 转速: 2840r/min 额定扭矩: 420.80N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.2% 噪声: 99dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: S 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
21 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	315L1 -2-16 0	B2611- L	1. 指标范围: 异步变频电机:160kW, 额定电流: 278.3A 转速: 2835r/min 额定扭矩: 507.50N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.3% 噪声: 100dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: M 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
22 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	315L- 2-185	B2611- M	1. 指标范围: 异步变频电机:185kW, 额定电流: 320.1A 转速: 2835r/min 额定扭矩: 585.60N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.5% 噪声: 101dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: L1 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
23 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	315L2 -2-20 0	B2611- N	1. 指标范围: 异步变频电机:200kW, 额定电流: 344.3A 转速: 2830r/min 额定扭矩: 634.20N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.6% 噪声: 102dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: L2 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
24 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	355M- 2-220	B2611- O	1. 指标范围: 异步变频电机:220kW, 额定电流: 377.0A 转速: 2830r/min 额定扭矩: 695.80N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.7% 噪声: 103dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: M1 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
25 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速:	355M- 2-250	B2611- P	1. 指标范围: 异步变频电机:250kW, 额定电流: 424.3A 转速: 2825r/min 额定扭矩: 794.50N·m 功率因数: 0.93 效率: 96.8% 噪声: 104dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz	

6000rpm(异步变频电机)			恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: M2 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
26 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	355L1 -2-28 0	B2611- Q	1. 指标范围: 异步变频电机:280kW, 额定电流: 471.6A 转速: 2825r/min 额定扭矩: 893.10N·m 功率因数: 0.93 效率: 96.9% 噪声: 105dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: L1 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
27 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(异步变频电机)	355L2 -2-31 5	B2611- R	1. 指标范围: 异步变频电机:315kW, 额定电流: 529.0A 转速: 2820r/min 额定扭矩: 1002.30N·m 功率因数: 0.93 效率: 97.0% 噪声: 106dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: L2 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	

1.2 B2612 三相异步变频感应电机额定转速: 1500rpm,最高转速: 3000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	80M1- 4-0.5 5	B2612- 1	1. 指标范围: 异步变频电机:0.55kW, 额定电流: 1.4A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 3.65N·m 功率因数: 0.69 效率: 88.0% 噪声: 69dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 80mm 机座尺寸: M1 轴径: 19mm 安装法兰: 130mm	
2 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	80M2- 4-0.7 5	B2612- 2	1. 指标范围: 异步变频电机:0.75kW, 额定电流: 1.8A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 4.98N·m 功率因数: 0.71 效率: 88.5% 噪声: 70dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 80mm 机座尺寸: M2 轴径: 19mm 安装法兰: 130mm	
3 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	90S-4 -1.1	B2612- 3	1. 指标范围: 异步变频电机:1.1kW, 额定电流: 2.5A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 7.25N·m 功率因数: 0.73 效率: 89.0% 噪声: 72dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: S 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
4 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	90L-4 -1.5	B2612- 4	1. 指标范围: 异步变频电机:1.5kW, 额定电流: 3.2A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 9.95N·m 功率因数: 0.75 效率: 89.5% 噪声: 74dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: L 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
5 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	100L1 -4-2. 2	B2612- 5	1. 指标范围: 异步变频电机:2.2kW, 额定电流: 4.5A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 14.52N·m 功率因数: 0.77 效率: 90.0% 噪声: 76dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 100mm 机座尺寸: L1 轴径: 28mm 安装法兰: 180mm	
6 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	100L2 -4-3	B2612- 6	1. 指标范围: 异步变频电机:3kW, 额定电流: 5.9A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 19.75N·m 功率因数: 0.78 效率: 90.5% 噪声: 78dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 100mm 机座尺寸: L2 轴径: 28mm 安装法兰: 180mm	
7 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	112M- 4-4	B2612- 7	1. 指标范围: 异步变频电机:4kW, 额定电流: 7.6A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 26.33N·m 功率因数: 0.79 效率: 91.0% 噪声: 80dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 112mm 机座尺寸: M 轴径: 32mm 安装法兰: 210mm	
8 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	132S- 4-5.5	B2612- 8	1. 指标范围: 异步变频电机:5.5kW, 额定电流: 10.4A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 36.45N·m 功率因数: 0.80 效率: 91.5% 噪声: 82dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: S 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
9 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	132M- 4-7.5	B2612- 9	1. 指标范围: 异步变频电机:7.5kW, 额定电流: 14.1A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 49.85N·m 功率因数: 0.81 效率: 92.0% 噪声: 84dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: M 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
10 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	160M- 4-11	B2612- A	1. 指标范围: 异步变频电机:11kW, 额定电流: 20.1A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 72.85N·m 功率因数: 0.83 效率: 92.5% 噪声: 86dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
11 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	160L- 4-15	B2612- B	1. 指标范围: 异步变频电机:15kW, 额定电流: 27.2A 转速: 1435r/min 额定扭矩: 99.80N·m 功率因数: 0.84 效率: 93.0% 噪声: 88dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: L 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	

12 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	180M- 4-18. 5	B2612- C	1. 指标范围：异步变频电机:18.5kW, 额定电流：33.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 122.50N·m 功率因数：0.85 效率：93.5% 噪声：90dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：180mm 机座尺寸：M 轴径：48mm 安装法兰：315mm	
13 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	180L- 4-22	B2612- D	1. 指标范围：异步变频电机:22kW, 额定电流：39.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 145.70N·m 功率因数：0.86 效率：93.8% 噪声：91dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：180mm 机座尺寸：L 轴径：48mm 安装法兰：315mm	
14 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	200L- 4-30	B2612- E	1. 指标范围：异步变频电机:30kW, 额定电流：52.9A 转速：1435r/min 额定扭矩： 197.50N·m 功率因数：0.87 效率：94.2% 噪声：93dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：200mm 机座尺寸：L 轴径：55mm 安装法兰：355mm	
15 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	225S- 4-37	B2612- F	1. 指标范围：异步变频电机:37kW, 额定电流：65.9A 转速：1435r/min 额定扭矩： 245.20N·m 功率因数：0.87 效率：94.5% 噪声：94dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：225mm 机座尺寸：S 轴径：60mm 安装法兰：400mm	
16 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	225M- 4-45	B2612- G	1. 指标范围：异步变频电机:45kW, 额定电流：78.9A 转速：1435r/min 额定扭矩： 298.20N·m 功率因数：0.88 效率：94.8% 噪声：95dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：225mm 机座尺寸：M 轴径：60mm 安装法兰：400mm	
17 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	250M- 4-55	B2612- H	1. 指标范围：异步变频电机:55kW, 额定电流：96.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 364.50N·m 功率因数：0.88 效率：95.0% 噪声：96dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：250mm 机座尺寸：M 轴径：65mm 安装法兰：450mm	
18 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	280S- 4-75	B2612- I	1. 指标范围：异步变频电机:75kW, 额定电流：130.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 498.50N·m 功率因数：0.89 效率：95.3% 噪声：97dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：280mm 机座尺寸：S 轴径：75mm 安装法兰：500mm	
19 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	280M- 4-90	B2612- J	1. 指标范围：异步变频电机:90kW, 额定电流：155.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 598.20N·m 功率因数：0.89 效率：95.5% 噪声：98dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：280mm 机座尺寸：M 轴径：75mm 安装法兰：500mm	
20 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	315S- 4-110	B2612- K	1. 指标范围：异步变频电机:110kW, 额定电流：187.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 728.50N·m 功率因数：0.90 效率：95.8% 噪声：99dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：S 轴径：80mm 安装法兰：560mm	
21 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	315M- 4-132	B2612- L	1. 指标范围：异步变频电机:132kW, 额定电流：224.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 874.20N·m 功率因数：0.90 效率：96.0% 噪声：100dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：M 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
22 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	315L1 -4-16 0	B2612- M	1. 指标范围：异步变频电机:160kW, 额定电流：270.1A 转速：1435r/min 额定扭矩： 1055.00N·m 功率因数：0.91 效率：96.2% 噪声：101dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：L1 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
23 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	315L2 -4-18 5	B2612- N	1. 指标范围：异步变频电机:185kW, 额定电流：312.1A 转速：1430r/min 额定扭矩： 1226.50N·m 功率因数：0.91 效率：96.3% 噪声：102dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：L2 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
24 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	355-4 -220	B2612- O	1. 指标范围：异步变频电机:220kW, 额定电流：368.1A 转速：1430r/min 额定扭矩： 1457.00N·m 功率因数：0.91 效率：96.5% 噪声：103dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：355mm 机座尺寸：M1 轴径：95mm 安装法兰： 630mm	
25 电机额定转速： 1500rpm，最高转速： 3000rpm(异步变频电机)	355M- 4-250	B2612- P	1. 指标范围：异步变频电机:250kW, 额定电流：415.1A 转速：1430r/min 额定扭矩： 1648.00N·m 功率因数：0.92 效率：96.6% 噪声：104dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：355mm 机座尺寸：M2 轴径：95mm 安装法兰： 630mm	

26 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	355L- 4-280	B2612- Q	1. 指标范围: 异步变频电机:280kW, 额定电流: 462.1A 转速: 1430r/min 额定扭矩: 1839.00N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.7% 噪声: 105dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: L1 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
27 电机额定转速: 1500rpm, 最高转速: 3000rpm(异步变频电机)	355L- 4-315	B2612- R	1. 指标范围: 异步变频电机:315kW, 额定电流: 518.1A 转速: 1430r/min 额定扭矩: 2068.00N·m 功率因数: 0.92 效率: 96.8% 噪声: 106dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: L2 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	

1.3 B2613 三相异步变频感应电机额定转速: 1000rpm,最高转速: 2000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	90S-6 -0.75	B2613-1	1. 指标范围: 异步变频电机 0.75kW, 额定电流: 1.9A 转速: 960r/min 额定扭矩: 7.53N·m 功率因数: 0.68 效率: 88.0% 噪声: 69dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: S 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
2 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	90L-6 -1.1	B2613-2	1. 指标范围: 异步变频电机 1.1kW, 额定电流: 2.7A 转速: 960r/min 额定扭矩: 11.00N·m 功率因数: 0.70 效率: 88.5% 噪声: 71dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 90mm 机座尺寸: L 轴径: 24mm 安装法兰: 160mm	
3 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	100L- 6-1.5	B2613-3	1. 指标范围: 异步变频电机 1.5kW, 额定电流: 3.5A 转速: 960r/min 额定扭矩: 15.06N·m 功率因数: 0.71 效率: 89.0% 噪声: 73dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 100mm 机座尺寸: L 轴径: 28mm 安装法兰: 180mm	
4 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	112M- 6-2.2	B2613-4	1. 指标范围: 异步变频电机 2.2kW, 额定电流: 4.8A 转速: 960r/min 额定扭矩: 22.59N·m 功率因数: 0.73 效率: 89.5% 噪声: 75dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 112mm 机座尺寸: M 轴径: 32mm 安装法兰: 210mm	
5 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	132S- 6-3	B2613-5	1. 指标范围: 异步变频电机 3kW, 额定电流: 6.4A 转速: 960r/min 额定扭矩: 30.12N·m 功率因数: 0.74 效率: 90.0% 噪声: 77dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: S 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
6 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	132M1 -6- 4	B2613-6	1. 指标范围: 异步变频电机 4kW, 额定电流: 8.3A 转速: 960r/min 额定扭矩: 40.16N·m 功率因数: 0.75 效率: 90.5% 噪声: 79dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: M1 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
7 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	132M2 -6-5. 5	B2613-7	1. 指标范围: 异步变频电机 5.5kW, 额定电流: 11.3A 转速: 960r/min 额定扭矩: 55.22N·m 功率因数: 0.76 效率: 91.0% 噪声: 81dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: M2 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
8 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	160M- 6-7.5	B2613-8	1. 指标范围: 异步变频电机 7.5kW, 额定电流: 15.0A 转速: 960r/min 额定扭矩: 75.30N·m 功率因数: 0.78 效率: 91.5% 噪声: 83dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
9 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	160L- 6-11	B2613-9	1. 指标范围: 异步变频电机 11kW, 额定电流: 21.8A 转速: 960r/min 额定扭矩: 112.95N·m 功率因数: 0.79 效率: 92.0% 噪声: 85dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: L 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
A 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	180L- 6-15	B2613-A	1. 指标范围: 异步变频电机 15kW, 额定电流: 29.0A 转速: 960r/min 额定扭矩: 150.60N·m 功率因数: 0.80 效率: 92.5% 噪声: 87dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 180mm 机座尺寸: M 轴径: 48mm 安装法兰: 315mm	
B 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	200L1 -6-18 .5	B2613-B	1. 指标范围: 异步变频电机 18.5kW, 额定电流: 35.5A 转速: 960r/min 额定扭矩: 186.20N·m 功率因数: 0.81 效率: 93.0% 噪声: 89dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 180mm 机座尺寸: L 轴径: 48mm 安装法兰: 315mm	
C 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(异步变频电机)	200L2 -6-22	B2613-C	1. 指标范围: 异步变频电机 22kW, 额定电流: 41.8A 转速: 960r/min 额定扭矩: 221.80N·m 功率因数: 0.82 效率: 93.5% 噪声: 91dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 200mm 机座尺寸: L1 轴径: 55mm 安装法兰: 355mm	

D 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	225M- 6-30	B2613-D	1. 指标范围：异步变频电机 30kW, 额定电流：56.5A 转速：960r/min 额定扭矩： 301.20N·m 功率因数：0.83 效率：94.0% 噪声：93dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：200mm 机座尺寸：L2 轴径：55mm 安装法兰：355mm	
E 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	250M- 6-37	B2613-E	1. 指标范围：异步变频电机 37kW, 额定电流：69.8A 转速：960r/min 额定扭矩： 376.50N·m 功率因数：0.84 效率：94.5% 噪声：95dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：225mm 机座尺寸：M 轴径：60mm 安装法兰：400mm	
F 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	280S- 6-45	B2613-F	1. 指标范围：异步变频电机 45kW, 额定电流：84.5A 转速：960r/min 额定扭矩： 451.80N·m 功率因数：0.85 效率：95.0% 噪声：97dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：250mm 机座尺寸：M 轴径：65mm 安装法兰：450mm	
G 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	280M- 6-55	B2613-G	1. 指标范围：异步变频电机 55kW, 额定电流：103.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 552.20N·m 功率因数：0.86 效率：95.5% 噪声：99dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒 功率调频范围：50~100Hz 中心高：280mm 机座尺寸：S 轴径：75mm 安装法兰：500mm	
H 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	315S- 6-75	B2613-H	1. 指标范围：异步变频电机 75kW, 额定电流：139.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 753.00N·m 功率因数：0.87 效率：96.0% 噪声：101dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：280mm 机座尺寸：M 轴径：75mm 安装法兰： 500mm	
I 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	315M- 6-90	B2613-I	1. 指标范围：异步变频电机 90kW, 额定电流：166.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 903.60N·m 功率因数：0.88 效率：96.2% 噪声：102dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：S 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
J 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	315L1 -6-11 0	B2613-J	1. 指标范围：异步变频电机 110kW, 额定电流：203.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 1104.40N·m 功率因数：0.89 效率：96.5% 噪声：104dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：M 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
K 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	315L2 -6-13 2	B2613-K	1. 指标范围：异步变频电机 132kW, 额定电流：244.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 1325.30N·m 功率因数：0.90 效率：96.8% 噪声：106dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：L1 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
L 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	355M1 -6-16 0	B2613-L	1. 指标范围：异步变频电机 160kW, 额定电流：293.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 1606.40N·m 功率因数：0.90 效率：97.0% 噪声：108dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：315mm 机座尺寸：L2 轴径：80mm 安装法兰： 560mm	
M 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	355M2 -6-18 5	B2613-M	1. 指标范围：异步变频电机 185kW, 额定电流：338.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 1867.20N·m 功率因数：0.91 效率：97.2% 噪声：109dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：355mm 机座尺寸：M1 轴径：95mm 安装法兰： 630mm	
N 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	355-6 -200	B2613-N	1. 指标范围：异步变频电机 200kW, 额定电流：367.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 2017.60N·m 功率因数：0.91 效率：97.3% 噪声：110dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：355mm 机座尺寸：M2 轴径：95mm 安装法兰： 630mm	
O 电机额定转速： 1000rpm，最高转速： 2000rpm(异步变频电机)	355-6 -315	B2613-O	1. 指标范围：异步变频电机 315kW, 额定电流：580.0A 转速：960r/min 额定扭矩： 3177.50N·m 功率因数：0.92 效率：97.8% 噪声：114dB 恒转矩调频范围：5~100Hz 恒功率调频范围：50~100Hz 中心高：355mm 机座尺寸：L2 轴径：95mm 安装法兰： 630mm	

1.4 B2614 三相异步变频感应电机额定转速：750rpm,最高转速：1500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
----	----	----	------	----

1 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	100L2- 8-1.1	B2614-1	1. 指标范围：异步变频电机:1.1kW, 额定电流: 3.2A 转速: 720r/min 额定扭矩: 14.80N·m 功率因数: 0.65 效率: 87.0% 噪声: 68dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 112mm 机座尺寸: M 轴径: 32mm 安装法兰: 210mm	
2 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	112M-8 -1.5	B2614-2	1. 指标范围：异步变频电机:1.5kW, 额定电流: 4.1A 转速: 720r/min 额定扭矩: 19.80N·m 功率因数: 0.66 效率: 87.5% 噪声: 70dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: S 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
3 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	132S-8 -2.2	B2614-3	1. 指标范围：异步变频电机:2.2kW, 额定电流: 5.8A 转速: 720r/min 额定扭矩: 29.10N·m 功率因数: 0.67 效率: 88.0% 噪声: 72dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 132mm 机座尺寸: M 轴径: 38mm 安装法兰: 254mm	
4 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	132M-8 -3	B2614-4	1. 指标范围：异步变频电机:3kW, 额定电流: 7.6A 转速: 720r/min 额定扭矩: 39.80N·m 功率因数: 0.68 效率: 88.5% 噪声: 74dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M1 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
5 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	160M1- 8-4	B2614-5	1. 指标范围：异步变频电机:4kW, 额定电流: 10.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 53.10N·m 功率因数: 0.69 效率: 89.0% 噪声: 76dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: M2 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
6 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	160M2- 8-5.5	B2614-6	1. 指标范围：异步变频电机:5.5kW, 额定电流: 13.6A 转速: 720r/min 额定扭矩: 71.90N·m 功率因数: 0.70 效率: 89.5% 噪声: 78dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 160mm 机座尺寸: L 轴径: 42mm 安装法兰: 280mm	
7 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	160L-8 -7.5	B2614-7	1. 指标范围：异步变频电机:7.5kW, 额定电流: 18.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 98.20N·m 功率因数: 0.71 效率: 90.0% 噪声: 80dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 180mm 机座尺寸: M 轴径: 48mm 安装法兰: 315mm	
8 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	180L-8 -11	B2614-8	1. 指标范围：异步变频电机:11kW, 额定电流: 27.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 147.30N·m 功率因数: 0.73 效率: 90.5% 噪声: 82dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 180mm 机座尺寸: L 轴径: 48mm 安装法兰: 315mm	
9 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	200L-8 -15	B2614-9	1. 指标范围：异步变频电机:15kW, 额定电流: 36.5A 转速: 720r/min 额定扭矩: 198.40N·m 功率因数: 0.74 效率: 91.0% 噪声: 84dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 200mm 机座尺寸: L 轴径: 55mm 安装法兰: 355mm	
A 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	225S-8 -18.5	B2614-A	1. 指标范围：异步变频电机:18.5kW, 额定电流: 44.8A 转速: 720r/min 额定扭矩: 242.50N·m 功率因数: 0.75 效率: 91.5% 噪声: 86dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功 率调频范围: 50~100Hz 中心高: 225mm 机座尺寸: S 轴径: 60mm 安装法兰: 400mm	
B 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	225M-8 -22	B2614-B	1. 指标范围：异步变频电机:22kW, 额定电流: 52.8A 转速: 720r/min 额定扭矩: 286.20N·m 功率因数: 0.76 效率: 92.0% 噪声: 88dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 225mm 机座尺寸: M 轴径: 60mm 安装法兰: 400mm	
C 电机额定转速： 750rpm，最高转 速：1500rpm(异 步变频电机)	250M-8 -30	B2614-C	1. 指标范围：异步变频电机:30kW, 额定电流: 70.5A 转速: 720r/min 额定扭矩: 392.80N·m 功率因数: 0.77 效率: 92.5% 噪声: 90dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 250mm 机座尺寸: M 轴径: 65mm 安装法兰: 450mm	

步变频电机)				
D 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	280S-8 -37	B2614-D	1. 指标范围: 异步变频电机:37kW, 额定电流: 86.8A 转速: 720r/min 额定扭矩: 483.60N·m 功率因数: 0.78 效率: 93.0% 噪声: 92dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 280mm 机座尺寸: S 轴径: 75mm 安装法兰: 500mm	
E 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	280M-8 -45	B2614-E	1. 指标范围: 异步变频电机:45kW, 额定电流:104.5A 转速:720r/min 额定扭矩:585.20N·m 功率因数: 0.79 效率: 93.5% 噪声: 94dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 280mm 机座尺寸: M 轴径: 75mm 安装法兰: 500mm	
F 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	315S-8 -55	B2614-F	1. 指标范围: 异步变频电机:55kW, 额定电流:127.5A 转速:720r/min 额定扭矩:716.30N·m 功率因数: 0.80 效率: 94.0% 噪声: 96dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: S 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
G 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	315M-8 -75	B2614-G	1. 指标范围: 异步变频电机:75kW, 额定电流:172.0A 转速:720r/min 额定扭矩:977.10N·m 功率因数: 0.81 效率: 94.5% 噪声: 98dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: M 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
H 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	315L1- 8-90	B2614-H	1. 指标范围: 异步变频电机:90kW, 额定电流: 206.5A 转速: 720r/min 额定扭矩: 1172.50N·m 功率因数: 0.82 效率: 95.0% 噪声: 100dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: L1 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
I 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	315L-8 -110	B2614-I	1. 指标范围: 异步变频电机:110kW, 额定电流: 251.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 1434.70N·m 功率因数: 0.83 效率: 95.5% 噪声: 102dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 315mm 机座尺寸: L2 轴径: 80mm 安装法兰: 560mm	
J 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	355M-8 -132	B2614-J	1. 指标范围: 异步变频电机:132kW, 额定电流: 302.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 1721.60N·m 功率因数: 0.84 效率: 96.0% 噪声: 104dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: M1 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
K 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	355M2- 8-160	B2614-K	1. 指标范围: 异步变频电机:160kW, 额定电流: 363.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 2084.80N·m 功率因数: 0.85 效率: 96.3% 噪声: 106dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: M2 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	
L 电机额定转速: 750rpm, 最高转 速: 1500rpm(异 步变频电机)	355L2- 8-200	B2614-L	1. 指标范围: 异步变频电机:200kW, 额定电流: 454.0A 转速: 720r/min 额定扭矩: 2606.00N·m 功率因数: 0.86 效率: 96.5% 噪声: 108dB 恒转矩调频范围: 5~100Hz 恒 功率调频范围: 50~100Hz 中心高: 355mm 机座尺寸: L1 轴径: 95mm 安装法兰: 630mm	

第二节.B262 高速交流变频电机加载单元系列

2.1B2621 高速感应电机额定转速: 3000rpm,最高转速: 15000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 3000rpm, 最高转 速: 15000rpm(高 速感应电机)	SFG08	B2621-1	1. 指标范围: 高速感应电机:1.5kW, 额定转矩: 4.8N·m, 额定电流: 4.0A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 19mm, 总长: 165mm, 安装法兰: Φ125mm, 中心高:80mm	
2 电机额定转速:	SFG08	B2621-2	1. 指标范围: 高速感应电机:2.2kW, 额定转矩: 7.0N·m, 额定电流: 5.8A, 额定电压: 200V,	

3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)			额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 24mm, 总长: 180mm, 安装法兰: $\Phi 125$ mm, 中心高: 80mm	
3 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	Z18H-X A30-3. 7	B2621-3	1. 指标范围: 高速感应电机: 3.7kW, 额定转矩: 11.8N·m, 额定电流: 15.2A, 额定电压: 200V, 额定频率: 105.3Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 180mm, 轴径: 48mm, 总长: 295mm, 安装法兰: $\Phi 240$ mm, 中心高: 180mm	
	SFG08	B2621-3A	1. 指标范围: 高速感应电机: 3.7kW, 额定转矩: 11.8N·m, 额定电流: 9.5A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 24mm, 总长: 200mm, 安装法兰: $\Phi 125$ mm, 中心高: 80mm	
4 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	Z18H-X A30-5. 5	B2621-4	1. 指标范围: 高速感应电机: 5.5kW, 额定转矩: 17.5N·m, 额定电流: 22.8A, 额定电压: 200V, 额定频率: 105.3Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 180mm, 轴径: 55mm, 总长: 320mm, 安装法兰: $\Phi 240$ mm, 中心高: 180mm	
	SFG08	B2621-4A	1. 指标范围: 高速感应电机: 5.5kW, 额定转矩: 17.5N·m, 额定电流: 13.0A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 30mm, 总长: 220mm, 安装法兰: $\Phi 125$ mm, 中心高: 80mm	
5 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	Z18H-X A30-7. 5	B2621-5	1. 指标范围: 高速感应电机: 7.5kW, 额定转矩: 23.9N·m, 额定电流: 31.2A, 额定电压: 200V, 额定频率: 105.3Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 12000r/min, ; 机座尺寸: 180mm, 轴径: 55mm, 总长: 340mm, 安装法兰: $\Phi 240$ mm, 中心高: 180mm	
	SFG08	B2621-5A	1. 指标范围: 高速感应电机: 7.5kW, 额定转矩: 23.9N·m, 额定电流: 17.5A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 11500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 30mm, 总长: 240mm, 安装法兰: $\Phi 125$ mm, 中心高: 80mm	
6 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-6	1. 指标范围: 高速感应电机: 11kW, 额定转矩: 35.1N·m, 额定电流: 23.0A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 11500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 38mm, 总长: 260mm, 安装法兰: $\Phi 160$ mm, 中心高: 80mm	
7 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-7	1. 指标范围: 高速感应电机: 15kW, 额定转矩: 47.8N·m, 额定电流: 32.0A, 额定电压: 200V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 11000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 38mm, 总长: 280mm, 安装法兰: $\Phi 160$ mm, 中心高: 80mm	
8 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-8	1. 指标范围: 高速感应电机: 18.5kW, 额定转矩: 59.2N·m, 额定电流: 38.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 11000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 42mm, 总长: 300mm, 安装法兰: $\Phi 160$ mm, 中心高: 80mm	
9 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-9	1. 指标范围: 高速感应电机: 22kW, 额定转矩: 70.0N·m, 额定电流: 45.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 10500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 42mm, 总长: 320mm, 安装法兰: $\Phi 160$ mm, 中心高: 80mm	
A 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-A	1. 指标范围: 高速感应电机: 30kW, 额定转矩: 95.5N·m, 额定电流: 60.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 10500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 48mm, 总长: 350mm, 安装法兰: $\Phi 200$ mm, 中心高: 80mm	
B 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-B	1. 指标范围: 高速感应电机: 37kW, 额定转矩: 119.4N·m, 额定电流: 73.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 10000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 48mm, 总长: 370mm, 安装法兰: $\Phi 200$ mm, 中心高: 80mm	
C 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-C	1. 指标范围: 高速感应电机: 45kW, 额定转矩: 143.3N·m, 额定电流: 90.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 10000r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 48mm, 总长: 370mm, 安装法兰: $\Phi 200$ mm, 中心高: 80mm	

速: 15000rpm(高速感应电机)			尺寸: 80mm, 轴径: 55mm, 总长: 400mm, 安装法兰: $\Phi 200$ mm, 中心高: 80mm	
D 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-D	1. 指标范围: 高速感应电机: 55kW, 额定转矩: 175.9N·m, 额定电流: 110.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 9500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 55mm, 总长: 430mm, 安装法兰: $\Phi 240$ mm, 中心高: 80mm	
E 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-E	1. 指标范围: 高速感应电机: 75kW, 额定转矩: 239.2N·m, 额定电流: 150.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 9500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 60mm, 总长: 460mm, 安装法兰: $\Phi 240$ mm, 中心高: 80mm	
F 电机额定转速: 3000rpm, 最高转速: 15000rpm(高速感应电机)	SFG08	B2621-F	1. 指标范围: 高速感应电机: 160kW, 额定转矩: 509.3N·m, 额定电流: 310.0A, 额定电压: 380V, 额定频率: 100Hz, 额定转速: 3000r/min, 恒功率最高转速: 8500r/min, ; 机座尺寸: 80mm, 轴径: 75mm, 总长: 580mm, 安装法兰: $\Phi 300$ mm (具体以实际型号为准), 中心高: 80mm	

第三节.B263 伺服电机加载单元系列

3.1 B2631 异步伺服电机加载单元额定转速: 1500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-130S-15-60-R75	B2631-1	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 0.75kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 4.8Nm, 30 分钟超载: 1.1kW, 30 分钟超载: 7Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 130mm 机座尺寸: 130S (短机座) 轴径: 22mm 安装法兰: 178mm 总长: 280mm	
2 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-130M-15-60-1R1	B2631-2	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 1.1kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 7Nm, 30 分钟超载: 1.5kW, 30 分钟超载: 9.6Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 130mm 机座尺寸: 130M (中机座) 轴径: 22mm 安装法兰: 178mm 总长: 300mm	
3 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-130L-15-60-1R5	B2631-3	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 1.5kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 9.6Nm, 30 分钟超载: 2.2kW, 30 分钟超载: 14Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 130mm 机座尺寸: 130L (长机座) 轴径: 22mm 安装法兰: 178mm 总长: 320mm	
4 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-130H-15-60-2R2	B2631-4	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 2.2kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 9.6Nm, 30 分钟超载: 3kW, 30 分钟超载: 19.1Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 130mm 机座尺寸: 130H (高功率机座) 轴径: 22mm 安装法兰: 178mm 总长: 340mm	
5 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-165N-15-60-003	B2631-5	1. 指标范围: 异步伺服电机: 3kW, 额定功率: 3kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 19.1Nm, 30 分钟超载: 4kW, 30 分钟超载: 25.5Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165N (中高功率机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 360mm	
6 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-165L-15-60-004	B2631-6	1. 指标范围: 异步伺服电机: 4kW, 额定功率: 4kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 25.5Nm, 30 分钟超载: 5.5kW, 30 分钟超载: 35Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165L (长机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 380mm	
7 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-165H-15-60-5R5	B2631-7	1. 指标范围: 异步伺服电机: 5.5kW, 额定功率: 5.5kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 35Nm, 30 分钟超载: 7.5kW, 30 分钟超载: 25.5Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165H (高功率机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 400mm	

8 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-200L-15-60-7R5	B2631-8	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 7.5kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 48Nm, 30 分钟超载: 11kW, 30 分钟超载: 70Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 200mm 机座尺寸: 200L (长机座) 轴径: 38mm 安装法兰: 250mm 总长: 420mm	
9 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-200H-15-60-011	B2631-9	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 11kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 70Nm, 30 分钟超载: 15kW, 30 分钟超载: 95.5Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 200mm 机座尺寸: 200H (高功率机座) 轴径: 38mm 安装法兰: 250mm 总长: 440mm	
A 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265M-15-60-015	B2631-A	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 15kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 96Nm, 30 分钟超载: 18.5kW, 30 分钟超载 118Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265M (中机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 470mm	
B 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265L-15-60-18R5	B2631-B	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 18.5kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 118Nm, 30 分钟超载: 22kW, 30 分钟超载 140Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265L (长机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 490mm	
C 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265H-15-60-022	B2631-C	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 22kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 140Nm, 30 分钟超载: 26kW, 30 分钟超载 166Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265H (高功率机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 510mm	
D 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265F-15-60-030	B2631-D	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 30kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 191Nm, 30 分钟超载: 37kW, 30 分钟超载 236Nm, 最高恒功率: 4500rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265F (特高功率机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 550mm	
E 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360S-15-45-037	B2631-E	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 37kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 236Nm, 30 分钟超载 45kW, 30 分钟超载: 287Nm, 最高恒功率: 3600rpm, 最高机械转速: 4500rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360S (短机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 600mm	
F 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360S-15-45-045	B2631-F	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 45kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 287Nm, 30 分钟超载 55kW, 30 分钟超载: 350Nm, 最高恒功率: 3600rpm, 最高机械转速: 4500rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360S (短机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 620mm	
G 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360S-15-45-055	B2631-G	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 55kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 478Nm, 30 分钟超载 75kW, 30 分钟超载: 478Nm, 最高恒功率: 3600rpm, 最高机械转速: 4500rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360S (短机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 640mm	
H 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360S-15-45-075	B2631-H	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率: 75kW, 额定转速: 1500rpm, 额定转矩: 478Nm, 30 分钟超载 75kW, 30 分钟超载: 573Nm, 最高恒功率: 3600rpm, 最高机械转速: 4500rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360S (短机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 660mm	
I 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-500S-15-40-090-	B2631-2 I	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率 90kW, 30 分钟超载功率 110kW, 额定转速 1500r/min, 最高功率转速 3600r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 162.2A, 连续电流 198.5A, 30 分钟超载电流 235A, 连续额定扭矩 573Nm, 30 分钟超载扭矩 700Nm, 惯量 1.7479kg·m ² , 机座号 500S 中心高: 500mm 机座尺寸: 500S (短机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 800mm	
J 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-500M-15	B2631-J	1. 指标范围: 异步伺服电机:额定功率 110kW, 30 分钟超载功率 132kW, 额定转速 1500r/min, 最高功率转速 3600r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压	

步伺服电机)	-40-110- -		下额定电流 198.5A, 连续电流 238.4A, 30 分钟超载电流 270A, 连续额定扭矩 700Nm, 30 分钟超载扭矩 840Nm, 惯量 2.1225kg·m ² , 机座号 500M 中心高: 500mm 机座尺寸: 500M (中机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 830mm	
K 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500L-15 -40-132- -	B2631-K	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 132kW, 30 分钟超载功率 160kW, 额定转速 1500r/min, 最高功率转速 3600r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 238.4A, 连续电流 286.3A, 30 分钟超载电流 340A, 连续额定扭矩 840Nm, 30 分钟超载扭矩 1018Nm, 惯量 2.6219kg·m ² , 机座号 500L 中心高: 500mm 机座尺寸: 500L (长机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 860mm	
L 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500H-15 -40-160- -	B2631-L	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 160kW, 30 分钟超载功率 185kW, 额定转速 1500r/min, 最高功率转速 3600r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 286.3A, 连续电流 330A, 30 分钟超载电流 385A, 连续额定扭矩 1018Nm, 30 分钟超载扭矩 1178Nm, 惯量 2.934kg·m ² , 机座号 500H 中心高: 500mm 机座尺寸: 500H (高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 890mm	
M 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500E-15 -40-185- -	B2631-M	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 185kW, 30 分钟超载功率 200kW, 额定转速 1500r/min, 最高功率转速 3600r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 330A, 连续电流 390A, 30 分钟超载电流 420A, 连续额定扭矩 1178Nm, 30 分钟超载扭矩 1401Nm, 惯量 3.3085kg·m ² , 机座号 500E 中心高: 500mm 机座尺寸: 500E (超高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 920mm	
N 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620S-15 -30-200- -	B2631-N	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 200kW, 30 分钟超载功率 250kW, 额定转速 1500r/min, 最高恒功率转速 3000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 348A, 30 分钟超载电流 434A, 连续额定扭矩 1273Nm, 30 分钟超载扭矩 1592Nm, 惯量 5.0886kg·m ² , 机座号 620S 中心高: 620mm 机座尺寸: 620S (短机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1000mm	
O 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620M-15 -30-250- -	B2631-O	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 250kW, 30 分钟超载功率 280kW, 额定转速 1500r/min, 最高恒功率转速 3000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 434A, 30 分钟超载电流 488A, 连续额定扭矩 1592Nm, 30 分钟超载扭矩 1783Nm, 惯量 6.0138kg·m ² , 机座号 620M 中心高: 620mm 机座尺寸: 620M (中机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1040mm	
P 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620L-15 -30-280- -	B2631-P	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 280kW, 30 分钟超载功率 315kW, 额定转速 1500r/min, 最高恒功率转速 3000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 488A, 30 分钟超载电流 545A, 连续额定扭矩 1783Nm, 30 分钟超载扭矩 2006Nm, 惯量 6.8234kg·m ² , 机座号 620L 中心高: 620mm 机座尺寸: 620L (长机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1080mm	
Q 电机额定转速: 1500rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620H-15 -30-315- -	B2631-Q	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 315kW, 30 分钟超载功率 355kW, 额定转速 1500r/min, 最高恒功率转速 3000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 545A, 30 分钟超载电流 615A, 连续额定扭矩 2006Nm, 30 分钟超载扭矩 2260Nm, 惯量 7.8642kg·m ² , 机座号 620H 中心高: 620mm 机座尺寸: 620H (高功率机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1120mm	

3.2 B2632 异步伺服电机加载单元额定转速: 1000rpm, 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -165S-10 -60-R75	B2632-1	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 0.75kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 7.2Nm, 30 分钟超载: 1.1kW, 30 分钟超载: 10.5Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165S (短机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 310mm	
2 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -165M-10	B2632-2	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 1.1kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 10.5Nm, 30 分钟超载: 1.5kW, 30 分钟超载: 14.3Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm,	

步伺服电机)	-60-1R1		风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165M (中机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 330mm	
3 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -165N-10 -60-1R5	B2632-3	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 1.5kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 14.3Nm, 30 分钟超载: 2.2kW, 30 分钟超载: 21Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165N (中高功率机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 350mm	
4 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -165L-10 -60-2R2	B2632-4	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 2.2kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 21Nm, 30 分钟超载: 3.7kW, 30 分钟超载: 35.3Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165L (长机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 370mm	
5 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -165H-10 -60-3R7	B2632-5	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 3.7kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 35.3Nm, 30 分钟超载: 5.5kW, 30 分钟超载: 52.5Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 165mm 机座尺寸: 165H (高功率机座) 轴径: 28mm 安装法兰: 198mm 总长: 390mm	
6 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -180L-10 -60-004	B2632-6	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 4kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 38Nm, 30 分钟超载: 5.5kW, 30 分钟超载: 52.5Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 180mm 机座尺寸: 180L (长机座) 轴径: 32mm 安装法兰: 215mm 总长: 380mm	
7 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -200L-10 -60-5R5	B2632-7	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 5.5kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 52.5Nm, 30 分钟超载: 7.5kW, 30 分钟超载: 71.6Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 200mm 机座尺寸: 200L (长机座) 轴径: 38mm 安装法兰: 250mm 总长: 410mm	
8 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -200H-10 -60-7R5	B2632-8	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 7.5kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 71.6Nm, 30 分钟超载: 11kW, 30 分钟超载: 105Nm, 最高恒功率: 4000rpm, 最高机械转速: 6000rpm, 风冷 中心高: 200mm 机座尺寸: 200H (高功率机座) 轴径: 38mm 安装法兰: 250mm 总长: 430mm	
9 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -265M-10 -40-011	B2632-9	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 11kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 105Nm, 30 分钟超载: 13kW, 30 分钟超载: 124Nm, 最高恒功率: 3000rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265M (中机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 460mm	
A 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -265H-10 -40-015	B2632-A	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 15kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 143Nm, 30 分钟超载: 18.5kW, 30 分钟超载 177Nm, 最高恒功率: 3000rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265H (高功率机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 500mm	
B 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -265E-10 -40-18R5	B2632-B	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 18.5kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 177Nm, 30 分钟超载: 22kW, 30 分钟超载 210Nm, 最高恒功率: 3000rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265E (超高功率机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 520mm	
C 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -265F-10 -40-022	B2632-C	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 22kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 210Nm, 30 分钟超载: 26kW, 30 分钟超载 248Nm, 最高恒功率: 3000rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 265mm 机座尺寸: 265F (特高功率机座) 轴径: 45mm 安装法兰: 265mm 总长: 540mm	
D 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -360L-10 -40-030	B2632-D	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 30kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 287Nm, 30 分钟超载 37kW, 30 分钟超载: 353Nm, 最高恒功率: 2500rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360L (长机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 610mm	
E 电机额定转	ZMYB-380		1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 37kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 353Nm, 30	

速: 1000rpm(异步伺服电机)	-360H-10 -40-037	B2632-E	分钟超载 45kW, 30 分钟超载: 430Nm, 最高恒功率: 2500rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360H (高功率机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 630mm	
F 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -360E-10 -40-045	B2632-F	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率: 45kW, 额定转速: 1000rpm, 额定转矩: 430Nm, 30 分钟超载 55kW, 30 分钟超载: 525Nm, 最高恒功率: 2500rpm, 最高机械转速: 4000rpm, 风冷 中心高: 360mm 机座尺寸: 360E (超高功率机座) 轴径: 55mm 安装法兰: 360mm 总长: 650mm	
G 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500S-10 -40-055- -	B2632-G	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 55kW, 30 分钟超载功率 75kW, 额定转速 1000r/min, 最高功率转速 2500r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 99.8A, 连续电流 136.9A, 30 分钟超载电流 185A, 连续额定扭矩 525Nm, 30 分钟超载扭矩 716Nm, 惯量 1.7479kg·m ² , 机座号 500S 中心高: 500mm 机座尺寸: 500S (短机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 790mm	
H 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500M-10 -40-075- -	B2632-H	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 75kW, 30 分钟超载功率 90kW, 额定转速 1000r/min, 最高功率转速 2500r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 136.9A, 连续电流 163.9A, 30 分钟超载电流 195A, 连续额定扭矩 716Nm, 30 分钟超载扭矩 860Nm, 惯量 2.1225kg·m ² , 机座号 500M 中心高: 500mm 机座尺寸: 500M (中机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 820mm	
I 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500L-10 -40-090- -	B2632-I	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 90kW, 30 分钟超载功率 110kW, 额定转速 1000r/min, 最高功率转速 2500r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 163.9A, 连续电流 201.1A, 30 分钟超载电流 250A, 连续额定扭矩 860Nm, 30 分钟超载扭矩 1051Nm, 惯量 2.6219kg·m ² , 机座号 500L 中心高: 500mm 机座尺寸: 500L (长机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 850mm	
J 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500H-10 -40-110- -	B2632-J	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 110kW, 30 分钟超载功率 132kW, 额定转速 1000r/min, 最高功率转速 2500r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 201.1A, 连续电流 240.4A, 30 分钟超载电流 295A, 连续额定扭矩 1051Nm, 30 分钟超载扭矩 1261Nm, 惯量 2.934kg·m ² , 机座号 500H 中心高: 500mm 机座尺寸: 500H (高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 880mm	
K 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -500E-10 -40-132- -	B2632-K	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 132kW, 30 分钟超载功率 145kW, 额定转速 1000r/min, 最高功率转速 2500r/min, 最高机械转速 4000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 240.4A, 连续电流 289.6A, 30 分钟超载电流 315A, 连续额定扭矩 1261Nm, 30 分钟超载扭矩 1528Nm, 惯量 3.3085kg·m ² , 机座号 500E 中心高: 500mm 机座尺寸: 500E (超高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 910mm	
L 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620M-10 -30-160- -	B2632-L	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 160kW, 30 分钟超载功率 185kW, 额定转速 1000r/min, 最高恒功率转速 2000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 285A, 30 分钟超载电流 328A, 连续额定扭矩 1528Nm, 30 分钟超载扭矩 1767Nm, 惯量 6.0138kg·m ² , 机座号 620M 中心高: 620mm 机座尺寸: 620M (中机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1030mm	
M 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620L-10 -30-185- -	B2632-M	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 185kW, 30 分钟超载功率 200kW, 额定转速 1000r/min, 最高恒功率转速 2000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 328A, 30 分钟超载电流 355A, 连续额定扭矩 1767Nm, 30 分钟超载扭矩 1910Nm, 惯量 6.8234kg·m ² , 机座号 620L 中心高: 620mm 机座尺寸: 620L (长机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1070mm	
O 电机额定转速: 1000rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380 -620H-10 -30-200- -	B2632-O	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 200kW, 30 分钟超载功率 250kW, 额定转速 1000r/min, 最高恒功率转速 2000r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 连续额定电流 355A, 30 分钟超载电流 438A, 连续额定扭矩 1910Nm, 30 分钟超载扭矩 2388Nm, 惯量 7.8642kg·m ² , 机座号 620H 中心高: 620mm 机座尺寸: 620H (高功率机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1110mm	

3.3 B2633 异步伺服电机加载单元额定转速：750rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-180L-7.5-40-2R2	B263 3-1	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：2.2kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：28Nm, 30 分钟超载：4kW, 30 分钟超载：51Nm, 最高恒功率：3000rpm, 最高机械转速：4000rpm, 风冷 中心高：180mm 机座尺寸：180L（长机座） 轴径：32mm 安装法兰：215mm 总长：370mm	
2 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-200L-7.5-40-004	B263 3-2	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：4kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：51Nm, 30 分钟超载：5.5kW, 30 分钟超载：70Nm, 最高恒功率：3000rpm, 最高机械转速：4000rpm, 风冷 中心高：200mm 机座尺寸：200L（长机座） 轴径：38mm 安装法兰：250mm 总长：400mm	
3 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-200H-7.5-40-5R5	B263 3-3	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：5.5kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：70Nm, 30 分钟超载：5.5kW, 30 分钟超载：95.5Nm, 最高恒功率：3000rpm, 最高机械转速：4000rpm, 风冷 中心高：200mm 机座尺寸：200H（高功率机座） 轴径：38mm 安装法兰：250mm 总长：420mm	
4 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265M-7.5-30-7R5	B263 3-4	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：7.5kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：96Nm, 30 分钟超载：9kW, 30 分钟超载：115Nm, 最高恒功率：2250rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：265mm 机座尺寸：265M（中机座） 轴径：45mm 安装法兰：265mm 总长：450mm	
5 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265H-7.5-30-011	B263 3-5	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：11kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：140Nm, 30 分钟超载：13kW, 30 分钟超载：166Nm, 最高恒功率：2250rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：265mm 机座尺寸：265H（高功率机座） 轴径：45mm 安装法兰：265mm 总长：490mm	
6 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-265F-7.5-30-015	B263 3-6	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：15kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：191Nm, 30 分钟超载：18.5kW, 30 分钟超载：236Nm, 最高恒功率：2250rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：265mm 机座尺寸：265F（特高功率机座） 轴径：45mm 安装法兰：265mm 总长：530mm	
7 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360M-7.5-30-18R5	B263 3-7	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：18.5kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：236Nm, 30 分钟超载：22kW, 30 分钟超载：280Nm, 最高恒功率：1800rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：360mm 机座尺寸：360M（中机座） 轴径：55mm 安装法兰：360mm 总长：580mm	
8 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360L-7.5-30-22	B263 3-8	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：22kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：280Nm, 30 分钟超载：26kW, 30 分钟超载：331Nm, 最高恒功率：1800rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：360mm 机座尺寸：360L（长机座） 轴径：55mm 安装法兰：360mm 总长：600mm	
9 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360H-7.5-30-030	B263 3-9	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：30kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：382Nm, 30 分钟超载：37kW, 30 分钟超载：471Nm, 最高恒功率：1800rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：360mm 机座尺寸：360H（高功率机座） 轴径：55mm 安装法兰：360mm 总长：620mm	
A 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-360E-7.5-30-037	B263 3-A	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率：37kW, 额定转速：750rpm, 额定转矩：471Nm, 30 分钟超载：45kW, 30 分钟超载：573Nm, 最高恒功率：1800rpm, 最高机械转速：3000rpm, 风冷 中心高：360mm 机座尺寸：360E（超高功率机座） 轴径：55mm 安装法兰：360mm 总长：640mm	
B 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-500S-7.5-30-045—	B263 3-B	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率 45kW, 30 分钟超载功率 55kW, 额定转速 750r/min, 最高功率转速 1800r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 83.1A, 连续电流 101.2A, 30 分钟超载电流 130.5A, 连续额定扭矩 573Nm, 30 分钟超载扭矩 700Nm, 惯量 1.7479kg·m ² , 机座号 500S 中心高：500mm 机座尺寸：500S（短机座） 轴径：70mm 安装法兰：500mm 总长：780mm	
C 电机额定转速：750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-500M-7.5-30-055—	B263 3-C	1. 指标范围：异步伺服电机:额定功率 55kW, 30 分钟超载功率 70kW, 额定转速 750r/min, 最高功率转速 1800r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 101.2A, 连续电流 130A, 30 分钟超载电流 160A, 连续额定扭矩 700Nm, 30 分钟超载扭矩 891Nm, 惯量 2.1225kg·m ² , 机座号 500M 中心高：500mm 机座尺寸：500M（中机座） 轴径：70mm 安装法兰：500mm 总长：810mm	
D 电机额定转速：	ZMYB-380—		1. 指标范围：异步伺服电机:异步伺服电机:额定功率 75kW, 30 分钟超载功率 90kW, 额定	

750rpm(异步伺服电机)	500H-7.5-30-075—	B263 3-D	转速 750r/min, 最高功率转速 1800r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 140.4A, 连续电流 166.3A, 30 分钟超载电流 195A, 连续额定扭矩 955Nm, 30 分钟超载扭矩 1146Nm, 惯量 2.934kg·m ² , 机座号 500H 中心高: 500mm 机座尺寸: 500H (高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 870mm	
E 电机额定转速: 750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-500E-7.5-30-090—	B263 3-E	1. 指标范围: 异步伺服电机: 额定功率 90kW, 30 分钟超载功率 110kW, 额定转速 750r/min, 最高功率转速 1800r/min, 最高机械转速 3000r/min, 电压 380V, 额定电压下额定电流 166.3A, 连续电流 201A, 30 分钟超载电流 245A, 连续额定扭矩 1146Nm, 30 分钟超载扭矩 1401Nm, 惯量 3.3085kg·m ² , 机座号 500E 中心高: 500mm 机座尺寸: 500E (超高功率机座) 轴径: 70mm 安装法兰: 500mm 总长: 900mm	
F 电机额定转速: 750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-620M-7.5-30-110—	B263 3-F	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 110kW, 30 分钟超载功率 132kW, 额定转速 750r/min, 最高恒功率转速 1500r/min, 最高机械转速 2500r/min, 电压 380V, 连续额定电流 200A, 30 分钟超载电流 240A, 连续额定扭矩 1401Nm, 30 分钟超载扭矩 1681Nm, 惯量 6.0138kg·m ² , 机座号 620M 中心高: 620mm 机座尺寸: 620M (中机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1020mm	
G 电机额定转速: 750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-620L-7.5-30-132—	B263 3-G	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 132kW, 30 分钟超载功率 160kW, 额定转速 750r/min, 最高恒功率转速 1500r/min, 最高机械转速 2500r/min, 电压 380V, 连续额定电流 240A, 30 分钟超载电流 285A, 连续额定扭矩 1681Nm, 30 分钟超载扭矩 2037Nm, 惯量 6.8234kg·m ² , 机座号 620L 中心高: 620mm 机座尺寸: 620L (长机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1060mm	
E 电机额定转速: 750rpm(异步伺服电机)	ZMYB-380-620H-7.5-30-160—	B263 3-E	1. 指标范围: 异步伺服电机: 连续额定功率 160kW, 30 分钟超载功率 185kW, 额定转速 750r/min, 最高恒功率转速 1500r/min, 最高机械转速 2500r/min, 电压 380V, 连续额定电流 285A, 30 分钟超载电流 327A, 连续额定扭矩 2037Nm, 30 分钟超载扭矩 2356Nm, 惯量 7.8642kg·m ² , 机座号 620H 中心高: 620mm 机座尺寸: 620H (高功率机座) 轴径: 85mm 安装法兰: 620mm 总长: 1100mm	

3.4 B2634 永磁伺服电机加载单元额定转速: 3000rpm, 最高 6000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 3000rpm 最高 6000rpm(永磁伺服电机)	MS1H2-10C3 OCB-A6/S63 *R	B2634-1	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 220V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
	MS1H2-10C3 OCB-A33*R	B2634-2	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 23 位多圈绝对值编码器, 220V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
	MS1H2-10C3 OCB-T33*R	B2634-3	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 18 位多圈绝对值编码器, 220V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
	MS1H2-10C3 OCD-A6/S63 *R	B2634-4	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
	MS1H2-10C3 OCD-A33*R	B2634-5	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 23 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
	MS1H2-10C3 OCD-T33*R	B2634-6	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.0kW, 额定 3.18N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 18 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 1.78±10% (非抱闸) / 2.6±10% (抱闸)	
2 电机额定转速: 3000rpm 最高	MS1H2-15C3 OCB-A33*R	B2634-7	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.5kW, 额定 4.9N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 23 位多圈绝对值编码器, 220V, IP67, 转子转动惯量	

6000rpm(永磁伺服电机)			2.35±10% (非抱闸) / 3.17±10% (抱闸)	
3 电机额定转速: 3000rpm 最高 6000rpm(永磁伺服电机)	MS1H2-20C3 0CD-A6/S63 *R	B2634-8	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 2.0kW, 额定 6.36N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 2.92±10% (非抱闸) / 3.74±10% (抱闸)	
4 电机额定转速: 3000rpm 最高 6000rpm(永磁伺服电机)	MS1H2-30C3 0CB-A6/S63 *R	B2634-9	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 3.0kW, 额定 9.8N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 220V, IP67, 转子转动惯量 6.4±10% (非抱闸) / 9.38±10% (抱闸)	
5 电机额定转速: 3000rpm 最高 6000rpm(永磁伺服电机)	MS1H2-40C3 0CD-A6/S63 *R	B2634-A	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 4.0kW, 额定 12.6N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 9±10% (非抱闸) / 11.98±10% (抱闸)	
6 电机额定转速: 3000rpm 最高 6000rpm(永磁伺服电机)	MS1H2-50C3 0CD-A6/S63 *R	B2634-B	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 5.0kW, 额定 15.8N·m, 额定转速 3000r/min, 最高转速 6000r/min, 26 位多圈绝对值编码器/功能安全型 26 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 11.6±10% (非抱闸) / 14.58±10% (抱闸)	

3.5 B2635 永磁伺服电机加载单元额定转速: 1500rpm, 最高 3000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1500rpm 最高 3000rpm(永磁伺服电机)	MS1H3-85B1 5CD-T33*R	B2635-1	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 0.85kW, 额定 5.39N·m, 额定转速 1500r/min, 最高转速 3000r/min, 18 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 13.56±10% (非抱闸) / 15.8±10% (抱闸)	
2 电机额定转速: 1500rpm 最高 3000rpm(永磁伺服电机)	MS1H3-13C1 5CD-T33*R	B2635-2	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 1.3kW, 额定 8.34N·m, 额定转速 1500r/min, 最高转速 3000r/min, 18 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 19.25±10% (非抱闸) / 21.5±10% (抱闸)	
3 电机额定转速: 1500rpm 最高 3000rpm(永磁伺服电机)	MS1H3-55C1 5CD-T33*R	B2635-3	1. 指标范围: 永磁伺服电机: 功率 5.5kW, 额定 35.1N·m, 额定转速 1500r/min, 最高转速 3000r/min, 18 位多圈绝对值编码器, 380V, IP67, 转子转动惯量 64.9±10% (非抱闸) / 72.55±10% (抱闸)	

第四节.B264 减速电机加载单元系列

4.1 B2641 减速电机加载单元输入转速: 3000rpm, 最高 6000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-1	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 16.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 3:1	
2 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-2	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 27Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.094 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 4:1	
3 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-3	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 27Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.092 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 5:1	
4 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-4	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 19.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 7/8:1	
5 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-5	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 8.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 10:1	

6 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-6	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 30Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 16:1	
7 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-7	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 30Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 20:1	
8 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-8	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 33Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 25:1	
9 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-9	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 30Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 28/32:1	
A 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-A	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 33Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 25:1	
B 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-B	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 30Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 28/32:1	
C 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-C	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 33Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 35:1	
D 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-D	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 21.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 70:1	
E 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-E	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 37.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
F 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-F	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 37.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 80:1	
G 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-G	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 37.5Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 100:1	
H 电机输入转速: 3000rpm, 最高转速: 6000rpm(减速电机)	PLF060	B2641-H	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 41.0Nm 最大径向力: 170N 最大轴向力: 120N 效率: 97% 转动惯量: 0.107 噪音: 60dB 防护等级: IP65 减速比: 125:1	

4.2 B2642 减速电机加载单元输入转速: 2000rpm, 最高 3500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-1	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 148Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 3:1	
2 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-2	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 222Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 4:1	
3 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-3	1. 指标范围: 减速电机: 额定输出扭矩: 235Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65	

			减速比: 5:1	
4 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-4	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 158Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 7/8:1	
5 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-5	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 93Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 10:1	
6 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-6	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 12:1	
7 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-7	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 15:1	
8 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-8	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 16:1	
9 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-9	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 20:1	
A 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-A	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 264Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 25:1	
B 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-B	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 28/32:1	
C 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-C	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 264Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 35:1	
D 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-D	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 250Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 40:1	
E 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-E	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 264Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 50/64:1	
F 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-F	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 177Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 70:1	
G 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-G	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 310Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
H 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-H	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 310Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 80:1	
I 电机输入转速: 2000rpm, 最高转速: 3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-I	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 310Nm 最大径向力: 2230N 最大轴向力: 1550N 效率: 95% 转动惯量: 1.65 噪音: 68dB 防护等级: IP65 减速比: 100:1	
J 电机输入转速: 2000rpm, 最	PLF120	B2642-J	1. 指标范围: 减速电机:额定输出扭矩: 329Nm 最大径向力: 2230N 最大轴	

高转速：3500rpm(减速电机)			向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：125:1	
K 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-K	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：310Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：140/160:1	
L 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-L	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：329Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：175:1	
M 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-M	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：310Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：200:1	
N 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-N	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：329Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：250/256:1	
O 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-O	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：310Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：280/320:1	
P 电机输入转速：2000rpm，最高转速：3500rpm(减速电机)	PLF120	B2642-P	1. 指标范围：减速电机:额定输出扭矩：329Nm 最大径向力：2230N 最大轴向力：1550N 效率：95% 转动惯量：1.65 噪音：68dB 防护等级：IP65 减速比：350/512:1	

4.3 B2643 减速电机加载单元输入转速：1500rpm，最高 2500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-1	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：1780Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：4:1	
2 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-2	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：1345Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：5:1	
3 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-3	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：745Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：8:1	
4 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-4	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：2035Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：12:1	
5 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-5	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：2035Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：16:1	
6 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-6	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：2035Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：20:1	
7 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-7	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：1485Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：25:1	
8 电机输入转速：1500rpm，最高转速：2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-8	1. 指标范围：减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩：2035Nm 最大径向力：13000N 最大轴向力：20000N 效率：97% 转动惯量：15.6 噪音：70dB 防护等级：IP65 减速比：32:1	

9 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-9	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 1485Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 40:1	
A 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-A	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 840Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
B 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-B	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 2035Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
C 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-C	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 2590Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 80:1	
D 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-D	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 2590Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 100:1	
E 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-E	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 1855Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 125:1	
F 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-F	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 2590Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 160:1	
G 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-G	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 1855Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 200:1	
H 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-H	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 2590Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 256:1	
I 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-I	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 1855Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 320:1	
J 电机输入转速:1500rpm, 最高转速: 2500rpm(减速电机)	PLX190	B2643-J	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX190, 额定输出扭矩: 1070Nm 最大径向力: 13000N 最大轴向力: 20000N 效率: 97% 转动惯量: 15.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 512:1	

4.4 B2644 减速电机加载单元输入转速: 1000rpm, 最高 1500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机输入转速:1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX242	B2644-1	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3200Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 4:1	
2 电机输入转速:1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX242	B2644-2	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX242, 额定输出扭矩: 2500Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 5:1	
3 电机输入转速:1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX242	B2644-3	1. 指标范围: 减速电机:型号 PLX242, 额定输出扭矩: 1360Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 8:1	

4 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-4	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3390Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 16:1	
5 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-5	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3390Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 20:1	
6 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-6	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 2650Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 25:1	
7 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-7	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3390Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 32:1	
8 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-8	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 2650Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 40:1	
9 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-9	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 1450Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
A 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-A	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3390Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 64:1	
B 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-B	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 4420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 80:1	
C 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-C	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 342Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 100:1	
D 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-D	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 125:1	
E 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-E	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 4420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 160:1	
F 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-F	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 200:1	
G 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-G	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 4420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 256:1	
H 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-H	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 3420Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 300:1	
I 电机输入转速: 1000rpm, 最高转速: 1500rpm(减速电机)	PLX2 42	B2644-I	1. 指标范围: 减速电机: 型号 PLX242, 额定输出扭矩: 1840Nm 最大径向力: 12000N 最大轴向力: 6400N 效率: 97% 转动惯量: 34.6 噪音: 70dB 防护等级: IP65 减速比: 512:1	

第五节.B265 永磁同步电机加载单元系列

5.1 B2651 永磁同步电机加载单元额定转速：3000rpm，最高 6000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -0.37	B2651 -1	1. 指标范围：永磁同步电机:0.37kW, 额定电流：2.1A, 转速：3000r/min, 额定扭矩： 1.18N·m, 功率因数：0.94, 效率：90.5%, 噪声：62dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频 范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：18kg 中 心高：130mm 安装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：280mm	
2 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -0.55	B2651 -2	1. 指标范围：永磁同步电机:0.55kW, 额定电流：3.0A, 转速：3000r/min, 额定扭矩： 1.75N·m, 功率因数：0.94, 效率：91.0%, 噪声：63dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频 范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：19kg 中 心高：130mm 安装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：290mm	
3 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -0.75	B2651 -3	1. 指标范围：永磁同步电机:0.75kW, 额定电流：4.2A, 转速：3000r/min, 额定扭矩： 2.39N·m, 功率因数：0.95, 效率：91.5%, 噪声：65dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频 范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：20kg 中 心高：130mm 安装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：300mm	
4 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -1.1	B2651 -4	1. 指标范围：永磁同步电机:1.1kW, 额定电流：5.8A, 转速：3000r/min, 额定扭矩：3.51N·m, 功率因数：0.95, 效率：92.0%, 噪声：67dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：22kg 中心高：130mm 安 装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：315mm	
5 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -1.5	B2651 -5	1. 指标范围：永磁同步电机:1.5kW, 额定电流：7.6A, 转速：3000r/min, 额定扭矩：4.77N·m, 功率因数：0.96, 效率：92.5%, 噪声：69dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：24kg 中心高：130mm 安 装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：330mm	
6 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMYT130 -2.2	B2651 -6	1. 指标范围：永磁同步电机:2.2kW, 额定电流：10.8A, 转速：3000r/min, 额定扭矩： 7.00N·m, 功率因数：0.96, 效率：93.0%, 噪声：71dB, 冷却方式：风冷, 恒转矩调频 范围：5~50Hz, 恒功率调频范围：50~100Hz, 过载能力：3 倍额定转矩, 重量：26kg 中 心高：130mm 安装法兰：178mm 轴径：22mm 总长：350mm	
8 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT165 -4.0-2P	B2651 -7	1. 指标范围：永磁同步电机:4kW, 额定转速：3000r/min, 额定扭矩：12.7N·m, 额定电 流：8.5A, 额定电压：380V, 功率因数：0.95, 效率：92.0%, 噪声：69dB, 冷却方式： 风冷（标配 220V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：Φ28j6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：400×165×250mm, 重量：32kg, 应用范围：自动化生产线 中心高：165mm 安 装法兰：198mm	
8 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT165 -5.5-2P	B2651 -8	1. 指标范围：永磁同步电机:5.5kW, 额定转速：3000r/min, 额定扭矩：17.5N·m, 额定 电流：11.2A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：92.5%, 噪声：71dB, 冷却方 式：风冷（标配 220V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：Φ28j6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：400×165×250mm, 重量：32kg, 应用范围：印刷、包装机械 中心高：165mm 安 装法兰：198mm	
9 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT165 -7.5-2P	B2651 -9	1. 指标范围：永磁同步电机:7.5kW, 额定转速：3000r/min, 额定扭矩：23.9N·m, 额定 电流：15.0A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：93.0%, 噪声：73dB, 冷却方 式：风冷（标配 220V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：Φ28j6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：405×165×252mm, 重量：34kg, 应用范围：重型液压、塑料机械 中心高：165mm 安装法兰：198mm	

A 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT265 -45-2P	B2651 -A	1. 指标范围：永磁同步电机:45kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：143.2N·m，额定 电流：85.6A，额定电压：380V，功率因数：0.96，效率：94.2%，噪声：86dB，冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格：Φ40k6， 安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：535×265×345mm，重量：108kg，应用范围：高速离心机、自动化生产线 中心 高：265mm 安装法兰：265mm	
B 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT265 -55-2P	B2651 -B	1. 指标范围：永磁同步电机:55kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：175.9N·m，额定 电流：104.8A，额定电压：380V，功率因数：0.96，效率：94.5%，噪声：88dB，冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格：Φ40k6， 安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：540×265×350mm，重量：112kg，应用范围：重型水泵、印刷机械 中心高：265mm 安装法兰：265mm	
C 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT265 -75-2P	B2651 -C	1. 指标范围：永磁同步电机:75kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：238.7N·m，额定 电流：141.2A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：94.8%，噪声：90dB，冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格：Φ40k6， 安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：540×265×350mm，重量：118kg，应用范围：高速机床、发电辅助设备 中心高： 265mm 安装法兰：265mm	
D 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT265 -90-2P	B2651 -D	1. 指标范围：永磁同步电机:90kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：286.5N·m，额定 电流：169.5A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：95.0%，噪声：92dB，冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格：Φ40k6， 安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：545×265×355mm，重量：125kg，应用范围：大型压缩机、冶金机械 中心高： 265mm 安装法兰：265mm	
E 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT265 -110-2P	B2651 -E	1. 指标范围：永磁同步电机:110kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：351.9N·m，额定 电流：205.8A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：95.2%，噪声：94dB，冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格：Φ40k6， 安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：545×265×355mm，重量：132kg，应用范围：重型风机、工业泵组 中心高：265mm 安装法兰：265mm	
F 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT380 -160-2P	B2651 -F	1. 指标范围：永磁同步电机:160kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：509.3N·m，额定 电流：302.5A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：95.0%，噪声：95dB，冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格： Φ55m6，安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结 露），外形尺寸：740×380×470mm，重量：238kg，应用范围：高速离心机、大型自动 化生产线 中心高：380mm 安装法兰：380mm	
G 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT380 -185-2P	B2651 -G	1. 指标范围：永磁同步电机:185kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：586.8N·m，额定 电流：348.2A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：95.2%，噪声：97dB，冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格： Φ55m6，安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结 露），外形尺寸：740×380×470mm，重量：245kg，应用范围：重型发电辅助设备、高 速压缩机 中心高：380mm 安装法兰：380mm	
H 电机额定转速： 3000rpm，最高转 速：6000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT380 -200-2P	B2651 -H	1. 指标范围：永磁同步电机:200kW, 额定转速：3000r/min，额定扭矩：636.6N·m，额定 电流：376.8A，额定电压：380V，功率因数：0.97，效率：95.5%，噪声：99dB，冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17，轴端规格： Φ55m6，安装方式：B5/B35，防护等级：IP55，工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结 露），外形尺寸：745×380×475mm，重量：255kg，应用范围：大型工业风机、冶金高	

温设备 中心高：380mm 安装法兰：380mm

5.2 B2652 永磁同步电机加载单元额定转速：1500rpm，最高 3000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT16 5-2.2- 4P	B2652 -1	1. 指标范围：永磁同步电机:2.2kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：14.1N·m, 额定 电流：5.8A, 额定电压：380V, 功率因数：0.94, 效率：91.0%, 噪声：65dB, 冷却方式： 风冷（标配 220V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：φ28j6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：395×165×247.5mm, 重量：30kg, 中心高：165mm 安装法兰：198mm	
2 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT16 5-3.0- 4P	B2652 -2	1. 指标范围：永磁同步电机:3kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：19.1N·m, 额定电 流：6.0A, 额定电压：380V, 功率因数：0.95, 效率：91.5%, 噪声：67dB, 冷却方式： 风冷（标配 220V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：φ28j6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：395×165×247.5mm, 重量：30kg, , 中心高：165mm 安装法兰：198mm	
3 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT26 5-22-4 P	B2652 -3	1. 指标范围：永磁同步电机:22kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：140.2N·m, 额定 电流：42.8A, 额定电压：380V, 功率因数：0.95, 效率：93.2%, 噪声：80dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：φ40k6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：530×265×340mm, 重量：98kg, 应用范围：重型机床、液压泵 中心高：265mm 安装法兰：265mm	
4 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT26 5-30-4 P	B2652 -4	1. 指标范围：永磁同步电机:30kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：190.9N·m, 额定 电流：57.2A, 额定电压：380V, 功率因数：0.95, 效率：93.5%, 噪声：82dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：φ40k6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：530×265×340mm, 重量：102kg, 应用范围：冶金设备、输送线 中心高：265mm 安装法兰：265mm	
5 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT26 5-37-4 P	B2652 -5	1. 指标范围：永磁同步电机:37kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：239.3N·m, 额定 电流：70.5A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：94.0%, 噪声：84dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：φ40k6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结露），外 形尺寸：535×265×345mm, 重量：105kg, 应用范围：压缩机、风机 中心高：265mm 安 装法兰：265mm	
6 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT38 0-90-4 P	B2652 -6	1. 指标范围：永磁同步电机:90kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：572.9N·m, 额定 电流：172.8A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：94.2%, 噪声：89dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格： φ55m6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结 露），外形尺寸：730×380×460mm, 重量：212kg, 应用范围：重型机床主轴、工业泵 组 中心高：380mm 安装法兰：380mm	
7 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT38 0-110- 4P	B2652 -7	1. 指标范围：永磁同步电机:110kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：706.9N·m, 额定 电流：210.5A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：94.5%, 噪声：91dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格： φ55m6, 安装方式：B5/B35, 防护等级：IP55, 工作环境：-15~40℃、湿度≤80%（不结 露），外形尺寸：730×380×460mm, 重量：220kg, 应用范围：冶金轧制设备、大型压 缩机 中心高：380mm 安装法兰：380mm	
8 电机额定转速： 1500rpm，最高转 速：3000rpm(永磁 同步电机)	ZMVT38 0-132- 4P	B2652 -8	1. 指标范围：永磁同步电机:132kW, 额定转速：1500r/min, 额定扭矩：848.2N·m, 额定 电流：254.0A, 额定电压：380V, 功率因数：0.96, 效率：94.8%, 噪声：93dB, 冷却方 式：强制风冷（380V 独立冷却风机），编码器类型：可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格：	

同步电机)			Φ 55mm6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 735×380×465mm, 重量: 228kg, 应用范围: 重型水泵、水泥回转窑辅助设备 中心高: 380mm 安装法兰: 380mm	
-------	--	--	--	--

5.3 B2653 永磁同步电机加载单元额定转速: 1000rpm, 最高 2000rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(永磁同步电机)	ZMVT165 -1.5-6P	B2653-1	1. 指标范围: 永磁同步电机: 永磁同步电机: 1.5kW, 额定转速: 1000r/min, 额定扭矩: 14.3N·m, 额定电流: 4.0A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.94, 效率: 90.5%, 噪声: 64dB, 冷却方式: 风冷 (标配 220V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 28j6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 390×165×245mm, 重量: 28kg, 应用范围: 包装、印刷机械 中心高: 165mm 安装法兰: 198mm	
2 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(永磁同步电机)	ZMVT265 -15-6P	B2653-2	1. 指标范围: 永磁同步电机: 15kW, 额定转速: 1000r/min, 额定扭矩: 143.2N·m, 额定电流: 29.8A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.94, 效率: 92.5%, 噪声: 77dB, 冷却方式: 强制风冷 (380V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 40k6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 525×265×335mm, 重量: 92kg, 应用范围: 化工机械、压缩机 中心高: 265mm 安装法兰: 265mm	
3 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(永磁同步电机)	ZMVT265 -18.5-6P	B2653-3	1. 指标范围: 永磁同步电机: 18.5kW, 额定转速: 1000r/min, 额定扭矩: 178.2N·m, 额定电流: 36.5A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.95, 效率: 93.0%, 噪声: 79dB, 冷却方式: 强制风冷 (380V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 40k6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 525×265×335mm, 重量: 95kg, 应用范围: 水泥机械、风机 中心高: 265mm 安装法兰: 265mm	
4 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(永磁同步电机)	ZMVT380 -55-6P	B2653-4	1. 指标范围: 永磁同步电机: 55kW, 额定转速: 1000r/min, 额定扭矩: 530.5N·m, 额定电流: 106.8A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.95, 效率: 93.5%, 噪声: 85dB, 冷却方式: 强制风冷 (380V 独立冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 55mm6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 725×380×455mm, 重量: 198kg, 应用范围: 化工压缩机、水泥机械 中心高: 380mm 安装法兰: 380mm	
5 电机额定转速: 1000rpm, 最高转速: 2000rpm(永磁同步电机)	ZMVT380 -75-6P	B2653-5	1. 指标范围: 永磁同步电机: 75kW, 额定转速: 1000r/min, 额定扭矩: 716.3N·m, 额定电流: 143.5A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.95, 效率: 94.0%, 噪声: 87dB, 冷却方式: 强制风冷 (380V 独立冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 55mm6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 725×380×455mm, 重量: 205kg, 应用范围: 大型风机、矿山提升设备 中心高: 380mm 安装法兰: 380mm	

5.4 B2654 永磁同步电机加载单元额定转速: 750rpm, 最高 1500rpm 系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
1 电机额定转速: 750rpm, 最高转速: 1500rpm(永磁同步电机)	ZMVT1 65-1.1-8P	B2654-1	1. 指标范围: 永磁同步电机: 永磁同步电机: 1.1kW, 额定转速: 750r/min, 额定扭矩: 14.1N·m, 额定电流: 3.2A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.93, 效率: 90.0%, 噪声: 63dB, 冷却方式: 风冷 (标配 220V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: Φ 28j6, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: -15~40℃、湿度≤80% (不结露), 外形尺寸: 390×165×245mm, 重量: 28kg, 应用范围: 塑料、液压设备 中心高: 165mm 安装法兰: 198mm	
2 电机额定转速: 750rpm,	ZMVT2 65-7.	B2654-2	1. 指标范围: 永磁同步电机: 7.5kW, 额定转速: 750r/min, 额定扭矩: 95.5N·m, 额定电流: 15.8A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.93, 效率: 91.5%, 噪声: 74dB, 冷却方式: 强制风	

最高转速: 1500rpm(永磁同步电机)	5-8P		冷(380V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: $\Phi 40k6$, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: $-15^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ (不结露), 外形尺寸: $520\times 265\times 330\text{mm}$, 重量: 85kg, 应用范围: 液压系统、输送机械 中心高: 265mm 安装法兰: 265mm	
3 电机额定转速: 750rpm, 最高转速: 1500rpm(永磁同步电机)	ZMVT2 65-11 -8P	B2654-3	1. 指标范围: 永磁同步电机:11kW, 额定转速: 750r/min, 额定扭矩: $140.1\text{N}\cdot\text{m}$, 额定电流: 22.5A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.94, 效率: 92.0%, 噪声: 76dB, 冷却方式: 强制风冷(380V 冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: $\Phi 40k6$, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: $-15^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ (不结露), 外形尺寸: $520\times 265\times 330\text{mm}$, 重量: 88kg, 应用范围: 矿山辅助设备、搅拌机械 中心高: 265mm 安装法兰: 265mm	
4 电机额定转速: 750rpm, 最高转速: 1500rpm(永磁同步电机)	ZMVT3 80-30 -8P	B2654-4	1. 指标范围: 永磁同步电机:30kW, 额定转速: 750r/min, 额定扭矩: $381.9\text{N}\cdot\text{m}$, 额定电流: 58.5A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.94, 效率: 92.5%, 噪声: 82dB, 冷却方式: 强制风冷(380V 独立冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: $\Phi 55m6$, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: $-15^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ (不结露), 外形尺寸: $720\times 380\times 450\text{mm}$, 重量: 185kg, 应用范围: 重型矿山机械、搅拌设备 中心高: 380mm 安装法兰: 380mm	
5 电机额定转速: 750rpm, 最高转速: 1500rpm(永磁同步电机)	ZMVT3 80-45 -8P	B2654-5	1. 指标范围: 永磁同步电机:45kW, 额定转速: 750r/min, 额定扭矩: $572.9\text{N}\cdot\text{m}$, 额定电流: 85.2A, 额定电压: 380V, 功率因数: 0.94, 效率: 93.0%, 噪声: 84dB, 冷却方式: 强制风冷(380V 独立冷却风机), 编码器类型: 可选 T1/R1/CJ17/J17, 轴端规格: $\Phi 55m6$, 安装方式: B5/B35, 防护等级: IP55, 工作环境: $-15^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ (不结露), 外形尺寸: $720\times 380\times 450\text{mm}$, 重量: 192kg, 应用范围: 冶金输送设备、大型液压系统 中心高: 380mm 安装法兰: 380mm	

第七章.B27-传感器单元系列

第一节 B271-动态扭矩传感器(国产)

1.1 B2711 系列动态扭矩传感器(DY200 带编码器)

名称	型号	编码	性能指标	备注
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-0.05	B2711-1	量程: $\pm 0.05\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-0.2	B2711-2	量程: $\pm 0.2\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$) 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-1	B2711-3	量程: $\pm 1\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-5	B2711-4	量程: $\pm 5\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-10	B2711-5	量程: $\pm 10\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-20	B2711-6	量程: $\pm 20\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-30	B2711-7	量程: $\pm 30\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-50	B2711-8	量程: $\pm 50\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-100	B2711-9	量程: $\pm 100\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-200	B2711-A	量程: $\pm 200\text{N}\cdot\text{m}$, 转速量程: $\leq 15000\text{Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转(可选), 转矩输出信号($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	

DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-300	B2711-B	量程: $\pm 300 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-500	B2711-C	量程: $\pm 500 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-600	B2711-D	量程: $\pm 600 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-800	B2711-E	量程: $\pm 800 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-1000	B2711-F	量程: $\pm 1000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-2000	B2711-G	量程: $\pm 2000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-3000	B2711-H	量程: $\pm 3000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-5000	B2711-I	量程: $\pm 5000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-10000	B2711-J	量程: $\pm 10000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	
DY200 系列动态扭矩传感器	DYN-20 0-20000	B2711-K	量程: $\pm 20000 \text{ N} \cdot \text{m}$, 转速量程: $\leq 15000 \text{ Rpm}$ 、精度: 0.1%, 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩输出信号 ($\pm 5\text{V}$ 或 $0-10\text{V}$ 或 $4-20\text{mA}$), 响应速度 1KHz, 供电电压: DC24V	

1.2 B2712 系列动态扭矩传感器 (DY210 型)

名称	型号	编码	性能指标	备注
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-5	B2712-1	量程：5N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-10	B2712-2	量程：10N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-20	B2712-3	量程：20N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-30	B2712-4	量程：30N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-40	B2712-5	量程：40N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-50	B2712-6	量程：50N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-100	B2712-7	量程：100N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-200	B2712-8	量程：200N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-300	B2712-9	量程：300N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-500	B2712-A	量程：500N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-1000	B2712-B	量程：1000N·m，转速量程：10000r/min、精度：0.1%，齿数：转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转（可选），转矩信号：5-15KHz, 供电电压：DC24V/±15V	

DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-2000	B2712-C	量程: 2000N·m, 转速量程: 10000r/min、精度: 0.1%, 齿数: 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩信号: 5-15KHz, 供电电压: DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-3000	B2712-D	量程: 3000N·m, 转速量程: 10000r/min、精度: 0.1%, 齿数: 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩信号: 5-15KHz, 供电电压: DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-5000	B2712-E	量程: 5000N·m, 转速量程: 10000r/min、精度: 0.1%, 齿数: 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩信号: 5-15KHz, 供电电压: DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-10000	B2712-F	量程: 10000N·m, 转速量程: 10000r/min、精度: 0.1%, 齿数: 转速脉冲 120/60/10 脉冲 / 转 (可选), 转矩信号: 5-15KHz, 供电电压: DC24V/±15V	
DY210 系列动态扭矩传感器	VGN-210-20000	B2712-G	量程: 20000N·m, 转速量程: 10000r/min、精度: 0.1%, 齿数: 60 脉冲/转, 转矩信号: 5-15KHz, 供电电压: DC24V/±15V	

第二节 B272-德国 HBM 传感器系列（进口品牌）

2.1 B2721 德国 HBM 传感器轴端型系列

名称	型号	编码	性能指标	备注
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/0.5Nm	B2721-1	额定转矩 0.5Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/1Nm	B2721-2	额定转矩 1Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/2Nm	B2721-3	额定转矩 2Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/5Nm	B2721-4	额定转矩 5Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/10Nm	B2721-5	额定转矩 10Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/20Nm	B2721-6	额定转矩 20Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/50Nm	B2721-7	额定转矩 50Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/100Nm	B2721-8	额定转矩 100Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	
德国 HBM, 轴端型 T210 传感器	T210/200Nm	B2721-9	额定转矩 200Nm; 额定转速 30,000rpm; 精度等级 0.1; 信号输出频率:5-15KHz; 无线供电, 512 脉冲/转,	

第三节 B273-奇石乐传感器系列

3.1 B2731 奇石乐传感器旋转式扭矩传感器系列（4503B 型）

名称	型号	编码	性能指标	备注
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B0002	B27311-1	量程 0.2 N·m; 最大过载 1.5×额定; 精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）; 第二量程可选 1:5 或 1:10; 转速≤50000 rpm; 转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相; 最高转速下输出频率: 10KHz; 信号输出为±5/±10 V、RS232、USB; 截止频率 10 kHz; 转子无轴承, 免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B0005	B27311-2	量程 0.5 N·m; 最大过载 1.5×额定; 精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）; 第二量程可选 1:5 或 1:10; 转速≤50000 rpm; 转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相; 最高转速下输出频率: 10KHz; 信号输出为±5/±10 V、RS232、USB; 截止频率 10 kHz; 转子无轴承, 免维护	

旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B001	B27311-3	量程 1 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B002	B27311-4	量程 2 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B005	B27311-5	量程 5 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B010	B27311-6	量程 10 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B020	B27311-7	量程 20 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B050	B27311-8	量程 50 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B100	B27311-9	量程 100 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相最高转速下输出频率：10kHz；；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B200	B27311-10	量程 200 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B500	B27311-11	量程 500 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B1000	B27311-12	量程 1000 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B2000	B27311-13	量程 2000 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10 kHz；转子无轴承，免维护	
旋转式扭矩传感器（带转速测量）4503B 型	4503B5000	B27311-14	量程 5000 N·m；最大过载 1.5×额定；精度等级 0.05（主量程）、0.1（第二量程）；第二量程可选 1:5 或 1:10；转速≤50000 rpm；转速脉冲 1~8192 ppr+Z 相；最高转速下输出频率：10kHz；信号输出为±5/±10 V、RS232、USB；截止频率 10	

			kHz；转子无轴承，免维护	
--	--	--	---------------	--

第四节 B274-角度传感器系列

4.1 B2741 雷尼绍（RENISHAW）光学角度编码器-绝对式

名称	型号	编码	性能指标	备注
光学角度编码器-绝对式(光栅)	RESOLUTE REXM	B2741-1	适配光栅环: REXA30; 直径范围: 52mm - 417mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: BiSS C: 18/26/32 位; FANUC: 23/27 位; 三菱: 23/27 位; 松下: 23/32 位; 西门子: 26/29 位; 信号输出/接口: BiSS C、FANUC、三菱、西门子 DRIVE- CliQ 等; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒, 75mm 时 ± 1.5 角秒, ≤ 57 mm 时 ± 2 角秒; 最高转速: 52mm 环可达 36,000rpm; 工作温度: 0° C - 85° C	
光学角度编码器-绝对式(光栅)	RESOLUTE RESM	B2741-2	适配光栅环: RESA30; 直径范围: 52mm - 550mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: BiSS C: 18/26/32 位; FANUC: 23/27 位; 三菱: 23/27 位; 松下: 23/32 位; 西门子: 26/29 位; 信号输出/接口: BiSS C、FANUC、三菱、西门子 DRIVE- CliQ 等; 典型安装精度: 300mm 时 ± 3.1 角秒, 150mm 时 ± 5.5 角秒, 75mm 时 ± 9.5 角秒; 最高转速: 52mm 环可达 36,000rpm; 工作温度: 0° C - 85° C	

4.2 B2742 雷尼绍（RENISHAW）光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配

名称	型号	编码	性能指标	备注
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA0 52B	B2742-1	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 52mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: 75mm 时 ± 9.5 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA0 57B	B2742-2	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 57mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: 75mm 时 ± 9.5 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA0 75B	B2742-3	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 75mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: 75mm 时 ± 9.5 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA1 00B	B2742-4	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 100mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA1 15B	B2742-5	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 115mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA1 50B	B2742-6	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 150mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: 150mm 时 ± 5.5 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA2 00B	B2742-7	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 200mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA2 06B	B2742-8	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 206mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C, 直径 206mm	
光学角度编码器（光栅环）-绝对式适配	RESA3 OUSA2 09B	B2742-9	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 209mm; 栅距: 30 μ m; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥ 100 mm 时 ± 1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5 $\pm$ 0.5 μ m/m/° C; 直径 209mm	

光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA2 29B	B2742-10	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 229mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 229mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA2 55B	B2742-11	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 255mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 255mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA3 00B	B2742-12	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 300mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: 300mm 时±3.1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 300mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA3 50B	B2742-13	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 350mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 350mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA4 13B	B2742-14	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 413mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 413mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA4 17B	B2742-15	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 417mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 417mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA4 89B	B2742-16	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 489mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 489mm	
光学角度编码器(光栅环)-绝对式适配	RESA3 0USA5 50B	B2742-17	适配部件: RESOLUTE 系列读数头; 直径: 550mm; 栅距: 30 μm; 分辨率: -; 信号输出/接口: -; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒; 最高转速/速度: -; 工作温度: 0° C - 85° C (适配读数头); 防护等级: -; 热膨胀系数 (20° C): 15.5±0.5 μm/m/° C; 直径 550mm	

4.3 B2743 雷尼绍 (RENISHAW) 光学角度编码器-增量式

名称	型号	编码	性能指标	备注
光学角度编码器-增量式	TONiC REXM	B2743-1	适配光栅环: REXM20; 直径范围: 52mm - 417mm; 栅距: 20 μm; 分辨率: 取决于细分, 最高纳米级角度分辨率; 信号输出/接口: 1Vpp 差分正弦波、RS422; 典型安装精度: ≥100mm 时±1 角秒, 75mm 时±1.5 角秒, ≤57mm 时±2 角秒; 最高转速/速度: 10m/s (最高 3,673rpm); 工作温度: 0° C - 85° C	
光学角度编码器-增量式	TONiC RESM	B2743-2	适配光栅环: RESM20/RESM40; 直径范围: 52mm - 550mm; 栅距: 20 μm/40 μm; 分辨率: 取决于细分, 最高纳米级角度分辨率; 信号输出/接口: 1Vpp 差分正弦波、RS422; 典型安装精度: 300mm 时±3.1 角秒, 150mm 时±5.5 角秒, 75mm 时±9.5 角秒; 最高转速/速度: 10m/s (最高 3,673rpm); 工作温度: 0° C - 85° C	

第八章.B28-校准及堵转治具单元系列

第一节.B281 量臂砝码

名称	型号	性能指标	备注
1 量臂	B281-1	1. 指标范围: 1N, (厚度) 15mm*(长度) 408mm*(高度) 40mm	
2 量臂	B281-2	1. 指标范围: 2N, (厚度) 15mm*(长度) 408mm*(高度) 40mm	
3 量臂	B281-3	1. 指标范围: 3N, (厚度) 15mm*(长度) 612mm*(高度) 40mm	
4 量臂	B281-4	1. 指标范围: 5N, (厚度) 15mm*(长度) 408mm*(高度) 40mm	
5 量臂	B281-5	1. 指标范围: 7.5N, (厚度) 15mm*(长度) 408mm*(高度) 40mm	
6 量臂	B281-6	1. 指标范围: 10N, (厚度) 15mm*(长度) 408mm*(高度) 40mm	
7 量臂	B281-7	1. 指标范围: 15N, (厚度) 15mm*(长度) 612mm*(高度) 40mm	

8 量臂	B281-8	1. 指标范围：20N, (厚度)15mm*(长度)612mm*(高度)40mm	
9 量臂	B281-9	1. 指标范围：30N, (厚度)20mm*(长度)918mm*(高度)40mm	
A 量臂	B281-A	1. 指标范围：50N, (厚度)20mm*(长度)918mm*(高度)40mm	
B 量臂	B281-B	1. 指标范围：100N, (厚度)20mm*(长度)1360mm*(高度)40mm	
C 量臂	B281-C	1. 指标范围：200N, (厚度)20mm*(长度)2040mm*(高度)50mm	

第二节.B282 砝码

名称	型号	性能指标	备注
1. 砝码	B282-1	1. 指标范围：1KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
2. 砝码	B282-2	1. 指标范围：2KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
3. 砝码	B282-3	1. 指标范围：2.5KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
4. 砝码	B282-4	1. 指标范围：5KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
5. 砝码	B282-5	1. 指标范围：6.666KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
6. 砝码	B282-6	1. 指标范围：10KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
7. 砝码	B282-7	1. 指标范围：15KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
8. 砝码	B282-8	1. 指标范围：20KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	
9. 砝码	B282-9	1. 指标范围：30KG, 最新标准 GB/T 4167-2024《砝码》，精度：M1 级 1kg 允许误差±50mg；M2 级 1kg 允许误差±160mg；M3 级 1kg 允许误差±500mg。	

第二节.B283 摇臂

名称	型号	性能指标	备注
1 摇臂	B283-1	1. 指标范围：0.001N, 15*280	
2 摇臂	B283-2	1. 指标范围：0.002N, 15*360	
3 摇臂	B283-3	1. 指标范围：0.005N, 15*420	
4 摇臂	B283-4	1. 指标范围：0.1N, 20*500	



杭州威格电子科技有限公司
30年老品牌 因为专注,所以专业



杭州格量测控技术有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路159号

售前：0571-88180726

售后：0571-88265919

邮箱：hzvigor@email.cn

网址：www.cn-vigor.com/www.cn-hzvigor.com