



杭州威格电子科技有限公司
30年老品牌 因为专注,所以专业

仪器产品选型手册 rev1.1



杭州格量测控技术有限公司

HANGZHOU GREENG MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD

超高性价比 厂家直销

Professional supplier with 30+ years experience

Focused expertise for outstanding results

公司简介

Company Profile

杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）坐落于杭州美丽的西子湖畔。成立于1995年，通过近三十年来不断的努力与发展，成为一家集研发、生产、销售（智能仪器 / 高端分析仪 / 测控仪 / 集成测控系统）等于一体的高新技术企业。为电机、电动工具、水泵、机器人电机（伺服电机、减速电机、关节模组电机、灵巧手电机）、无人机电机、新能源汽车电机及动力总成、新能源汽车电子电气、变频器、驱动控制器、电力变压器、储能电源等行业提供高端仪器 / 集成测控系统。现有一支技术精湛的服务团队，以卓越的服务品质、专业安全的技术服务实力，为不同群体的用户（工业企业、制造企业、检测机构、科研院所、高校教学）提供更优质的服务。

节省开支：产品智能化、流水线、试验站设计。节省企业人工成本、提高生产效率。

经验丰富：近三十年来的丰富经验、总结、创新。技术经验丰富和实力雄厚，有保障。

技术专业：重视人才培养，为客户提供强大的技术后盾，为客户提供优质的解决方案。

管理创造价值，服务提升优势，“品质至上，服务至优”是公司的发展理念。团结、创新、务实、奋进是公司矢志不渝的追求。公司倍加珍惜每一份荣誉，坚持“质量第一、用户至上、以质兴业、以优取胜”的经营宗旨，不断将优秀产品贡献社会，与社会各界优势互补、同创辉煌！



【产品与技术支持服务】

格量（威格）拥有一支庞大的专业技术研发团队，服务体系健全，可为广大客户提供智能仪器 / 高端分析仪 / 测控仪 / 集成测控系统等安全细致的技术支持和整体解决方案。

【技术免费培训教导服务】

格量（威格）可为广大客户和合作伙伴提供针定制化的技术培训方案，协助客户轻松掌握产品操作技能并发挥出产品的应用潜力。

【专业技术咨询、非标定制服务】

格量（威格）为用户提供专业的技术咨询和服务，专业的技术工程师会及时、准确地解答您的疑问，并可根据您的特殊需求为您提供专业的服务解决方案。

服务热线：0571-88180726 0571-88265909

售后热线：0571-88265919 0571-88265928

官网地址：www.cn-vigor.com/www.cn-hzvigor.com

公司地址：杭州市余杭区仁和街道西南山北路 159 号

目录

第一章. VG3000 功率分析仪及电参仪测量仪系列	4
1 VG301x 功率分析仪系列	4
2 GDW 电参数测量仪系列	5
第二章. VG3200 电机特性分析仪系列	6
1. VG321x 电机特性分析仪系列（通用型）	6
2. VG322x 电机特性分析仪系列（含功率分析仪）	7
第三章. VG5300 电机特性测控仪系列	8
1. VG531x 电机特性测控仪系列（测功机控制器）	8
2. VG532x 电机特性测控仪系列（含功率分析仪）	10
3 VG2218C 测功机控制仪系列	12
第四章. VG3400 水泵特性分析仪系列	13
1 VG341x 水泵特性分析仪系列（通用型）	13
2 VG342x 水泵特性分析仪系列（含功率分析仪）	14
3 P-H 压力扬程测试仪	16
4 SFT-A 流量转速测试仪	16
第五章. VG5500 水泵特性测控仪系列	17
1 VG551x 水泵特性测控仪系列（通用型）	17
2 VG552x 水泵特性测控仪系列（含功率分析仪）	18
3 VG53xx 无纸记录仪系列	21
第六章. VG5100 电源特性及智慧能源特性测控仪系列	21
1 VG513x 电力变压器（电抗器）特性综合测控仪系列	21
2 VG514x 电源变压器（开关电源）特性综合测控仪系列	22
3 VG515x 开关电源充电器专用测控仪系列	25
4 VG516x 微型逆变器专用测控仪系列	28
5 GDW 非晶合金变压器特性测试仪（含钢带）系列	30
第七章. 电阻温升温度系列	31
1 VG5611 温升特性测控仪系列	31
2 RDC2021A 带电绕组测控仪系列（数码显示）	31
3 RDC2512B 低电阻测试仪系列	31
4 DWC25xx 多路温度测试仪系列	31
第八章. 安规仪器系列	32
1 VG267x 耐电压测试仪系列	32
2 VG2673x 程控耐压绝缘测试仪系列	32
3 VG2679 绝缘电阻测试仪系列	32
4 YG212Sx 匝间耐压测试仪系列	32
5 YG108x 线圈圈数测试仪系列	32
第九章. 安规综合仪及电机定子出厂测试系统系列	33
1 VG1000 电器安全安规综合仪系列	33

2 VGX-13Xx 电机定子综合测试仪系列	33
3 VGX-23Xx 电机出厂综合测试仪系列	33
第十章. 电源试验电源系列	34
1 DCS 直流稳压稳流电源系列	34
2 VG27x/37x 单/三相变频电源系列	36
第十一章. 试验负载系列	37
1 FZ 单/三相负载柜系列	37
2 EL2100 电子负载	37

第一章. VG3000 功率分析仪及电参仪测量仪系列

1 VG301x 功率分析仪系列

产品前面板展示



产品界面展示



名称	型号	性能指标	备注
1 通用功率分析仪系列	VG3011	1. 电压电流测试 1 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	
2 通用功率分析仪系列	VG3012	1. 电压电流测试 2 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	
3 通用功率分析仪系列	VG3013	1. 电压电流测试 3 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	

4 通用功率分析仪系列	VG3014	1. 电压电流测试 4 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	
5 通用功率分析仪系列	VG3015	1. 电压电流测试 5 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 自定义效率测量公式, 刷新周期等功能。	
6 通用功率分析仪系列	VG3016	1. 电压电流测试 6 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	
7 通用功率分析仪系列	VG3017	1. 电压电流测试 7 通道。 2. 量程及精度: 可测交直流电压 0~1000V, 电流 0~40A, 0.1 级精度, 测量带宽: 0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期 : 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 4. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、波形等。 5. 功能特点: 支持常规测量、谐波测量、Delta 测量、8 个量程测量, 接线方式, 外接传感器, 同步源, 单位符号设置, 刷新周期等功能。	

2 GDW 电参数测量仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 单相电参数测量仪	GDW1200A	可测量电压范围 500V~120V~10V, AC, 电流 (20mA ~ 20A) AC	
	GDW1200C	可测量电压范围 (10~300) V 电流范围 (0.02~20) A	
2. 三相电参数测量仪	GDW3001A	可测量电压范围 (10.0~500.0) V 电流范围 (0.030~40) A	
3. 直流电参数测试仪	GDW1206A	可测量电压(DC): (0.80~300.0) V, 电流(DC) (0.050~50.00) A	

第二章. VG3200 电机特性分析仪系列

1. VG321x 电机特性分析仪系列（通用型）

产品前面板展示




产品界面展示

矩阵+矩阵										Update rate: 200ms Update Num: 1016		Store REC 0	LAN Rs232	Element Status: 0000	2025-04-08 09:25		设置	
项目	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	ZA	项目	Element 5	1	Element									
Urms [V]	380.30	376.07	383.66	382.99	312.13	Torque1 [N·m]	5.7101	2	100W U1 300V 0.01 VR 1 SA 0.01 VR 2 CT 1 L-OF: FF, OF Ext Range: 10V Ext Range: 10V Ext Range: 10V									
Irms [A]	1.3509	1.3716	1.2918	0.0051	1.3386	Speed1 [rpm]	2889.5	3	100W U2 300V 0.01 VR 1 CT 1 L-OF: FF, OF Ext Range: 10V Ext Range: 10V									
P [W]	340.70	-193.70	488.54	-0.0003	255.09	Pm1 [W]	1727.8	4	100W U3 300V 0.01 VR 1 CT 1 L-OF: FF, OF Ext Range: 10V Ext Range: 10V									
λ	0.6632	-0.3775	0.9857	-0.0001	0.3527	η1 [%]	63.441	5	100W U4 300V 0.01 VR 1 CT 1 L-OF: FF, OF Ext Range: 10V Ext Range: 10V									
								6										
项目								1	Element 5									
Torque1 [N·m]								2	5.7101									
Speed1 [rpm]								3	2889.5									
Pm1 [W]								4	1727.8									
η1 [%]								5	63.441									
								6										

名称	型号	性能指标	备注
1 电机特性分析仪	VG3211	1. 转矩转速测试 2 通道，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点：具备测试电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 电机特性分析仪	VG3212	1. 转矩转速测试 4 通道，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点：具备测试电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 电机特性分析仪	VG3213	1. 转矩转速测试 6 通道，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点：具备测试电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
4 电机特性分析仪	VG3214	1. 转矩转速测试 8 通道，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点：具备测试电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	

2. VG322x 电机特性分析仪系列（含功率分析仪）

产品前面板展示

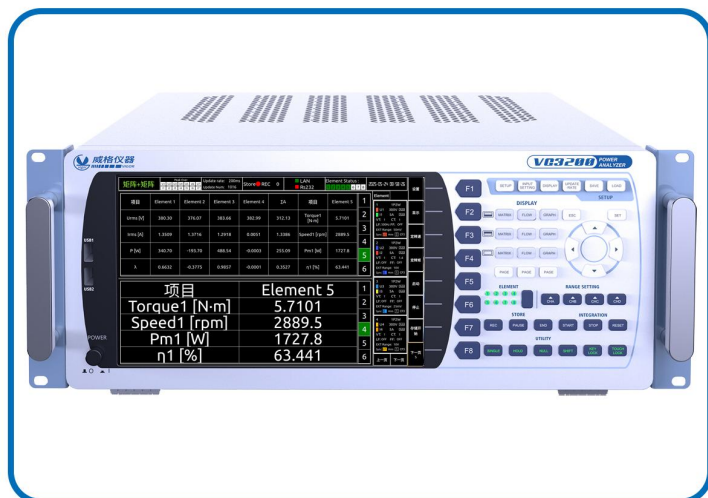

产品界面展示

项目	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	ΣA	项目	Element 5
Urms [V]	380.30	376.07	383.66	382.99	312.13	Torque1 [N·m]	5.7101
Irms [A]	1.3509	1.3716	1.2918	0.0051	1.3386	Speed1 [rpm]	2889.5
P [W]	340.70	-193.70	488.54	-0.0003	255.09	Pm1 [W]	1727.8
λ	0.6632	-0.3775	0.9857	-0.0001	0.3527	η1 [%]	63.441

项目	Element 5
Torque1 [N·m]	5.7101
Speed1 [rpm]	2889.5
Pm1 [W]	1727.8
η1 [%]	63.441


名称	型号	性能指标	备注
1 电机特性分析仪	VG3221	1. 电压电流测试 1 通道、转矩转速测试 2 通道。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 电机特性分析仪	VG3222	1. 电压电流测试 2 通道、转矩转速测试 2 通道。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 电机特性分析仪	VG3223	1. 电压电流测试 3 通道、转矩转速测试 2 通道。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
4 电机特性分析仪	VG3224	1. 电压电流测试 4 通道、转矩转速测试 2 通道。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
5 电机特性分析仪	VG3225	1. 电压电流测试 5 通道、转矩转速测试 2 通道。	

		2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
6 电机特性分析仪	VG3226	1. 电压电流测试 6 通道、转矩转速测试 2 通道。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：具备测量电参数如电压、电流、频率、功率、效率，测量电机扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差等功能。配 RS232/485/以太网通讯。测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	


第三章. VG5300 电机特性测控仪系列

1. VG531x 电机特性测控仪系列（测功机控制器）

产品前面板展示

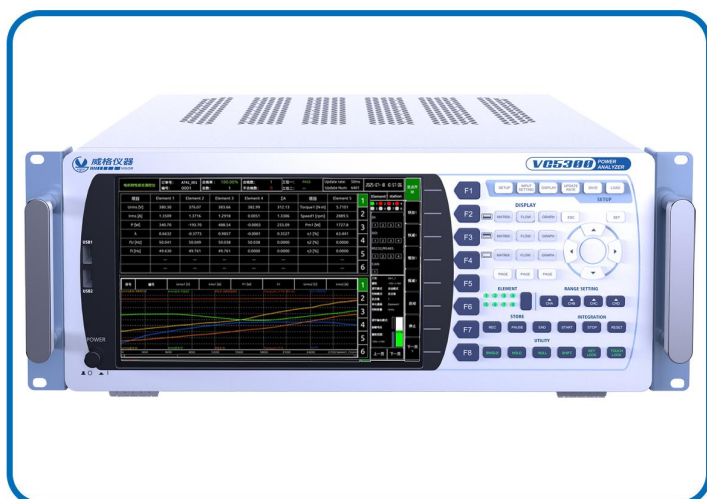

产品界面展示

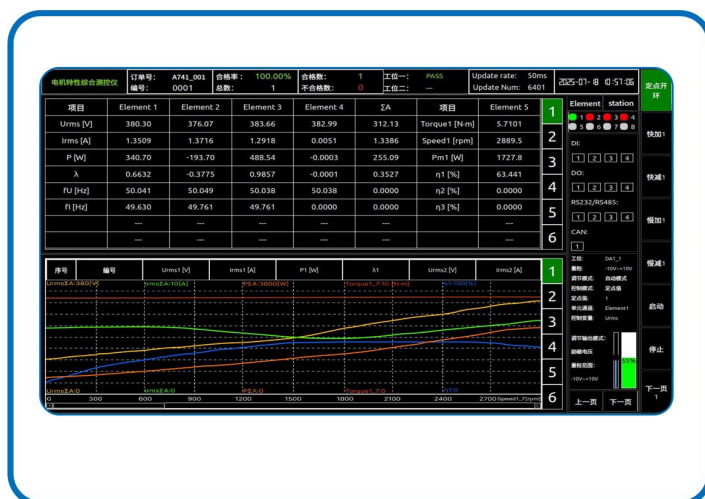


名称	型号	性能指标	备注
1 电机特性分析测控仪	VG5311	1. 转矩转速测试 2 通道，配置驱动卡，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 4. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差及驱动器/电机/系统效率，支持同步源、外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。	
2 发动机专用测控仪	VG5311A	1. 转矩转速测试 2 通道，配置驱动卡，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。	


		4. 功能特点：具备含定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、定功率、定油门开度、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、支持外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至分析仪状态。	
3 电机特性分析测控仪	VG5312	1. 转矩转速测试 4 通道，配置驱动卡，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 4. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差及驱动器/电机/系统效率，支持同步源、外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。	
4 电机特性分析测控仪	VG5313	1. 转矩转速测试 6 通道，配置驱动卡，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 4. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差及驱动器/电机/系统效率，支持同步源、外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。	
5 电机特性分析测控仪	VG5314	1. 转矩转速测试 8 通道，配置驱动卡，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 4. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差及驱动器/电机/系统效率，支持同步源、外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。	
6 电机特性分析测控仪	VG5315	1. 转矩转速测试 2 通道，测功机励磁电流控制/对拖变频加载控制，4 工位集线器(切换)，0.1 级精度。 2. 同步更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 4. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测效率、扭矩、转速、机械功率、同步转速、滑差及驱动器/电机/系统效率，支持同步源、外接传感器，配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 5. 含控制功能，可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。	

2. VG532x 电机特性测控仪系列（含功率分析仪）

产品前面板展示

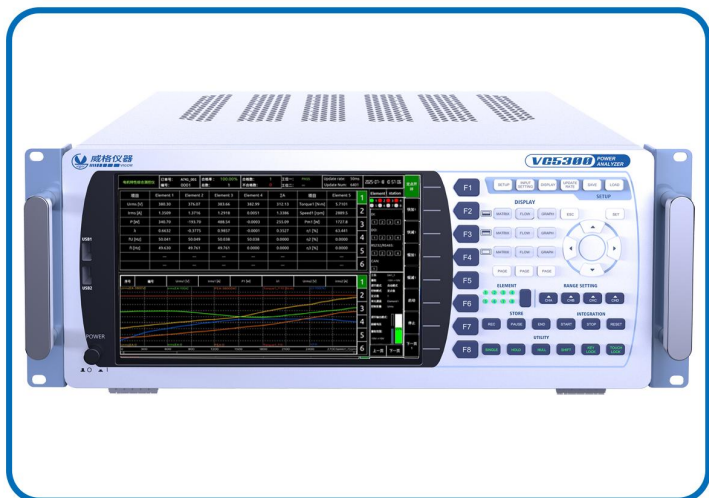

产品界面展示

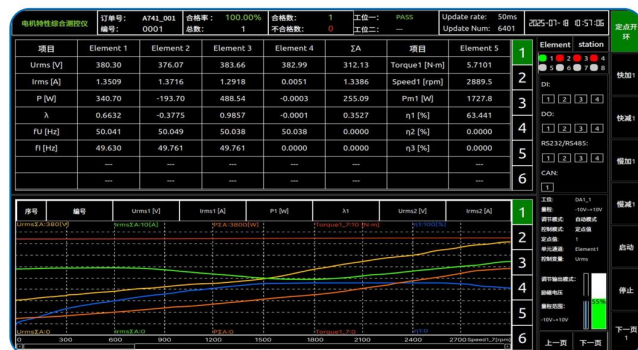

名称	型号	性能指标	备注
1 电机特性分析测控仪	VG5321	1. 电压电流测试 1 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 电机特性分析测控仪	VG5322	1. 电压电流测试 2 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 电机特性分析测控仪	VG5323	1. 电压电流测试 3 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋	

		势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
4 电机特性分析测控仪	VG5324	1. 电压电流测试 4 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
5 电机特性分析测控仪	VG5325	1. 电压电流测试 5 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
6 电机特性分析测控仪	VG5326	1. 电压电流测试 6 通道、转矩转速测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
7 电机特性分析测控仪	VG5327	1. 电压电流测试 1 通道，转矩转速测试 2 通道，测功机励磁电流控制/对拖变频加载控制、4 工位集线器（切换）。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、数据流水、趋势图等。	

		5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
8 电机特性分析测控仪	VG5328	1. 电压电流测试 2 通道，转矩转速测试 2 通道，测功机励磁电流控制/对拖变频加载控制、4 工位集线器（切换）。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
9 电机特性分析测控仪	VG5329	1. 电压电流测试 3 通道，转矩转速测试 2 通道，测功机励磁电流控制/对拖变频加载控制、4 工位集线器（切换）。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
A 电机特性分析测控仪	VG532A	1. 电压电流测试 4 通道，转矩转速测试 2 通道，测功机励磁电流控制/对拖变频加载控制、4 工位集线器（切换）。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、数据流水、趋势图等。 5. 功能特点：具备定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速、自定义模式；可测交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持同步源、外接传感器。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	


3 VG2218C 测功机控制仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 转矩转速测试仪（测功机控制器）	VG2218C	1. 转速范围 0~40000r/min，2. 转矩范围 20mN·m~5000N·m 共 20 个量程，需手动切换 3. 功率 0~100Kw，励磁电流 0~2A（加载量）4. 通信：标准 RS232，RS485 可选。可配上位机软件。	

第四章. VG3400 水泵特性分析仪系列

1 VG341x 水泵特性分析仪系列(通用型)

产品前面板展示

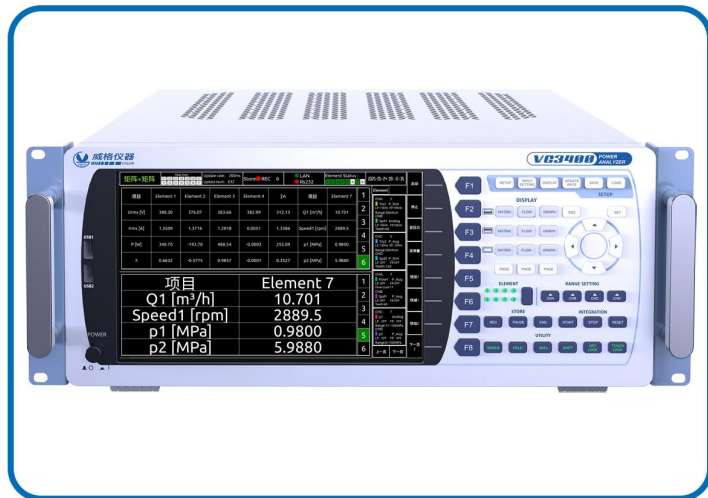

产品界面展示

矩阵+矩阵									
Update rate: 200ms	Update Num: 632	Store REC 0	LAN	Rs232	Element Status: 0	2025-05-24 08:25			
项目	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	ΣA	项目	Element 7	1	Element
Urms [V]	380.30	376.07	383.66	382.99	312.13	Q1 [m³/h]	10.701	2	Chk: 5
Irms [A]	1.3509	1.3716	1.2918	0.0051	1.3386	Speed1 [rpm]	2889.5	3	Req: P-Avg
P [W]	340.70	-193.70	488.54	-0.0003	255.09	p1 [MPa]	0.9800	4	U1: 100Hz FF: 100Hz
λ	0.6632	-0.3775	0.9857	-0.0001	0.3527	p2 [MPa]	5.9880	5	Req: P-Avg
							6	U2: 100Hz FF: 100Hz	TestNo: 0
项目							Element 7	1	Chk: 7
Q1 [m³/h]							10.701	2	P-Avg
Speed1 [rpm]							2889.5	3	FF: 100Hz
p1 [MPa]							0.9800	4	Req: P-Avg
p2 [MPa]							5.9880	5	U1: 100Hz FF: 100Hz
								6	Req: P-Avg

名称	型号	性能指标	备注
1 水泵特性分析仪	VG3411	1. 泵测试 1 通道, 可测试流量、转速, 进/出口, 压力 (扬程), 0.1 级精度, 带宽: 0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期: 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 3. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点: 可测量流量 (电压/电流模拟量、脉冲量输入)、转速 (电压模拟量、脉冲量输入)、进出口压 (电压/电流模拟量输入) 等功能。涉及变量及单位可随意设置。配 RS232/485/以太网通讯, 测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 水泵特性分析仪	VG3412	1. 泵测试 2 通道, 可测试流量、转速, 进/出口, 压力 (扬程), 0.1 级精度, 带宽: 0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期: 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 3. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点: 可测量流量 (电压/电流模拟量、脉冲量输入)、转速 (电压模拟量、脉冲量输入)、进出口压 (电压/电流模拟量输入) 等功能。涉及变量及单位可随意设置。配 RS232/485/以太网通讯, 测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 水泵特性分析仪	VG3413	1. 泵测试 3 通道, 可测试流量、转速, 进/出口, 压力 (扬程), 0.1 级精度, 带宽: 0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期: 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 3. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点: 可测量流量 (电压/电流模拟量、脉冲量输入)、转速 (电压模拟量、脉冲量输入)、进出口压 (电压/电流模拟量输入) 等功能。涉及变量及单位可随意设置。配 RS232/485/以太网通讯, 测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
4 水泵特性分析仪	VG3414	1. 泵测试 4 通道, 可测试流量、转速, 进/出口, 压力 (扬程), 0.1 级精度, 带宽: 0.5Hz~300kHz。 2. 同步数据更新周期: 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s, 多种可选。 3. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、流水、曲线等。 4. 功能特点: 可测量流量 (电压/电流模拟量、脉冲量输入)、转速 (电压模拟量、脉冲量输入)、进出口压 (电压/电流模拟量输入) 等功能。涉及变量及单位可随意设置。配 RS232/485/以太网通讯, 测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	

通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。

2 VG342x 水泵特性分析仪系列(含功率分析仪)

产品前面板展示



产品界面展示

矩阵+矩阵									
项目	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	IA	项目	Element 7	Element	
Urms [V]	380.30	376.07	383.66	382.99	312.13	Q1 [m³/h]	10.701	1	启动
Irms [A]	1.3509	1.3716	1.2918	0.0051	1.3386	Speed1 [rpm]	2889.5	2	停止
P [W]	340.70	-193.70	488.54	-0.0003	255.09	p1 [MPa]	0.9800	3	继续
λ	0.6632	-0.3775	0.9857	-0.0001	0.3527	p2 [MPa]	5.9880	4	速度
项目							Element 7	1	快速1
Q1 [m³/h]							10.701	2	快速2
Speed1 [rpm]							2889.5	3	快速3
p1 [MPa]							0.9800	4	快速4
p2 [MPa]							5.9880	5	快速5
								6	快速6

名称	型号	性能指标	备注
1 水泵特性分析仪	VG3421	1. 电压电流测试 1 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 水泵特性分析仪	VG3422	1. 电压电流测试 2 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 水泵特性分析仪	VG3423	1. 电压电流测试 3 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	

4 水泵特性分析仪	VG3424	1. 电压电流测试 4 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
5 水泵特性分析仪	VG3425	1. 电压电流测试 5 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
6 水泵特性分析仪	VG3426	1. 电压电流测试 6 通道、泵测试 1 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
7 水泵特性分析仪	VG3427	1. 电压电流测试 1 通道、泵测试 2 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
8 水泵特性分析仪	VG3428	1. 电压电流测试 2 通道、泵测试 2 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
9 水泵特性分析仪	VG3429	1. 电压电流测试 3 通道、泵测试 2 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。	

		3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
A 水泵特性分析仪	VG342A	1. 电压电流测试 4 通道、泵测试 2 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
B 水泵特性分析仪	VG342B	1. 电压电流测试 1 通道、泵测试 3 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
C 水泵特性分析仪	VG342C	1. 电压电流测试 2 通道、泵测试 3 通道，可测试流量、转速，进/出口，压力（扬程）。 2. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 3. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：可测量流量（电压/电流模拟量、脉冲量输入）、转速（电压模拟量、脉冲量输入）、进出口压（电压/电流模拟量输入）等功能。涉及变量及单位可随意设置。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	

3 P-H 压力扬程测试仪

名称	型号	性能指标	备注
P-H 压力扬程测试仪	P-H	• 压力测量范围：-0.999~9.999MPa • 测量误差±0.2%• 通信：标准 RS232 通信，配上位机软件。	


4 SFT-A 流量转速测试仪

名称	型号	性能指标	备注
SFT-A 流量转速测试仪	SFT-A	1. 频率 50~60Hz，电压<500V，转速：感应法 60~3000r/min, (5mV~1V)；3. 频率法：10~9999r/min, (8~12V) 4. 流量：涡轮法 0~5000Hz, (1~12V)。	

第五章. VG5500 水泵特性测控仪系列

1 VG551x 水泵特性测控仪系列（通用型）

产品前面板展示

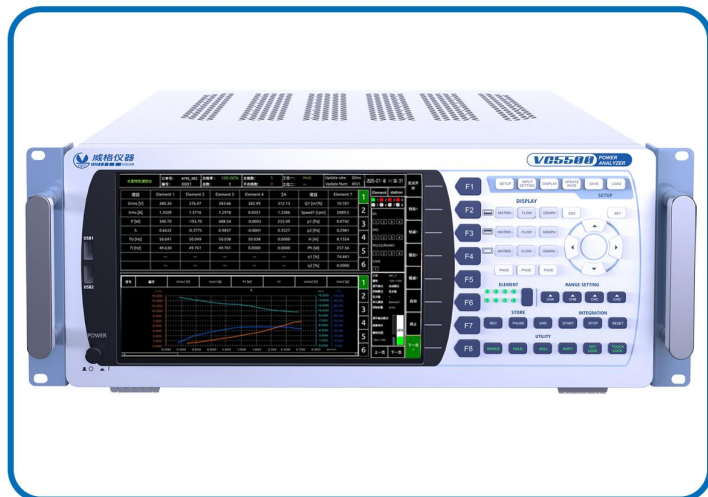

产品界面展示




名称	型号	性能指标	备注
1 水泵特性分析测控仪	VG5511	1. 泵测试 1 通道，配置驱动控制卡，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进出口压力及电压电流模拟量，变量与单位可自由设置，配备 RS232/485 和以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
2 水泵特性分析测控仪	VG5512	1. 泵测试 2 通道，配置驱动控制卡，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进出口压力及电压电流模拟量，变量与单位可自由设置，配备 RS232/485 和以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
3 水泵特性分析测控仪	VG5513	1. 泵测试 3 通道，配置驱动控制卡，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进出口压力及电压电流模拟量，变量与单位可自由设置，配备 RS232/485 和以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
4 水泵特性分析测控仪	VG5514	1. 泵测试 4 通道，配置驱动控制卡，0.1 级精度，带宽：0.5Hz~300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。	


		单元通道信息、工位状态信息实时显示。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进出口压力及电压电流模拟量，变量与单位可自由设置，配备 RS232/485 和以太网通讯，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	
--	--	--	--

2 VG552x 水泵特性测控仪系列（含功率分析仪）

产品前面板展示

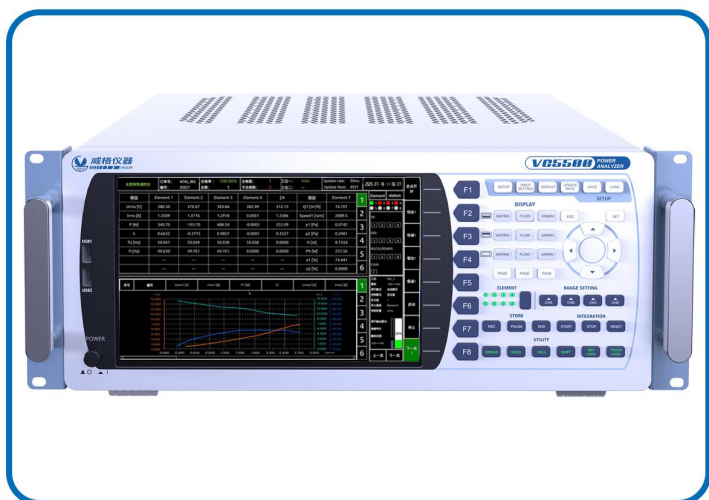

产品界面展示

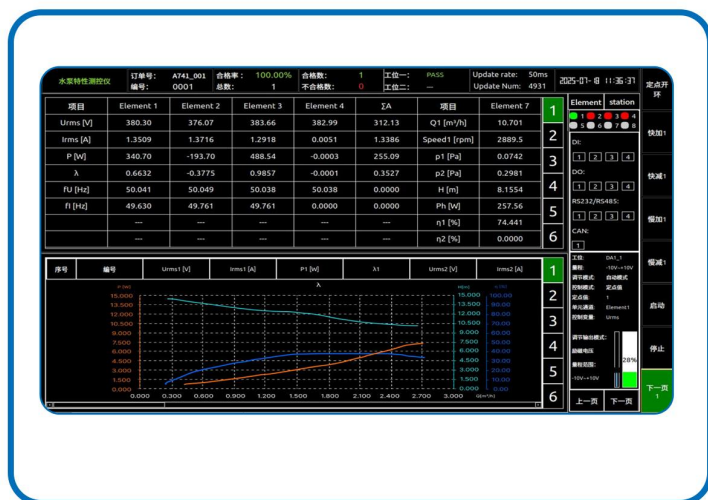

名称	型号	性能指标	备注
1 水泵特性分析测控仪	VG5521	1. 电压电流测试 1 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
2 水泵特性分析测控仪	VG5522	1. 电压电流测试 2 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
3 水泵特性分析测控仪	VG5523	1. 电压电流测试 3 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。	

		3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
4 水泵特性分析测控仪	VG5524	1. 电压电流测试 4 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
5 水泵特性分析测控仪	VG5525	1. 电压电流测试 5 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
6 水泵特性分析测控仪	VG5526	1. 电压电流测试 6 通道，泵测试 1 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
7 水泵特性分析测控仪	VG5527	1. 电压电流测试 1 通道，泵测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。	

		6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
8 水泵特性分析测控仪	VG5528	1. 电压电流测试 2 通道，泵测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
9 水泵特性分析测控仪	VG5529	1. 电压电流测试 3 通道，泵测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
A 水泵特性分析测控仪	VG552A	1. 电压电流测试 4 通道，泵测试 2 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
B 水泵特性分析测控仪	VG552B	1. 电压电流测试 1 通道，泵测试 3 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。 5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
C 水泵特性分析测控仪	VG552C	1. 电压电流测试 2 通道，泵测试 3 通道，配置驱动控制卡。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：40A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。单元通道信息、工位状态信息实时显示。	

		5. 功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能。订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号。涉及变量及单位可随意设置，测试数据可导出 U 盘或上传上位机。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态，配 RS232/485/以太网通讯，含控制功能。	
--	--	--	--

3 VG53xx 无纸记录仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 无纸记录仪	VG5308	8 路热电偶，测试温度系统	
2. 无纸记录仪	VG5312	12 路热电偶，测试温度系统	
3. 无纸记录仪	VG5316	16 路热电偶，测试温度系统	
4. 无纸记录仪	VG5324	24 路热电偶，测试温度系统	
5. 无纸记录仪	VG5332	32 路热电偶，测试温度系统	

第六章. VG5100 电源特性及智慧能源特性测控仪系列

1 VG513x 电力变压器（电抗器）特性综合测控仪系列

产品前面板展示



产品界面展示



名称	型号	性能指标	备注
1. 电力变压器特性测控仪（功率分析仪型）	VG5131	1. 量程及精度：可测交直流电压：1000V、电流：40A，8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：空载电流及空载损耗测量（包括电压偏差率、空载电流百分比、空载损耗等），负载损耗和短路阻抗测量（包括对应温度下的负载损耗、阻抗电压、短路阻抗等），谐波测量。 5. 可以通过 Shift+Single 键实现切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
2. 电抗器特性测控仪（功率分析仪型）	VG5132	1. 量程及精度：可测交直流电压：1000V、电流：30A，8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 2. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），含矩阵、流水、曲线等。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 功能特点：电抗/损耗/谐波测量等，包括对应温度下的阻抗、电抗、额定电流下的损耗。 5. 可以通过 Shift+Single 键实现切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
3. GDW305D 电力变压	GDW305D	电压：500V，电流 5A，测试功能：可测单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功	

器参数测试仪		功率、功率因数和频率等 18 个电参量	
4. GDW305E 电力变压器参数测试仪	GDW305E	电压：500V，电流：5A，测试功能：单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率等 18 个电参量	

2 VG514x 电源变压器(开关电源)特性综合测控仪系列

产品前面板展示



产品界面展示



名称	型号	性能指标	备注
1 电源变压器综合测控仪	VG5141	1. 单工位，单相，次级三组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
2 电源变压器综合测控仪	VG5142	1. 单工位，单相，次级四组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
3 电源变压器综合测控仪	VG5143	1. 单工位，单相，次级五组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
4 电源变压器综合测控仪	VG5144	1. 单工位，单相，次级六组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。	

		6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
5 电源变压器综合测控仪	VG5145	1. 双工位，单相，次级一组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
6 电源变压器综合测控仪	VG5146	1. 双工位，单相，次级两组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
7 电源变压器综合测控仪	VG5147	1. 三工位，单相，次级一组；空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
8 电源变压器综合测控仪	VG5148	1. 单工位，单相，次级二组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
9 电源变压器综合测控仪	VG5149	1. 单工位，单相，次级四组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
A 电源变压器综合测控仪	VG514A	1. 单工位，单相，次级六组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
B 电源变压器综合测控仪	VG514B	1. 单工位，单相，次级八组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。	

		6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
C 电源变压器综合测控仪	VG514C	1. 单工位，单相，次级十组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
D 电源变压器综合测控仪	VG514D	1. 单工位，单相，次级十二组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
E 电源变压器综合测控仪	VG514E	1. 单工位，三相初/次级(兼用单相)，空/负载测试，外置电阻扩展箱。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
F 电源变压器综合测控仪	VG514F	1. 单工位，三相(兼用单相)，次级四组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
G 电源变压器综合测控仪	VG514G	1. 单工位，三相(兼用单相)，次级六组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
H 电源变压器综合测控仪	VG514H	1. 单工位，三相(兼用单相)，次级八组电压，空载测试。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度。 3. 同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	

3 VG515x 开关电源充电器专用测控仪系列

产品前面板展示



产品界面展示



名称	型号	性能指标	备注
1 开关电源适配器综合测控仪	VG5151	1. 单工位，输出一组；空/负载测试，外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
2 开关电源适配器综合测控仪	VG5152	1. 单工位，输出两组；空/负载测试，外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
3 开关电源适配器综合测控仪	VG5153	1. 单工位，输出三组；空/负载测试；外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
4 开关电源适配器综合测控仪	VG5154	1. 单工位，输出四组；空/负载测试，外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、	

		5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
5 开关电源适配器综合测控仪	VG5155	1. 单工位，输出五组；空/负载测试；外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
6 开关电源适配器综合测控仪	VG5156	1. 单工位，输出六组；空/负载测试；外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
7 开关电源适配器综合测控仪	VG5157	1. 单工位，输出一组；空/负载测试，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：一个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，电压电流精度：±0.5%，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
8 开关电源适配器综合测控仪	VG5158	1. 单工位，输出两组；空/负载测试，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：两个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，电压电流精度：±0.5%，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
9 开关电源适配器综合测控仪	VG5159	1. 单工位，输出三组；空/负载测试、内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。	

		6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：三个负载通道，单通道功率 75W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-8A，电压电流精度：±0.5%，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
A 开关电源适配器综合测控仪	VG515A	1. 双工位，输出一组；空/负载测试，外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
B 开关电源适配器综合测控仪	VG515B	1. 双工位，输出两组；空/负载自动测试；外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
C 开关电源适配器综合测控仪	VG515C	1. 双工位，输出一组；空/负载测试；内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：两个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，电压电流精度：±0.5%，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
D 开关电源适配器综合测控仪	VG515D	1. 三工位，输出一组；空/负载测试；外置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
E 开关电源适配器综合测控仪	VG515E	1. 单工位，输出一组；空/负载测试，过压、过流和短路保护测试，电源调整率、负载调整率测试，上升时间、下降时间，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：一个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，	

		电压电流精度：±±0.5% ，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
F 开关电源适配器综合测控仪	VG515F	1. 单工位，输出两组；空/负载测试，过压、过流和短路保护测试，电源调整率、负载调整率测试，上升时间、下降时间，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：两个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，电压电流精度：±0.5% ，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
G 开关电源适配器综合测控仪	VG515G	1. 单工位，输出三组；空/负载测试，过压、过流和短路保护测试，电源调整率、负载调整率测试，上升时间、下降时间，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：三个负载通道，单通道功率 75W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-8A，电压电流精度：±0.5% ，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	
H 开关电源适配器综合测控仪	VG515H	1. 双工位，输出一组；空/负载测试，过压、过流和短路保护测试，电源调整率、负载调整率测试，上升时间、下降时间，内置电子负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。 7. 电子负载：一个负载通道，单通道功率 150W，电压量程：1.0-120V，电流量程：0.1-20A，电压电流精度：±0.5% ，可定电压，定电流，支持恒压 CV、恒流 CC 两种测量模式。	

4 VG516x 微型逆变器专用测控仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1 微型逆变器综合测控仪	VG5161	1. 单工位，输出一组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
2 微型逆变器综合测	VG5162	1. 单工位，输出两组；空/负载测试，外置负载。	

控仪		2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
3 微型逆变器综合测 控仪	VG5163	1. 单工位，输出三组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
4 微型逆变器综合测 控仪	VG5164	1. 单工位，输出四组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
5 微型逆变器综合测 控仪	VG5165	1. 单工位，输出五组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
6 微型逆变器综合测 控仪	VG5166	1. 单工位，输出六组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	

7 微型逆变器综合测控仪	VG5167	1. 双工位，输出一组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
8 微型逆变器综合测控仪	VG5168	1. 双工位，输出两组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	
9 微型逆变器综合测控仪	VG5169	1. 三工位，输出一组；空/负载测试，外置负载。 2. 量程及精度：电压：1000V、电流：30A，分别 8 档量程，0.1 级精度，带宽：0.5Hz-300kHz。 3. 同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选。 4. 显示特点：10.1 寸触摸屏，支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏)，含矩阵、流水、曲线等。 5. 功能特点：空载、负载时间可以设定，具有上下限阈值报警功能，订单流水统计分析功能。 6. 可以通过 Shift+Single 键切换至功率分析仪状态。配 RS232/485/以太网通讯。	

5 GDW 非晶合金变压器特性测试仪（含钢带）系列

名称	型号	技术指标	备注
3. 单相非晶合金变压器特性测试仪	GDW1200A（非晶专用型）	电压量程 AC 10~300V，电流量程 AC 0.02~20A	
	VG2720（非晶专用型）	输出容量 2KVA 单相，电压输出低档：相电压 0-150V 连续可调，高档：相电压 0-300V 连续可调，电流输出，低档：16.8A 高档：8.4A	
4. 三相非晶合金变压器特性测试仪	GDW3001A（非晶专用型）	电压：AC 10.0~500.0V，电流：AC 0.030~40.00	
	VG37100A（非晶专用型）	10KVA，输出三相四线(U,V,W,N)相电压 0-300V(低档 0-150V)，线电压 0-520V(低档 0-260V)，47-63HZ. 相电压/线电压都可切换显示。	

6 GDW 电源变压器专用测试仪

名称	型号	技术指标	备注
1. 变压器专用测试仪	GDW401A	测量初级电压、空载电流、功率及次级五组电压同步显示，LED 显示。	
2. 变压器•开关电源电量测量仪	GDW4033A	测量初级电压、电流、功率、次级空载电压、次级负载电压、电流，可测次级三组，液晶屏显示。	

3. 负载治具箱	2001A-BOX	0.3kVA, 额定输出容量: 0.3 kVA, 输入电压: 220V, 输出电压: 0~250V, 最大输出电流: 1.2A	
----------	-----------	---	--

第七章.电阻温升温度系列

1 VG5611 温升特性测控仪系列

产品前面板展示



产品界面展示



名称	型号	性能指标	备注
带电绕组温升特性测控仪 (双通道)	VG5611	1. 双通道, 冷热态自动切换, 冷态测量, 热态带电测量, 温升曲线显示功能。 2. 量程及精度: 电阻测量范围: 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1000Ω, 10000Ω, 5个测量档位, 最大输入电压: 450V, 最大输入电流: 30A, 温度测量范围: -55~125℃, 精度: ±0.5℃, 支持温升曲线, 精度 0.1 级。3. 显示特点: 10.1 寸触摸屏, 支持多模式显示(上半屏/下半屏/全屏), 含矩阵、流水、曲线等。 3. 功能特点: 双工位, 冷热态自动切换。	

2 RDC2021A 带电绕组测控仪系列 (数码显示)

名称	型号	性能指标	备注
带电绕组温升测试仪	RDC2021A	冷、热态电阻测量范围: (0.100~10000) Ω 20.00~1000 Ω, 1000~10000 Ω 温度传感器测量范围: (-55~125) °C 配有 RS232 串行接口。	

3 RDC2512B 低电阻测试仪器系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 直流低电阻测试仪	RDC2512B	测量范围 1 μΩ ~ 10 μΩ ± 0.5% +3 字, 10 μΩ ~ 20K Ω ± 0.5% +2 字	

4 DWC25xx 多路温度测试仪器系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 多路温度测试仪	DWC2508	8 通道, 5 寸彩屏, 范围: 0~200 度, 标配 k 型热电偶, U 盘存储, RS232, 可同时显示数值、曲线、柱形图以及报警记录。	
2. 多路温度测试仪	DWC2516	16 通道, 5 寸彩屏, 范围: 0~200 度, 标配 k 型热电偶, U 盘存储, RS232, 可同时显示数值、曲线、柱形图以及报警记录。	
3. 多路温度测试仪	DWC2524	24 通道, 5 寸彩屏, 范围: 0~200 度, 标配 k 型热电偶, U 盘存储, RS232, 可同时显	

		示数值、曲线、柱形图以及报警记录。	
4. 多路温度测试仪	DWC2532	32 通道, 5 寸彩屏, 范围: 0~200 度, 标配 k 型热电偶, U 盘存储, RS232, 可同时显示数值、曲线、柱形图以及报警记录。	

第八章. 安规仪器系列

1 VG267x 耐电压测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 耐电压测试仪	VG2670A	电压: AC 0~5Kv, 漏电流: AC 0~2/20mA (AC)	
2. 耐电压测试仪	VG2672A	电压: AC/DC 0~5Kv, 漏电流: AC 0~2/20/100mA (AC)	
3. 耐电压测试仪	VG2672D	电压: AC: 0~5Kv, 漏电流: AC 0~2/20/200mA, 精度: ± 5	
5. 耐电压测试仪	VG2672B	电压: AC 0~5Kv, 漏电流: 0~2/20/100mA, (AC) 精度: $\pm 5\%$	
6. 耐电压测试仪	VG2672C	电压: AC/DC 0~5Kv, 漏电流: AC 0~2/20/100mA, DC 0~2/20mA, 精度: $\pm 5\%$	
7. 耐电压测试仪	VG2672BX	电压: AC/DC 0~5Kv, 漏电流: AC 0~2/20/200mA, DC 0~2/20mA	
8. 耐电压测试仪	VG2672E	电压: AC/DC 0~10Kv, 漏电流: AC 0~500mA, 精度: $\pm 5\%$	
9. 耐电压测试仪	VG2674	电压: AC/DC 0~10Kv, 漏电流: AC 0~2/20/100mA,	

2 VG2673x 程控耐压绝缘测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 程控耐压绝缘电阻测试仪	VG2673A	交直流耐压 AC0~5kV, DC 0~6kV, AC0~12mA, DC 0~5mA, 绝缘 100~1000V, 1M~9999M Ω	
2. 程控耐压绝缘电阻测试仪	VG2673AD	交直流耐压 AC 0.3~5kV, DC 0.3~6kV, AC 0~100mA, DC 0~10mA, 绝缘电阻 300~3000V, 0.5M~999G Ω	
3. 程控耐压绝缘电阻测试仪	VG7142	交直流: AC0.3~5kV, 0~20mA, DC 0~6kV, 0~10 mA, 绝缘电阻: 测试电压 100~1000V, 电阻范围 0.1M~9999M Ω	
4. 程控耐压绝缘电阻测试仪	VG7742	交直流: AC0.3~5kV, 0~100mA, DC 0.3~6kV 漏电流 0~10mA 绝缘电阻: 测试电压: 100~3000V, 电阻范围 0.5M~100G Ω	

3 VG2679 绝缘电阻测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 绝缘电阻测试仪	VG2679	电阻测量范围 1M Ω ~9999M Ω 测试电压 100V~1000V	

4 YG212Sx 匝间耐压测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 匝间绝缘冲击耐压测试仪	YG212S-03	3 通道, 脉冲电压范围 300V~3KV, 脉冲电压精度 $\pm 5\% \pm 15V$	
2. 匝间绝缘冲击耐压测试仪	YG212S-05	3 通道, 脉冲电压范围 500V~5KV, 脉冲电压精度 $\pm 5\% \pm 25V$	
3. 匝间绝缘冲击耐压测试仪	YG211S-10	1 通道, 脉冲电压范围 1KV~10KV, 脉冲电压精度 $\pm 5\% \pm 50V$	

5 YG108x 线圈圈数测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 线圈圈数测量仪	YG-106	精度: $\pm 0.5\%$, ± 1 字; 范围: 0~20000 圈; $\bullet$ 内径: $< 6mm$	
2. 线圈圈数测量仪	YG-108	精度: 0~300 圈, +0 圈: 300~500 圈, ± 1 圈; 500 圈以上	
3. 线圈圈数测量仪	YG-108R	精度: 0~300 圈, +0 圈: 300~500 圈, ± 1 圈; 500 圈以上	

第九章.安规综合仪及电机定子出厂测试系统系列

1 VG1000 电器安全安规综合仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 电器安全综合测试仪 (台式)	VG-1000	测试项目 1. 交流耐压 2. 绝缘电阻测试 3. 接地电阻测试 4. 泄漏电流测试 5. 功率测试 6. 低压启动	

2 VGX-13Xx 电机定子综合测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 电机定子综合测试仪	VGX-13X1	1. 直流低电阻: 10mΩ~2000Ω, 温度测量范围: -40.0° C~60.0° C, 2. 绝缘电阻: 电压范围: DC200~1000V, 绝缘电阻范围: 1.0~3000MΩ 3. 交流耐压: 电压范围: AC 300~3000V (可选配 5000V), 击穿电流范围: 0.10~25mA (可选配 100mA) 4. 匝间: 电压范围: 500~3000V (可选配 5000V) 5. 霍尔/FG (选配) 高低电平范围: 0.00~15.00V	
2. 三相永磁同步电机定子测试系统	VGX-13X2	1. 直流低电阻: 1mΩ~2000Ω 温度测量 (0.0~60.0) 三相电阻不平衡率 0.0%~99.9% (仅三相产品) 2. 耐压: 测试条件 300~3000V AC, 3. 绝缘: 测试条件 DC 200V~1000V 电阻量程 1MΩ~2000MΩ 4. 匝间 500~3000V (单相电机为主相、副相、主副相分别冲击, 三相电机为 AB 相、BC 相、AC 相分别冲击) 测试频率: 100Hz/120 Hz/1kHz/10kHz, 5. 双工位	
3. 新能源定子测试系统	VGX-13X3	1. 检测项目: 绝缘电阻、交流耐压、匝间、直流电阻 1.1、绝缘电阻 (绕组 U/V/W 对地、绕组 U/V/W 对测温元件)	
4. 电机定子综合测试仪	VGX-13X4	检测项目: 电阻测试、交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、匝间测试, 转向测试	
5. 电机定子综合测试仪	VGX-13X5	检测项目: 电阻测试、交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、匝间测试, 转向测试, 电感测试	
6. 电机定子测试系统	VGX-13X6	检测项目: 电阻测试、交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、匝间测试, 转向测试	
7. 电机定子综合测试系统	VGX-13X7	1. 直流低电阻: 1mΩ~2000Ω, 温度测量 (0.0~60.0) °C 2. 耐压: 测试条件 300~3000V AC 电流量程 0.10~25.00mA 3. 绝缘测试条件 DC 200V~1000V, 电阻量程 1MΩ~2000MΩ 测试时间: 0.0~999.9S, 4. 匝间: 500~3000V (单相电机为主相、副相、主副相分别冲击, 三相电机为 AB 相、BC 相、AC 相分别冲击) 5. 转向: 判定类型正转、反转、不转 6. 电感	

3 VGX-23Xx 电机出厂综合测试仪系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 电机出厂综合测试仪	VGX-23X1	1. 直流低电阻量程范围: 10mΩ~2000Ω, 温度测量范围: -40.0° C~60.0° C, 2. 绝缘电阻: 电压范围: DC200~1000V, 绝缘电阻测量范围: 1.0~3000MΩ, 3. 交流耐压: 电压范围: AC 300~3000V (可选配 5000V) 击穿电流范围: 0.10~25mA (可选配 100mA), 4. 匝间: 电压范围: 500~3000V (可选配 5000V), 5. 空载/负载特性: 电压测量范围: DC20.0~400V 电流范围: 0.01~2.00A, 负载设定范围: 0.10~1Nm, 6. 电感测试: 电感测量范围: 10.0μH~9999mH, 7. 霍尔/FG (选配) 高低电平范围: 0.00~15.00V	
2. 直流有刷电机出厂测试系统	VGX-23X2	1. 直流电阻绕组: 测试范围: 100mΩ~2000Ω, 温度测量: (0.0~60.0) °C 2. 绝缘电阻 (绕组对铁芯), 3. 交流耐压 (绕组对铁芯), 4. 匝间: 脉冲电压峰值: 500~3000V, 5. 空载测试 (量程可按需定制): 测试电压: 0.5~30.0V DC (由直流电源供电, 客户自备或者从我司采购) 电流范围: 0.50~30.00A 功率范围:	

		10W—900W, 6. 振动测试 (通过振动传感器) 测试量程: 0.1-199.0m/S ² , 7. 噪音测试 (通过噪音传感器) 测量范围 : 0-50dB _A . 在空载测试时, 需要测试电机的振动、噪音、转向、转速、电压、电流、功率	
3. 伺服电机出厂测试系统	VGX-23X3	1 电感测试: 电感范围: 100Hz、120Hz: 10uH-9999mH; 1kHz、10kHz: 1uH-999.9mH, 测试频率: 100Hz\120Hz\1kHz\10kHz, 测试电平: 测试电平 0.3V\0.6V\1.0V, 2. 绝缘电阻: 输出电压设定范围: DC: 200-1000V : 绝缘电阻测量范围: 1-3000M Ω, 3. 交流耐压: 输出电压范围: AC:300-3000V 50Hz/60Hz, 击穿电流测量范 围: 0.10-25.00mA, 4. 匝间耐压: 输出范围: 500v-3000v, 5. 空载性能: 电压范 围: 20-300V AC (相电压) 10-500V AC (线电压) 电流范围: 0.20-40.00A, 功率范围: 单相: 10W-6000W ; 三相: 10W-20000W, 6. 工控控制: 主机 , 19 寸 DELL 显示器	
4. 电机出厂综合测试系统	VGX-23X4	1. 直流低电阻: 1mΩ~2000Ω, 温度测量 (0.0~60.0)℃, 2. 耐压: 测试条件 300~3000V AC, 电流量程 0.10~25.00mA, 3. 绝缘: 电阻量程 1MΩ~ 2000MΩ, 100-1000MΩ, 4. 匝间: 500~3000V (单相电机为主相、副相、主副相 分别冲击, 三相电机为 AB 相、BC 相、AC 相分别冲击) 5. 空载测试 (量程可按需 定制): 测试电压线压 50-600V AC (由外部电源供电, 客户自备) 电流范围: 0.50-40.00A, 功率范围 : 单相: 30W—3000W, 三相: 50W—22KW, 6. 堵转测试 (量程可按需定制) 测试电压: 线压 50-600V AC (由外部电源供电, 客户自备) 电流范围 : 0.50-40.00A 功率范围 : 单相: 30W—3000W, 三相: 50W—22KW	
5. 电机安规出厂综合测试系统	VGX-23X5	测试项目 1. 直流低电阻 2. 耐压: 3. 绝缘 4. 匝间 5. 空载测试 6. 堵转测试 7. 双 工位带测试台架 8. 2KW 变频电源输出单/三相	

第十章.电源试验电源系列

1 DCS 直流稳压稳流电源系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 直流电源 (开关型)	DCS2020	输出电压范围 0-20V, 电流 20A, 带补偿功能	
2. 直流电源 (开关型)	DCS3010	输出电压范围 0-30V, 电流 10A, 带补偿功能	
3. 直流电源 (开关型)	DCS3020	输出电压范围 0-30V, 电流 20A, 带补偿功能	
4. 直流电源 (开关型)	DCS3030	输出电压范围 0-30V, 电流 30A, 带补偿功能	
5. 直流电源 (开关型)	DCS3050	输出电压范围 0-30V, 电流 50A, 带补偿功能	
6. 直流电源 (开关型)	DCS3080	输出电压范围 0-30V, 电流 80A, 带补偿功能	
7. 直流电源 (开关型)	DCS30100	输出电压范围 0-30V, 电流 100A, 带补偿功能	
8. 直流电源 (开关型)	DCS30150	输出电压范围 0-30V, 电流 150A, 带补偿功能	
9. 直流电源 (开关型)	DCS30200	输出电压范围 0-30V, 电流 200A, 带补偿功能	
A. 直流电源 (开关型)	DCS30500	输出电压范围 0-30V, 电流 500A, 带补偿功能	
B. 直流电源 (开关型)	DCS5010	输出电压范围 0-50V, 电流 10A, 带补偿功能	
C. 直流电源 (开关型)	DCS5020	输出电压范围 0-50V, 电流 20A, 带补偿功能	
D. 直流电源 (开关型)	DCS5050	输出电压范围 0-50V, 电流 50A, 带补偿功能	
E. 直流电源 (开关型)	DCS5060	输出电压范围 0-50V, 电流 60A, 带补偿功能	
F. 直流电源 (开关型)	DCS50100	输出电压范围 0-50V, 电流 100A, 带补偿功能	
G. 直流电源 (开关型)	DCS50120	输出电压范围 0-50V, 电流 120A, 带补偿功能	

H. 直流电源（开关型）	DCS50150	输出电压范围 0-50V，电流 150A，带补偿功能	
E. 直流电源（开关型）	DCS50200	输出电压范围 0-50V，电流 200A，带补偿功能	
I. 直流电源（开关型）	DCS6010	输出电压范围 0-60V，电流 10A，带补偿功能	
J. 直流电源（开关型）	DCS6020	输出电压范围 0-60V，电流 20A，带补偿功能	
K. 直流电源（开关型）	DCS6030	输出电压范围 0-60V，电流 30A，带补偿功能	
L. 直流电源（开关型）	DCS6050	输出电压范围 0-60V，电流 50A，带补偿功能	
M. 直流电源（开关型）	DCS6060	输出电压范围 0-60V，电流 60A，带补偿功能	
N. 直流电源（开关型）	DCS60100	输出电压范围 0-60V，电流 100A，带补偿功能	
O. 直流电源（开关型）	DCS60150	输出电压范围 0-60V，电流 150A，带补偿功能	
P. 直流电源（开关型）	DCS8030	输出电压范围 0-80V，电流 30A，带补偿功能	
Q. 直流电源（开关型）	DCS8050	输出电压范围 0-80V，电流 50A，带补偿功能	
R. 直流电源（开关型）	DCS8060	输出电压范围 0-80V，电流 60A，带补偿功能	
S. 直流电源（开关型）	DCS80100	输出电压范围 0-80V，电流 100A，带补偿功能	
T. 直流电源（开关型）	DCS10030	输出电压范围 0-100V，电流 30A，带补偿功能	
U. 直流电源（开关型）	DCS10050	输出电压范围 0-100V，电流 50A，带补偿功能	
V. 直流电源（开关型）	DCS100100	输出电压范围 0-100V，电流 100A，带补偿功能	
W. 直流电源（开关型）	DCS100150	输出电压范围 0-100V，电流 150A，带补偿功能	
X. 直流电源（开关型）	DCS100300	输出电压范围 0-100V，电流 300A，带补偿功能	
Y. 直流电源（开关型）	DCS12030	输出电压范围 0-120V，电流 30A，带补偿功能	
Z. 直流电源（开关型）	DCS12040	输出电压范围 0-120V，电流 40A，带补偿功能	
1. 直流电源（开关型）	DCS12050	输出电压范围 0-120V，电流 50A，带补偿功能	
2. 直流电源（开关型）	DCS15010	输出电压范围 0-150V，电流 10A，带补偿功能	
3. 直流电源（开关型）	DCS15020	输出电压范围 0-150V，电流 20A，带补偿功能	
4. 直流电源（开关型）	DCS15030	输出电压范围 0-150V，电流 30A，带补偿功能	
5. 直流电源（开关型）	DCS15040	输出电压范围 0-150V，电流 40A，带补偿功能	
6. 直流电源（开关型）	DCS150100	输出电压范围 0-150V，电流 100A，带补偿功能	
7. 直流电源（开关型）	DCS20010	输出电压范围 0-200V，电流 10A，带补偿功能	
8. 直流电源（开关型）	DCS20015	输出电压范围 0-200V，电流 15A，带补偿功能	
9. 直流电源（开关型）	DCS20030	输出电压范围 0-200V，电流 30A，带补偿功能	
10. 直流电源（开关型）	DCS20050	输出电压范围 0-200V，电流 50A，带补偿功能	
11. 直流电源（开关型）	DCS200100	输出电压范围 0-200V，电流 100A，带补偿功能	
12. 直流电源（开关型）	DCS30010	输出电压范围 0-300V，电流 10A，带补偿功能	
13. 直流电源（开关型）	DCS30020	输出电压范围 0-300V，电流 20A，带补偿功能	
14. 直流电源（开关型）	DCS30030	输出电压范围 0-300V，电流 30A，带补偿功能	
15. 直流电源（开关型）	DCS30050	输出电压范围 0-300V，电流 50A，带补偿功能	
16. 直流电源（开关型）	DCS600400	输出电压范围 0-600V，电流 400A，带补偿功能	
17. 直流电源（开关型）	DCS660150	输出电压范围 0-660V，电流 150A，带补偿功能	
18. 直流电源（开关型）	DCS1000100	输出电压范围 0-1000V，电流 100A，带补偿功能	
19. 直流电源（开关型）	DCS1000200	输出电压范围 0-1000V，电流 200A，带补偿功能	

2 VG27x/37x 单/三相变频电源系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 变频电源单相输入单相输出	VG2705	功率：500W，输入：单相 220V/50Hz，输出：110V：4.6A，220V：2.3A	
2. 变频电源单相输入单相输出	VG2710	功率：1kW，输入：单相 220V/50Hz，输出：110V：9.0A，220V：4.5A	
3. 变频电源单相输入单相输出	VG2720	功率：2kW，输入：单相 220V/50Hz，输出：110V：18.0A，220V：9.0A	
4. 变频电源单相输入单相输出	VG2730	功率：3kW，输入：单相 220V/50Hz，输出：110V：27.0A，220V：13.5A	
5. 变频电源单相输入单相输出	VG2750	功率 5kW，输入：单相 220V/50Hz，输出：110V：45A，220V：22.5A	
6. 变频电源单相输入单相输出	VG2760	额定功率：6KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
7. 变频电源单相输入单相输出	VG27100	额定功率：10KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
8. 变频电源单相输入单相输出	VG2705A	额定功率：500VA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
9. 变频电源单相输入单相输出	VG2710A	额定功率：1KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
A. 变频电源单相输入单相输出	VG2720A	额定功率：2KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
B. 变频电源单相输入单相输出	VG2730A	额定功率：3KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
C. 变频电源单相输入单相输出	VG2750A	额定功率：5KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
E. 变频电源单相输入单相输出	VG27100A	额定功率：10KVA，频率：47-63Hz，单相输入，单相输出	
F. 变频电源三相输入单相输出	VG27100A	额定功率：10KVA，频率：47-63Hz，三相输入. 单相输出	
G. 变频电源三相输入单相输出	VG27150A	额定功率：15KVA，频率：47-63Hz，三相输入. 单相输出	
H. 变频电源三相输入单相输出	VG27200A	额定功率：20KVA，频率：47-63Hz，三相输入. 单相输出	
I. 变频电源三相输入单相输出	VG27300A	额定功率：30KVA，频率：47-63Hz，三相输入. 单相输出	
J. 变频电源三相输入单相输出	VG27450A	额定功率：45KVA，频率：47-63Hz，三相输入，单相输出	
K. 变频电源三相输入单相输出	VG27600A	额定功率：60KVA，频率：47-63Hz，三相输入，单相输出	
L. 变频电源三相输入单相输出	VG271000A	额定功率：100KVA，频率：47-63Hz，三相输入，单相输出	
M. 变频电源单相输入三相输出	VG3730A	额定功率：3KVA，频率：47-63Hz，单相输入. 三相输出	
N. 变频电源单相输入三相输出	VG3760A	额定功率：6KVA，频率：47-63Hz，单相输入. 三相输出	
O. 变频电源三相输入三相输出	VG371000A	额定功率：10KVA，频率：47-63Hz，三相输入，三相输出	
P. 变频电源三相输入三相输出	VG37150A	额定功率：15KVA，频率：47-63Hz，三相输入，三相输出	
Q. 变频电源三相输入三相输出	VG37200A	额定功率：20KVA，频率：47-63Hz，三相输入，三相输出	
R. 变频电源三相输入三相输出	VG37300A	额定功率：30KVA，频率：47-63Hz，三相输入，三相输出	
S. 变频电源三相输入三相输出	VG37450A	额定功率：45KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
T. 变频电源三相输入三相输出	VG37600A	额定功率：60KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
U. 变频电源三相输入三相输出	VG37800A	额定功率：80KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
V. 变频电源三相输入三相输出	VG371000A	额定功率：100KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
W. 变频电源三相输入三相输出	VG371500A	额定功率：150KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
X 变频电源三相输入三相输出	VG372000A	额定功率：200KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
Y 变频电源三相输入三相输出	VG372500A	额定功率：250KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
Z 变频电源三相输入三相输出	VG373000A	额定功率：300KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	
1. 变频电源三相输入三相输出	VG374000A	额定功率：400KVA，频率：47-64Hz，三相输入，三相输出	




第十一章.试验负载系列

1 FZ 单/三相负载柜系列

名称	型号	性能指标	备注
1. 负载柜	FZ-106	单相，110V/220V，6KVA	
2. 负载柜	FZ-110	单相，110V/220V，10KVA	
3. 负载柜	FZ-115	单相，110V/220V，15KVA	
4. 负载柜	FZ-310	单、三相，10KVA	
5. 负载柜	FZ-315	单、三相，15KVA	
6. 负载柜	FZ-320	单、三相，20KVA	

2 EL2100 电子负载

名称	型号	技术指标	备注
1. 电子负载	EL2100	电压 60V 电流 5A 功率 100W，交直流	

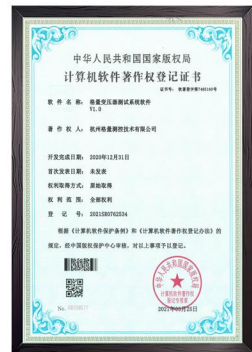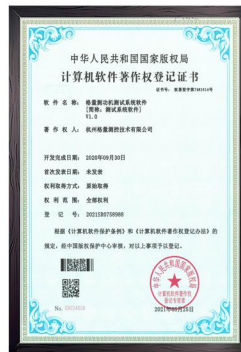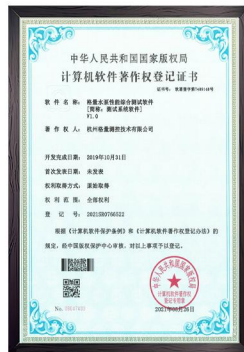



杭州威格电子科技有限公司

28年老品牌 因为专注,所以专业



杭州格量测控技术有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路159号

售前：0571-88180726

售后：0571-88265919

邮箱：3317513673@qq.com

网址：www.cn-vigor.com/www.cn-hzvigor.com